LELUMIER

light your life

catalogocommerciale

2026


LELUMIER
light your life


LELUMIER



10
TRACKLIGHT TRIFASE

32
DOWNLIGHT

42
LED PANEL

54
FRAME E ACCESSORI

60
PROIETTORI LED

68
CAMPANE UFO

INDICE

76 ILLUMINAZIONE STRADALE

82 TUBI E PLAFONIERE STAGNE

92 PLAFONIERE

104 LAMPADINE LED

122 ILLUMINAZIONE SOLARE

128 VENTILATORI

SIMBOLOGIA



GRADO DI PROTEZIONE CONTRO POLVERE E ACQUA



INDICE UNIFICATO DI ABBAGLIAMENTO
Valuta il disturbo provocato dall'abbagliamento diretto o riflesso, tenendo conto del la posizione della sorgente luminosa, della direzione della luce e della riflettanza degli ambienti.




RISPARMIO ENERGETICO



LUCE PRIVA DI SFARFALLIO



DIMMERABILE



MAGGIORE SUPERFICIE LUMINOSA

OSRAM CHIP LED

Fondata a Berlino nel 1919 e da oltre un secolo pioniere della fotonica, Osram applica l'eccellenza dell'ingegneria tedesca allo sviluppo dei suoi semiconduttori Opto Semiconductors. I chip LED Osram sono realizzati su substrati avanzati ad alta conduttività termica, garantendo un'elevata efficienza luminosa (lm/W), una tolleranza del colore ristrettissima (MacAdam Ellipse) e una drastica riduzione del decadimento del flusso luminoso ($L_{80}B_{10}$) anche ad alte temperature di esercizio.

LUMILEDS CHIP LED

Nata dalla divisione optoelettronica di Hewlett-Packard e pioniera assoluta dei LED di potenza con la storica tecnologia Luxeon, Lumileds è da decenni il punto di riferimento nell'illuminazione a stato solido. I suoi chip integrano soluzioni proprietarie di gestione termica e fosfori ad alta stabilità, garantendo un elevato indice di resa cromatica (CRI) e una resistenza meccanica eccezionale, ideale per applicazioni architetturali e industriali ad alte prestazioni.

PHILIPS DRIVER

Con un'eredità storica che parte dalla prima lampadina a incandescenza nel 1891 a Eindhoven, Philips (oggi Signify) rappresenta lo stato dell'arte nell'elettronica di alimentazione. Il driver Philips è l'unità di controllo a corrente costante progettata per convertire la tensione di rete con massima efficienza energetica ($\cos\varphi$ elevato) e ridotta distorsione armonica (THD). Integra protezioni avanzate contro sovratensioni e surriscaldamento, erogando un flusso stabilizzato che azzera lo sfarfallio visivo (flicker-free) e preserva l'integrità del modulo LED.

LED SYSTEM

SAN'AN CHIP LED

Fondata nel 2000 in Cina, San'an Optoelectronics è cresciuta fino a diventare il più grande produttore globale di wafer e chip LED su scala industriale. Pioniere della produzione di massa ad alta tecnologia, San'an sviluppa semiconduttori avanzati basati su nitruro di gallio (GaN) e arseniuro di gallio (GaAs). I suoi chip garantiscono un'elevata densità luminosa, un'ottima efficienza energetica e un rapporto prestazioni-costo estremamente competitivo, rendendoli uno standard fondamentale nell'illuminazione commerciale e industriale contemporanea.

EPISTAR CHIP LED


Nata a Taiwan nel 1996 e oggi pilastro del gruppo Ennostar, Epistar è stata una delle prime aziende a rivoluzionare il mercato dei semiconduttori LED ad alta luminosità attraverso l'uso della tecnologia MOCVD. Famosa per aver sviluppato brevetti chiave sull'architettura dei diodi luminosi, Epistar produce chip caratterizzati da una straordinaria stabilità di tensione, un'elevata resa di colore e un'eccellente affidabilità del substrato, affermandosi come prima scelta per l'illuminazione di precisione e gli schermi ad altissima definizione.

BRIDGELUX CHIP LED

Fondata nel 2002 nel cuore della Silicon Valley in California, Bridgelux è stata una delle aziende chiave nel guidare la transizione verso l'illuminazione a stato solido, distinguendosi in particolare come pioniera nello sviluppo delle tecnologie CoB (Chip-on-Board). I suoi chip integrano substrati ad altissima conducibilità termica e fosfori avanzati, offrendo un'eccellente densità di flusso luminoso, una straordinaria coerenza cromatica nel tempo e una resa del colore di altissima fedeltà, caratteristiche che rendono questa tecnologia una scelta di prim'ordine per l'illuminazione architetturale, commerciale e di accento.



TRACKLIGHT TRIFASE

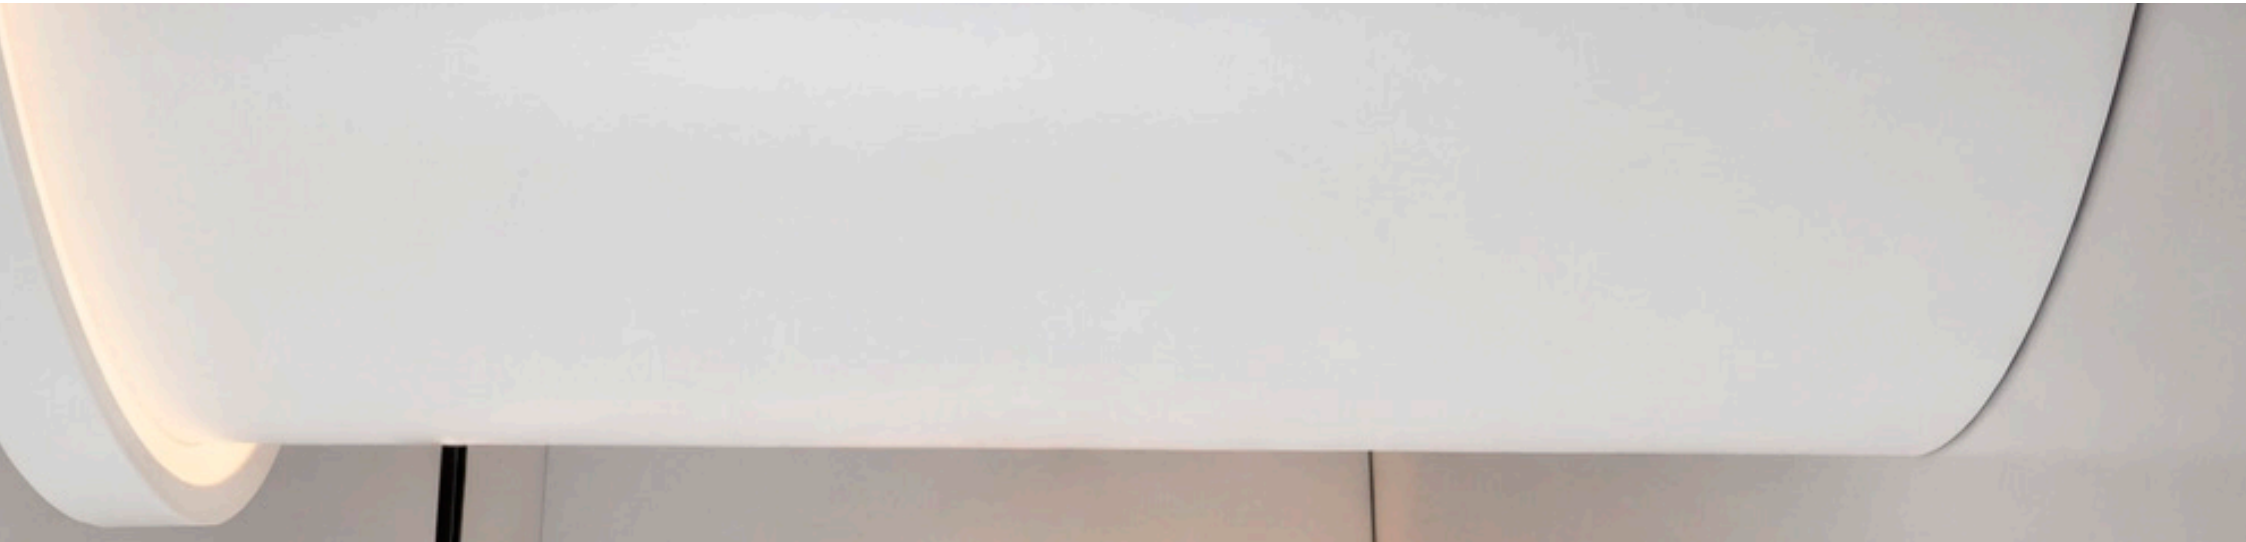




FARETTO TRIFASE
36W-38W-40W-42W 3CCT DRIVER PHILIPS

A40T3ARBCCT - BIANCO
A40T3ARNCCT - NERO





- REFERENZA: Faretto trifase led 36W-38W-40W-42W 3CCT driver Philips bianco/nero
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +40°C
- FONTE LUMINOSA: CHIP COB BRIDGELUX
- FASCIO LUMINOSO REGOLABILE (°): 24° / 60°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + VETRO
- DRIVER INCLUSO: Philips driver
- EFFICIENZA LED DIODE: 110 LM/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,95 PF
- INDICE RESA CROMATICA: >90
- UGR: <13

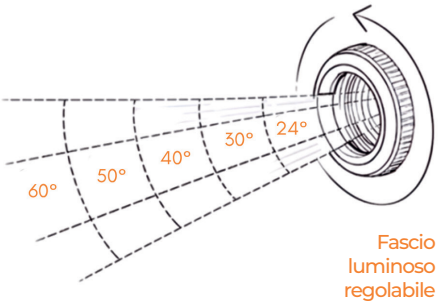

Fascio luminoso regolabile

36W-42W	220-240V	IP20
50.000H	195x110x87mm	3000K 4000K 5700K

Listino: **€118,75**

FARETTO TRIFASE
30W CCT

A30T3BCCT - BIANCO
A30T3NCCT - NERO



REFERENZA: Faretto trifase led 30W CCT bianco/nero

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz

TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +45°C

FONTE LUMINOSA: CHIP COB BRIDGELUX

FASCIO LUMINOSO (°): 48°

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO

EFFICIENZA LED DIODE: 110 LM/W

FATTORE DI POTENZA: 0,6 PF

INDICE RESA CROMATICA: >92

30W	AC175-265V	IP20
30.000H	90x150mm	3000K 4000K 5700K

Listino: **€53,15**

TRACKLIGHT TRIFASE





FARETTO TRIFASE
CON ATTACCO GU10

AGU10T3B - BIANCO
AGU10T3N - NERO



REFERENZA: Faretto trifase con GU10 bianco/nero

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO

IP20

55x120mm

Listino: **€25,95**



ILLUMINAZIONE PER IL RETAIL ALIMENTARE



FARETTO TRIFASE
30W-35W-40W 2CCT

A40T3BBF - BIANCO
A40T3NBF - NERO

Illuminazione specialistica per il retail alimentare prodotti da forno e ortofrutticoli.





- REFERENZA: Faretto trifase led 30W-35W-40W 2CCT PANE+FRUTTA bianco/nero
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +40°C
- FONTE LUMINOSA: CHIP COB BRIDGELUX
- FASCIO LUMINOSO (°): 38°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + VETRO
- EFFICIENZA LED DIODE: 100 LM/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,95 PF
- INDICE RESA CROMATICA: >92

30W-35W-40W	AC220-240V	IP20
50.000H	Ø80x160x170mm	1800K 3500K

Listino: **€112,50**

FARETTO TRIFASE
30W-35W-40W 2CCT

A40T3BFM - BIANCO
A40T3NFM - NERO

Illuminazione specialistica per il retail alimentare carne e pesce.






- REFERENZA: Faretto trifase led 30W-35W-40W 2CCT CARNE+PESCE bianco/nero
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +40°C
- FONTE LUMINOSA: CHIP COB BRIDGELUX
- EFFICIENZA LUMINOSA: 100 Lm/W
- FASCIO LUMINOSO (°): 38°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + VETRO
- FATTORE DI POTENZA: 0,95 PF
- INDICE RESA CROMATICA: >92

30W-35W-40W	AC220-240V	IP20
50.000H	Ø80x160x170mm	2200K 6700K

Listino: **€112,50**



BINARI TRIFASE E ACCESSORI

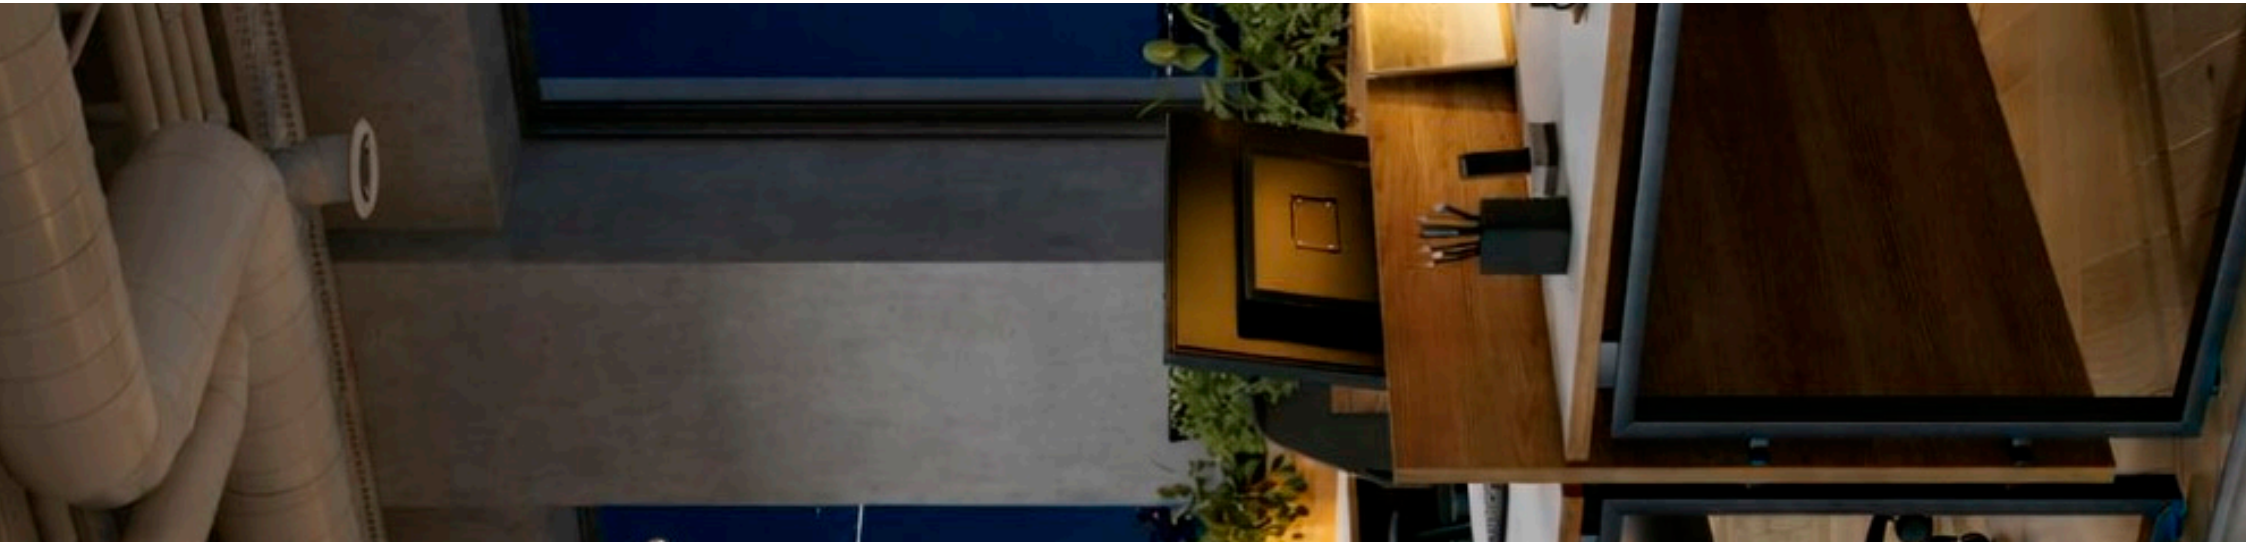

BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
1 METRO

AT31B - 1MT BIANCO
AT31N - 1MT NERO

REFERENZA: Binario trifase 1 metro bianco/nero

MAT. COSTRUZIONE: Alluminio

AC220-240V

Listino: **€36,90**

BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
2 METRI

AT32B - 2MT BIANCO
AT32N - 2MT NERO

REFERENZA: Binario trifase 2 metri bianco/nero

MAT. COSTRUZIONE: Alluminio

AC220-240V

Listino: **€64,05**

BINARI TRIFASE E ACCESSORI



KIT PER BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
A SOSPENSIONE

AT3PENKITB - BIANCO
AT3PENKITN - NERO



REFERENZA: Kit sospensione trifase bianco/nero

MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO

LUNGHEZZA CAVO: 3m

Listino: **€7,80**

CONNETTORE PER BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
PER ALIMENTAZIONE

AT3PLB - BIANCO
AT3PLN - NERO



REFERENZA: Connettore di alimentazione per trifase bianco/nero


MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO

55x85.5mm

Listino: **€15,00**

GIUNZIONE PER BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
TIPO FLESSIBILE

AT3CFB - BIANCO
AT3CFN - NERO

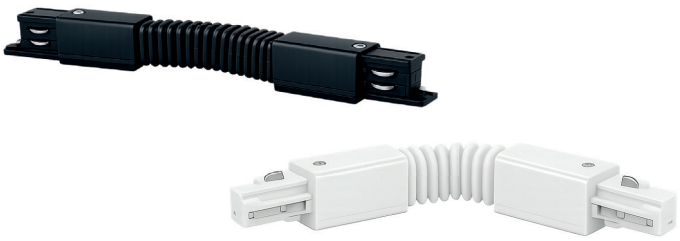

REFERENZA: Giunzione tipo flessibile per trifase bianco/nero

MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO

250x30x28mm

Listino: **€28,75**

GIUNZIONE PER BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
TIPO LINEARE

AT3CB - BIANCO
AT3CN - NERO



REFERENZA: Giunzione tipo lineare per trifase bianca/nera


MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO

68x24.7x27mm

Listino: **€11,55**

GIUNZIONE PER BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
TIPO “L” ALIMENTAZIONE DESTRA

AT3LRB - BIANCO
AT3LRN - NERO

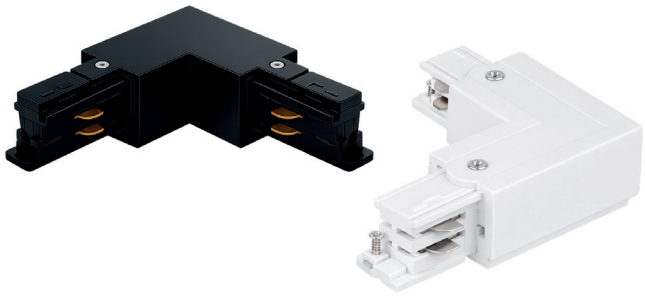

REFERENZA: Giunzione per trifase tipo “L” destra bianca/nera


MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO

98.8x32.5mm

Listino: **€17,80**

GIUNZIONE PER BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
TIPO “L” ALIMENTAZIONE SINISTRA

AT3LLB - BIANCO
AT3LLN - NERO

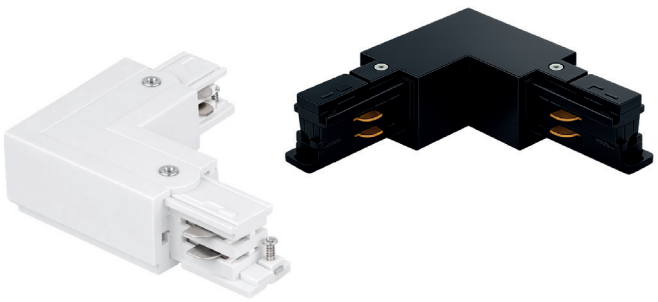

REFERENZA: Giunzione per trifase tipo “L” sinistra bianca/nera

MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO

98.8x32.5mm

Listino: **€17,80**


GIUNZIONE PER BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
TIPO “T” ALIMENTAZIONE DESTRA

AT3TLB - BIANCO
AT3TLN - NERO

REFERENZA: Giunzione per trifase tipo “T” destro bianca/nera

MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO

98.6x165.5x32.5mm

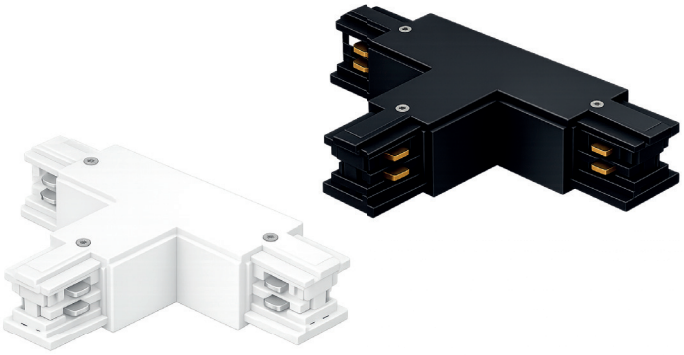

Listino: **€20,00**


GIUNZIONE PER BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
TIPO “X”

AT3XB - BIANCO
AT3XN - NERO

REFERENZA: Giunzione tipo “X” per trifase bianca/nera

MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO


165.5x165.5x32.5mm

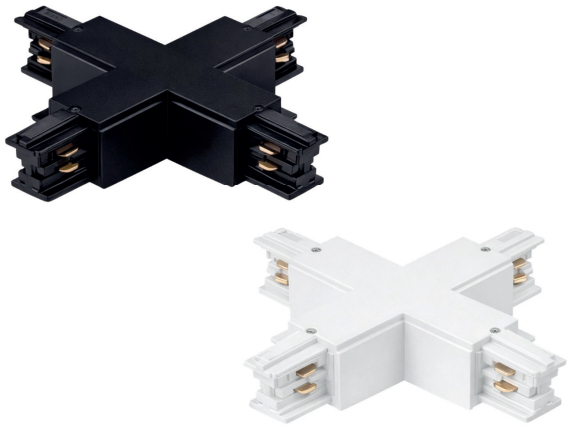

Listino: **€24,40**

ACCESSORIO BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
TESTATA DI ALIMENTAZIONE E TAPPO DI CHIUSURA DESTRO

AT3HLB - BIANCO
AT3HLN - NERO

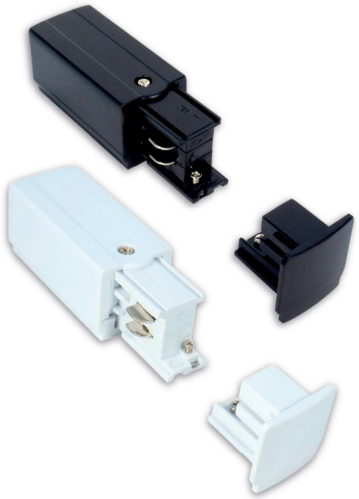

REFERENZA: Testata di alimentazione e tappo di chiusura destro bianca/nera


MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO

99x32.5x32mm

Listino: **€7,50**

ACCESSORIO BINARIO TRACK RAIL TRIFASE
TESTATA DI ALIMENTAZIONE E TAPPO DI CHIUSURA SINISTRO

AT3HRB - BIANCO
AT3HRN - NERO

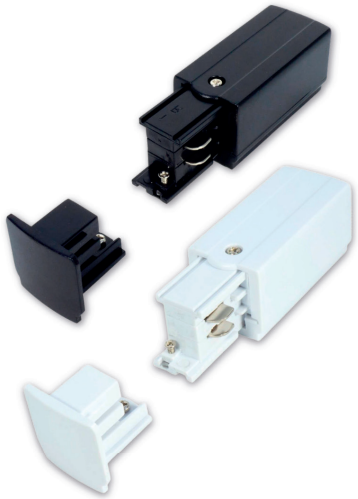

REFERENZA: Testata di alimentazione e tappo di chiusura sinistro bianca/nera

MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO

99x32.5x32mm

Listino: **€7,50**

BINARI TRIFASE E ACCESSORI





DOWNLIGHT






DOWNLIGHT CIRCOLARE CHIP OSRAM
6W-9W-12W

90777



- REFERENZA: Downlight circolare CCT 6-9-12W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD 2835 OSRAM CHIP
- FASCIO LUMINOSO: 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + PMMA
- EFFICIENZA LED DIODE: 140LM/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: 82
- FLUSSO LUMINOSO-LM: 720-1080-1440
- FORO INSTALLAZIONE: Ø75mmxh36mm
- UGR: 17

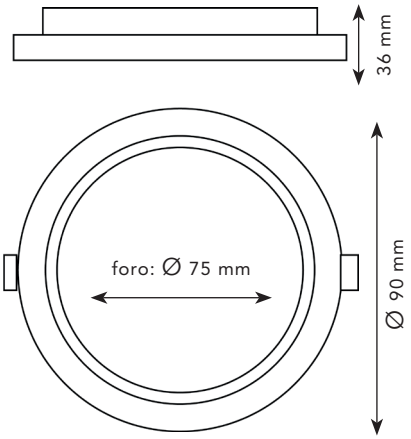

6-9-12W
85-265V
IP44
40.000H
Ø90x36mm
Foro:Ø75mm
3000K
4000K
6000K

Listino: **€28,90**

DOWNLIGHT CIRCOLARE CHIP OSRAM
6W-9W-12W

90842



REFERENZA: Downlight circolare CCT 6-9-12W

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz

TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C

FONTE LUMINOSA: SMD 2835 OSRAM CHIP

FASCIO LUMINOSO: 120°

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + PMMA

EFFICIENZA LED DIODE: 140LM/W


FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF

CRI - INDICE RESA CROMATICA: 82

FLUSSO LUMINOSO-LM: 720-1080-1440

FORO INSTALLAZIONE: Ø100mmxh20mm

UGR: 17

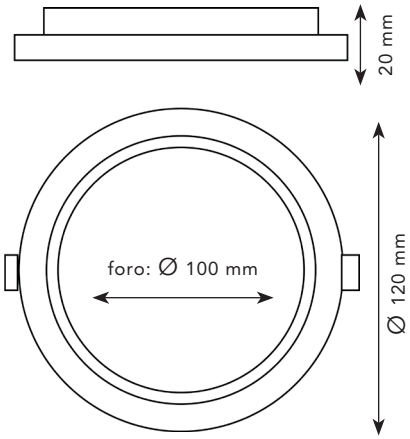

6-9-12W

85-265V

IP20

40.000H

Ø120x20mm
Foro:Ø100mm

3000K
4000K
5700K

Listino: **€28,90**






DOWNLIGHT CIRCOLARE CHIP OSRAM
LED PANEL 18W-20W-22W-24W CCT

90844



- REFERENZA: Downlight circolare CCT 18-20-22-24W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD 2835 OSRAM CHIP
- FASCIO LUMINOSO: 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + PMMA
- EFFICIENZA LED DIODE: 140LM/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: 82
- FLUSSO LUMINOSO-LM: 2250-2500-2750-3000
- FORO INSTALLAZIONE: Ø200mmxh20mm
- UGR: 17

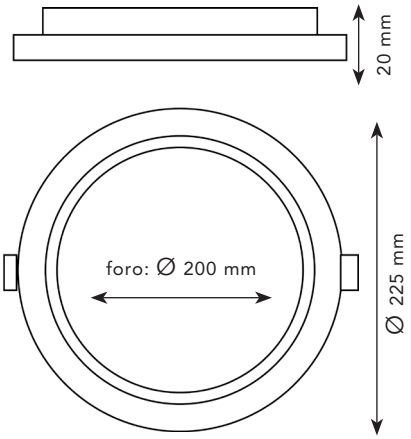

18-20-22-24W	85-265V	IP20
40.000H	Ø 225x20mm Foro:Ø200mm	2700K 3000K 4000K 5700K

Listino: **€43,30**

DOWNLIGHT CIRCOLARE PHILIPS
LED PANEL 40W CCT

AR44P17CCT








TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE

- REFERENZA: Downlight circolare 40W CCT
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD 2835
- FASCIO LUMINOSO: 24°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 140LM/W
- DRIVER INCLUSO: 1x40W Philips
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: >90
- FORO INSTALLAZIONE: Ø200mmxh45mm
- UGR: 17

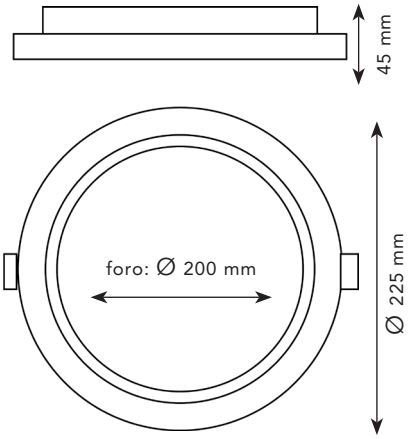


40W | 174-264V | IP20

50.000H | Ø 225x45mm Foro:Ø200mm | 3000K 4000K 5700K

Listino: **€65,30**



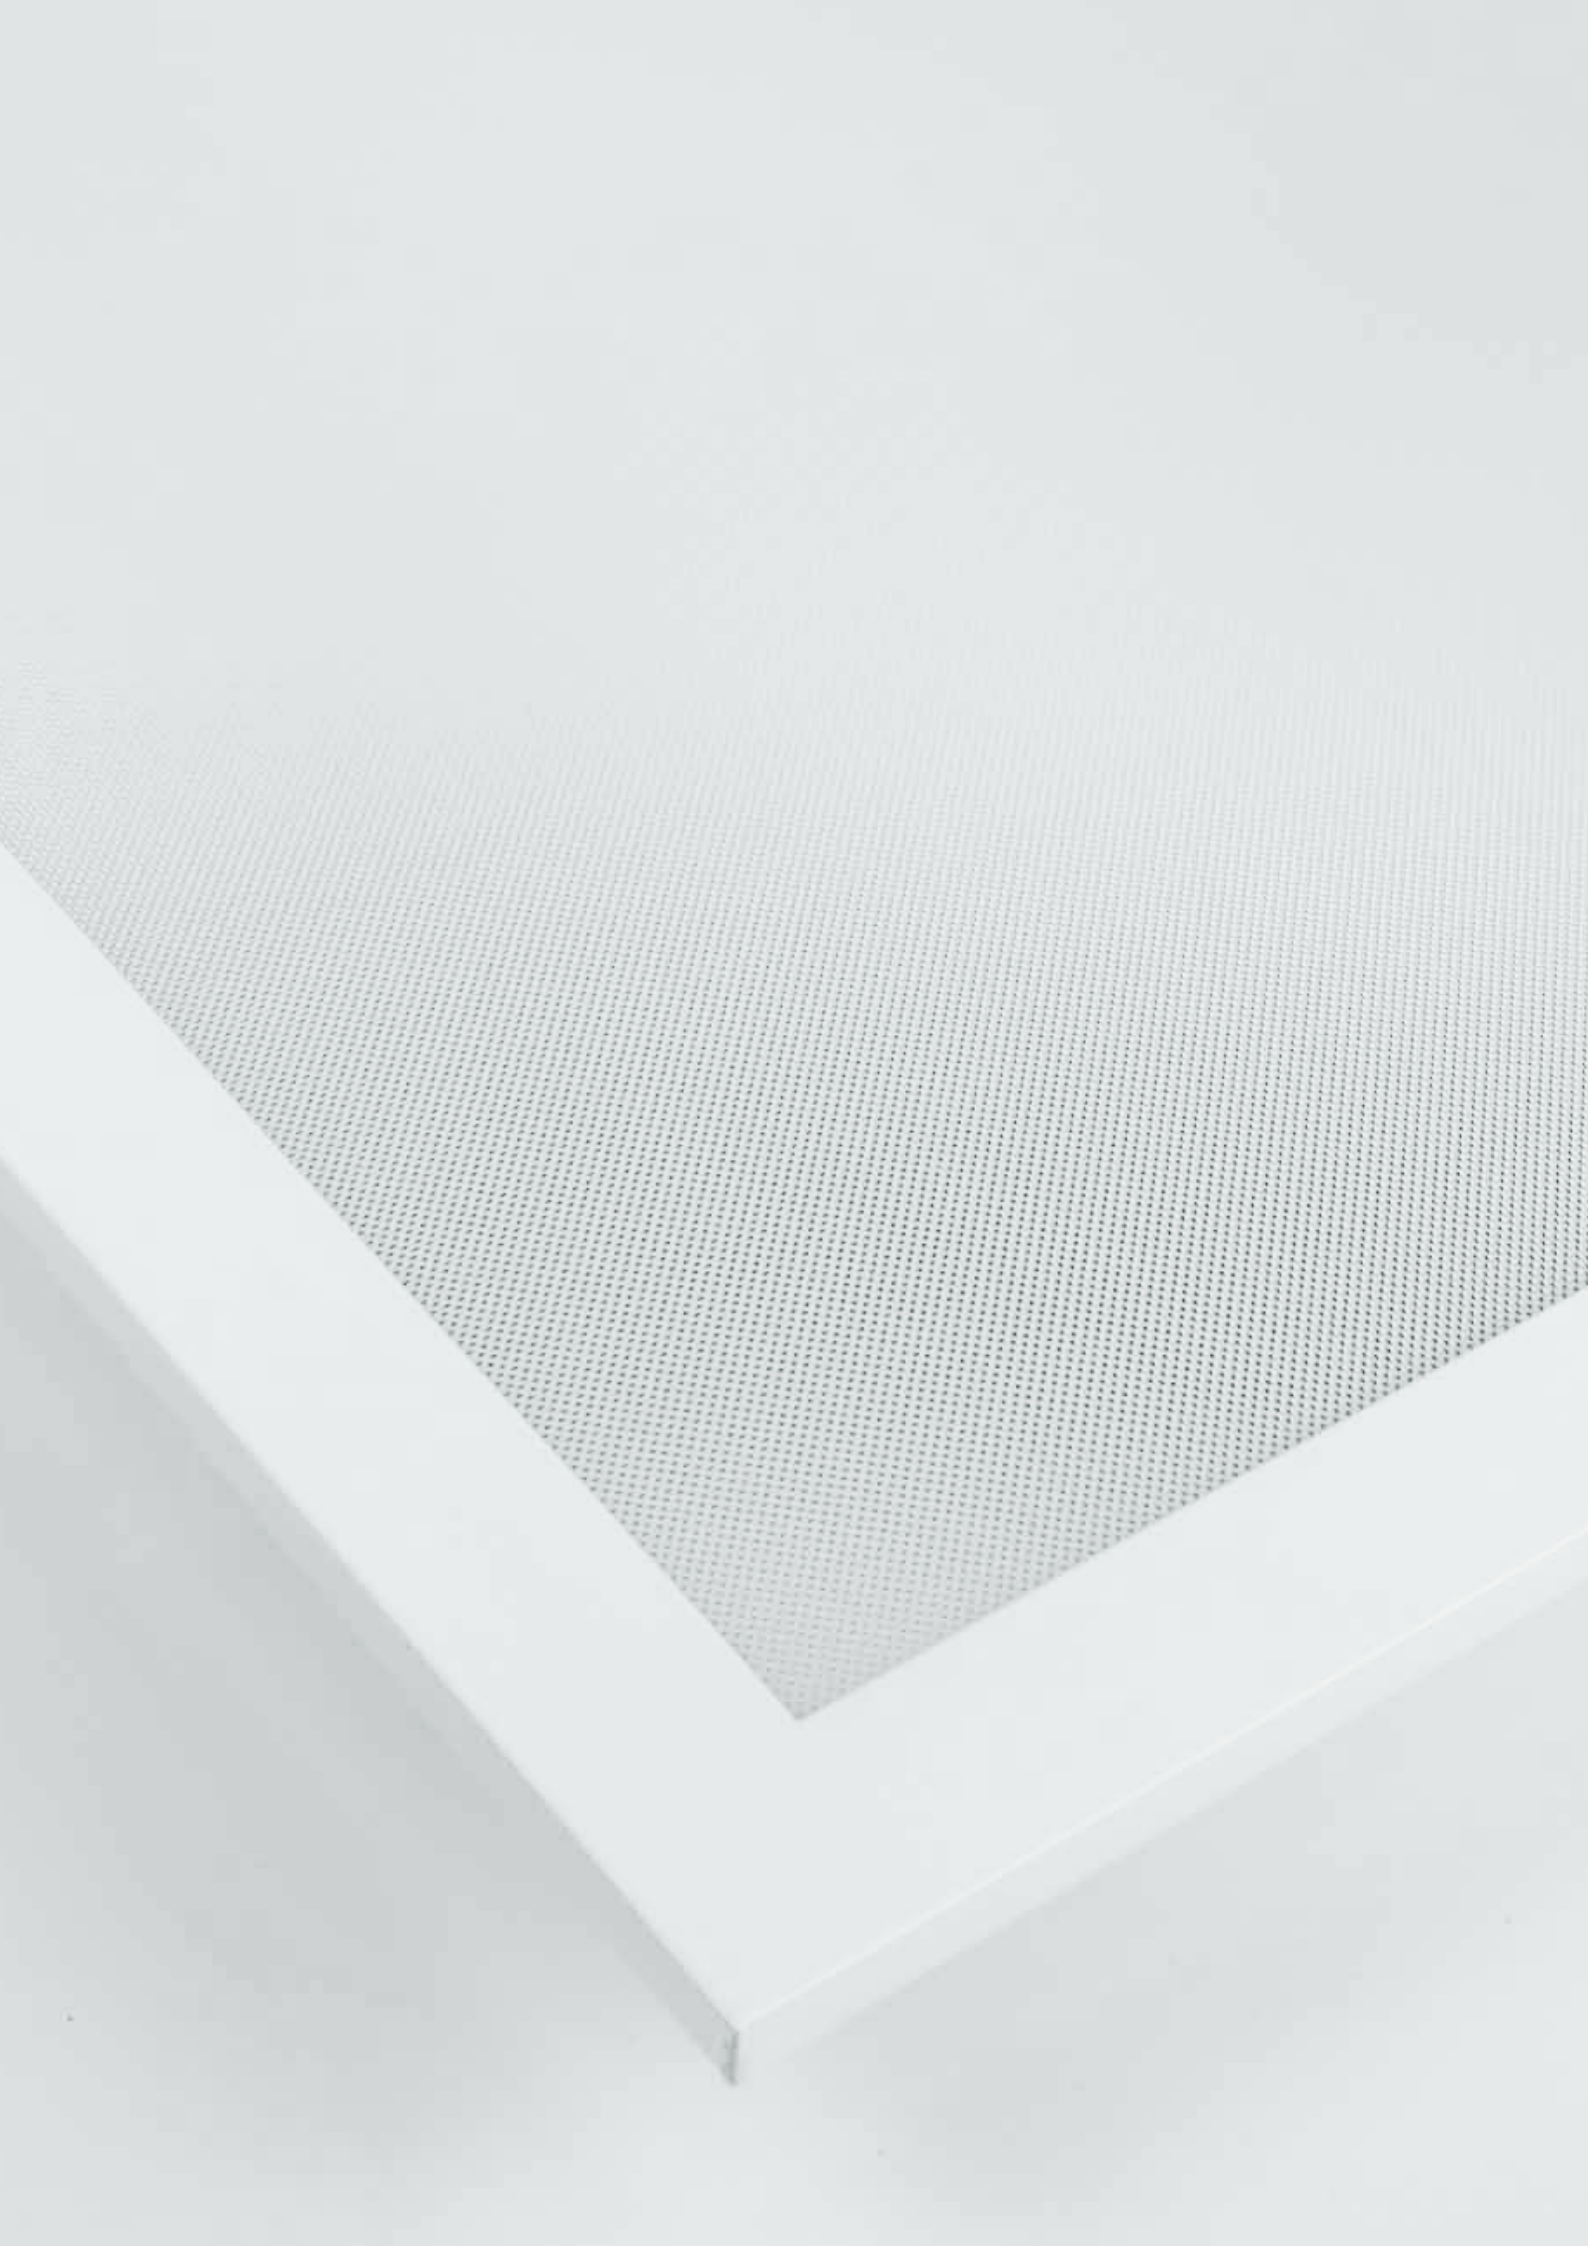

LED PANEL



LED PANEL BACKLIGHT

Il **Backlight Panel** rappresenta una nuova generazione di pannelli LED ad alta efficienza luminosa, progettata per garantire prestazioni elevate e durature nel tempo. Grazie alla sua particolare struttura costruttiva, consente un'**ottimizzazione dei costi d'impianto** mantenendo un'**eccellente resa luminosa**.

I LED sono posizionati sul fondo del pannello, caratteristica che ne determina lo spessore, ma che permette anche di massimizzare il flusso luminoso nella direzione utile e di operare in condizioni termiche ottimali, migliorando così l'efficienza complessiva del sistema.

Lo schermo diffondente integrato assicura una **distribuzione omogenea della luce**, priva di zone d'ombra. Per questo motivo, il Backlight Panel è la **soluzione ideale ed economica** per l'illuminazione generale di grandi ambienti e spazi commerciali.

LED PANEL



DRIVER PHILIPS

Philips è un punto di riferimento globale nel settore dell'illuminazione professionale, riconosciuto per l'impegno costante verso innovazione e sostenibilità. La sua gamma di driver led è progettata per offrire prestazioni elevate, efficienza e sicurezza, in linea con i più alti standard qualitativi.

Principali caratteristiche dei driver Philips:

Qualità e affidabilità: struttura robusta e componenti di alta qualità garantiscono prestazioni costanti e durature nel tempo.

Efficienza energetica: massimizzano la conversione dell'energia in luce, contribuendo alla riduzione dei consumi.

Protezione avanzata: sistemi di sicurezza integrati contro sovratensioni, cortocircuiti e surriscaldamenti, per la massima protezione dell'impianto.

I pannelli led driver Philips sono ideali per uffici, ambienti commerciali, spazi pubblici e residenziali, rappresentano una soluzione affidabile e funzionale per ogni esigenza di illuminazione.


LED PANEL SLIM FRAME
80W 60x120 DRIVER PHILIPS

UGR 21 | 7% MORE LUMINOUS SURFACE AREA | FlickerFree | PHILIPS Driver

A80BP60120P4



- REFERENZA: LED PANEL 60x120cm
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +40°C
- FONTE LUMINOSA: SMD 4014
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PMMA
- EFFICIENZA LED DIODE: 140Lm/W
- DRIVER INCLUSO: PHILIPS DRIVER
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- INDICE DI RESA CROMATICA: 90
- UGR: 21

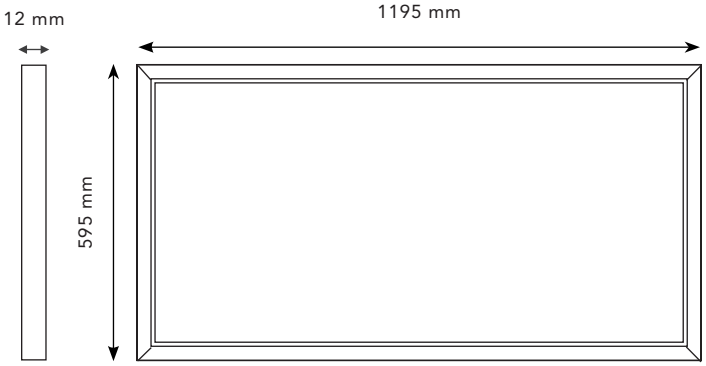


DALI

*opzione DALI disponibile su richiesta

80W | AC220-240V | IP40

50.000H | 1195x595x12mm | 4000K

Listino: **€264,00**

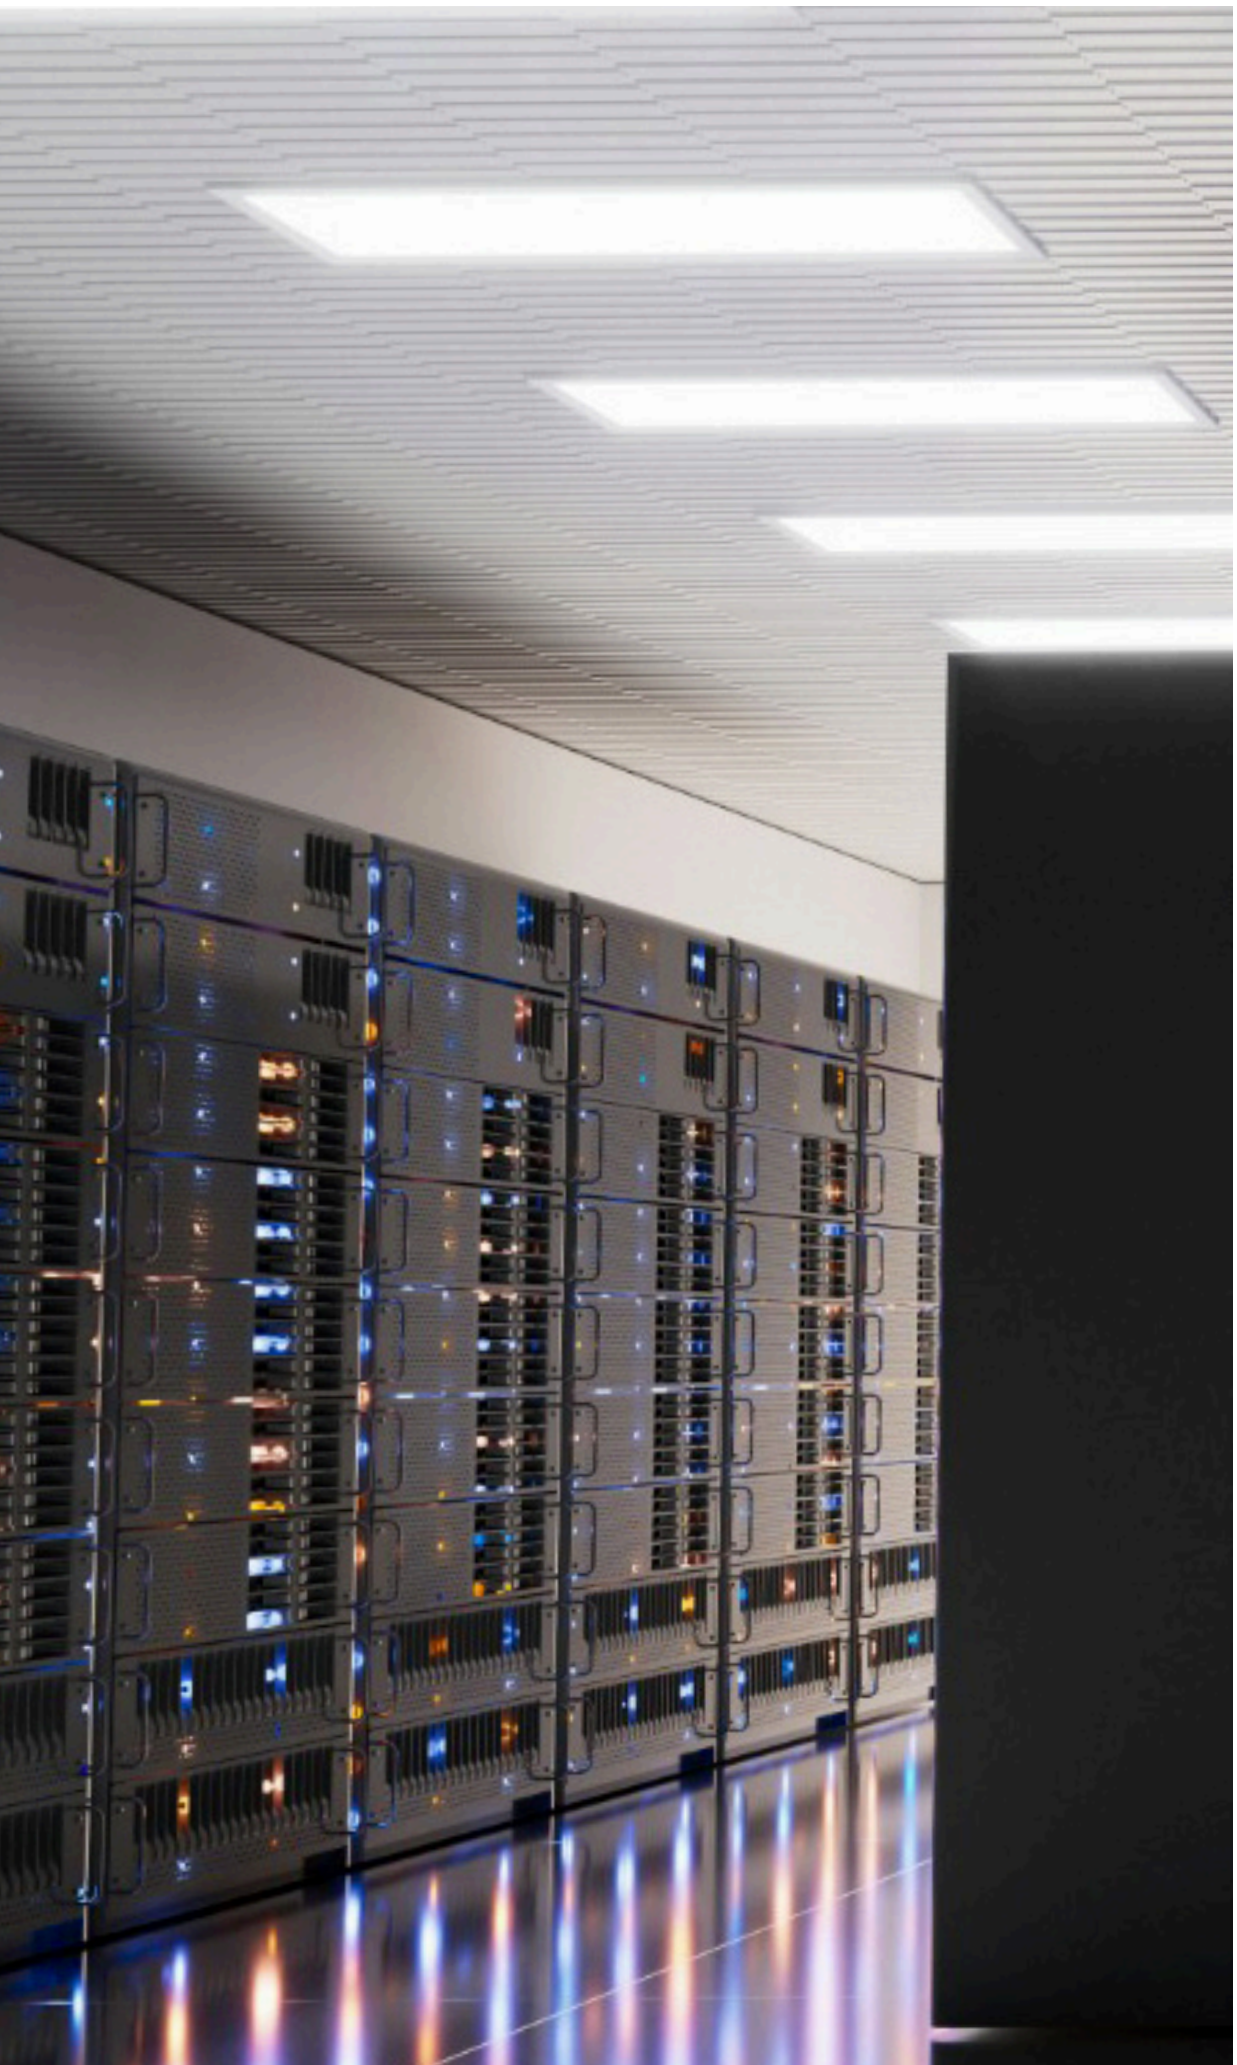

LED PANEL BACKLIGHT SLIM FRAME
40W CCT 30x120 DRIVER PHILIPS

UGR 17 | 7% MORE LUMINOUS SURFACE AREA | FlickerFree

PHILIPS Driver

A40BP3012017PCCT




PHILIPS



TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE

- REFERENZA: LED PANEL 30x120cm UGR 17
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +40°C
- FONTE LUMINOSA: SMD 2835
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: METALLO+PMMA
- EFFICIENZA LED DIODE: 130Lm/W
- DRIVER INCLUSO: PHILIPS DRIVER
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- UGR: 17

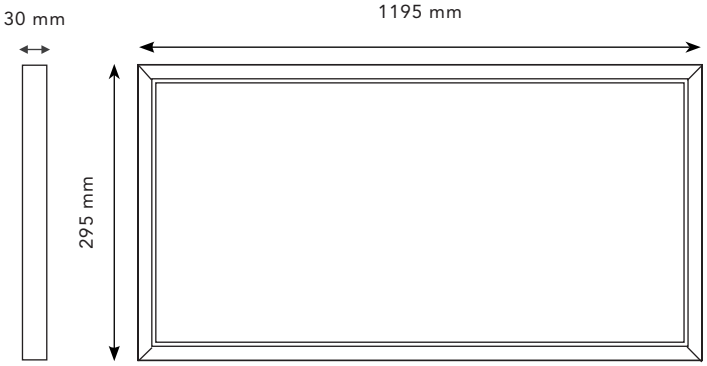

DALI

*opzione DALI disponibile su richiesta

40W | AC220-240V | IP40

35.000H | 1195x295x30mm | 3000K 4000K 6000K

Listino: **€63,95**

LED PANEL BACKLIGHT
24W CCT 30x60

UGR 21 · 7% MORE LUMINOUS SURFACE AREA · FlickerFree · PHILIPS Driver

A24BP3060PCCT




PHILIPS



TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE

- REFERENZA: LED PANEL 30x60cm
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +40°C
- FONTE LUMINOSA: SMD 2835
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PMMA
- EFFICIENZA LED DIODE: 130Lm/W
- DRIVER INCLUSO: PHILIPS DRIVER
- UGR: 21

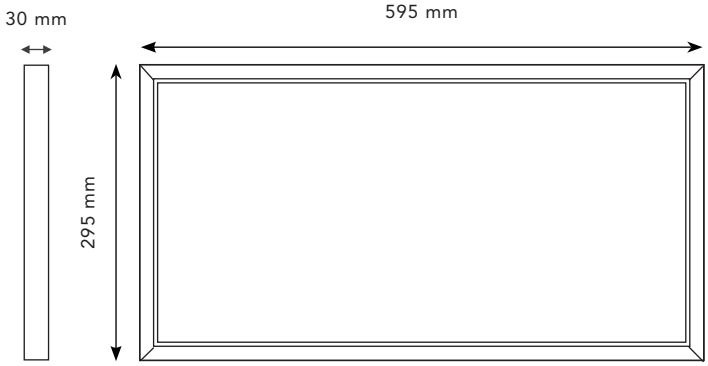

DALI

*opzione DALI disponibile su richiesta

24W	AC175-265V	IP40
35.000H	595x295x30mm	3000K 4000K 6000K

Listino: **€55,00**

LED PANEL BACKLIGHT SLIM FRAME
40W CCT 60x60 DRIVER PHILIPS

UGR 17 · FlickerFree · 7% MORE LUMINOUS SURFACE AREA

PHILIPS Driver

A44BP1710PCCT




- REFERENZA: LED PANEL 60x60cm UGR 17
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD 2835
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: METALLO+PMMA
- EFFICIENZA LED DIODE: 130Lm/W
- DRIVER INCLUSO: PHILIPS DRIVER
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- UGR: 17

PHILIPS



TEMPERATURA COLORE SELEZIONABILE

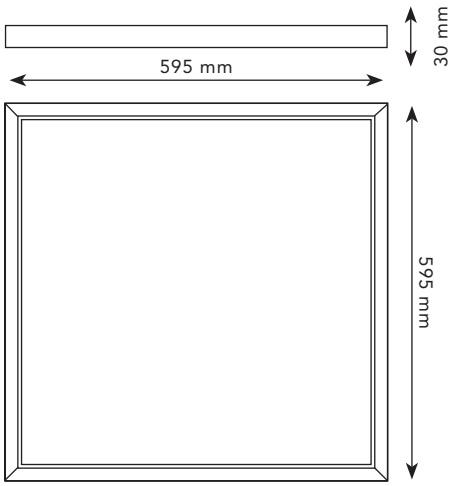

DALI

*opzione DALI disponibile su richiesta

40W	AC220-240V	IP40
50.000H	595x595x30mm	3000K 4000K 6000K

Listino: **€49,05**

LED PANEL SLIM FRAME
40W 60x60 DRIVER PHILIPS


UGR 21 · FlickerFree · 7% MORE LUMINOUS SURFACE AREA

PHILIPS Driver

A40BP10P4



- REFERENZA: LED PANEL 60x60cm UGR 21
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD 2835
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: METALLO+PMMA
- EFFICIENZA LED DIODE: 140Lm/W
- DRIVER INCLUSO: PHILIPS DRIVER
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- INDICE DI RESA CROMATICA: 90
- UGR: 21

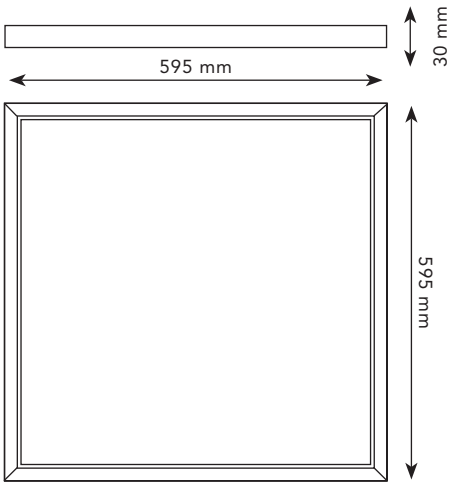

DALI

*opzione DALI disponibile su richiesta


40W	AC220-240V	IP40
35.000H	595x595x30mm	4000K

Listino: **€36,90**


ESSO




FRAME E ACCESSORI

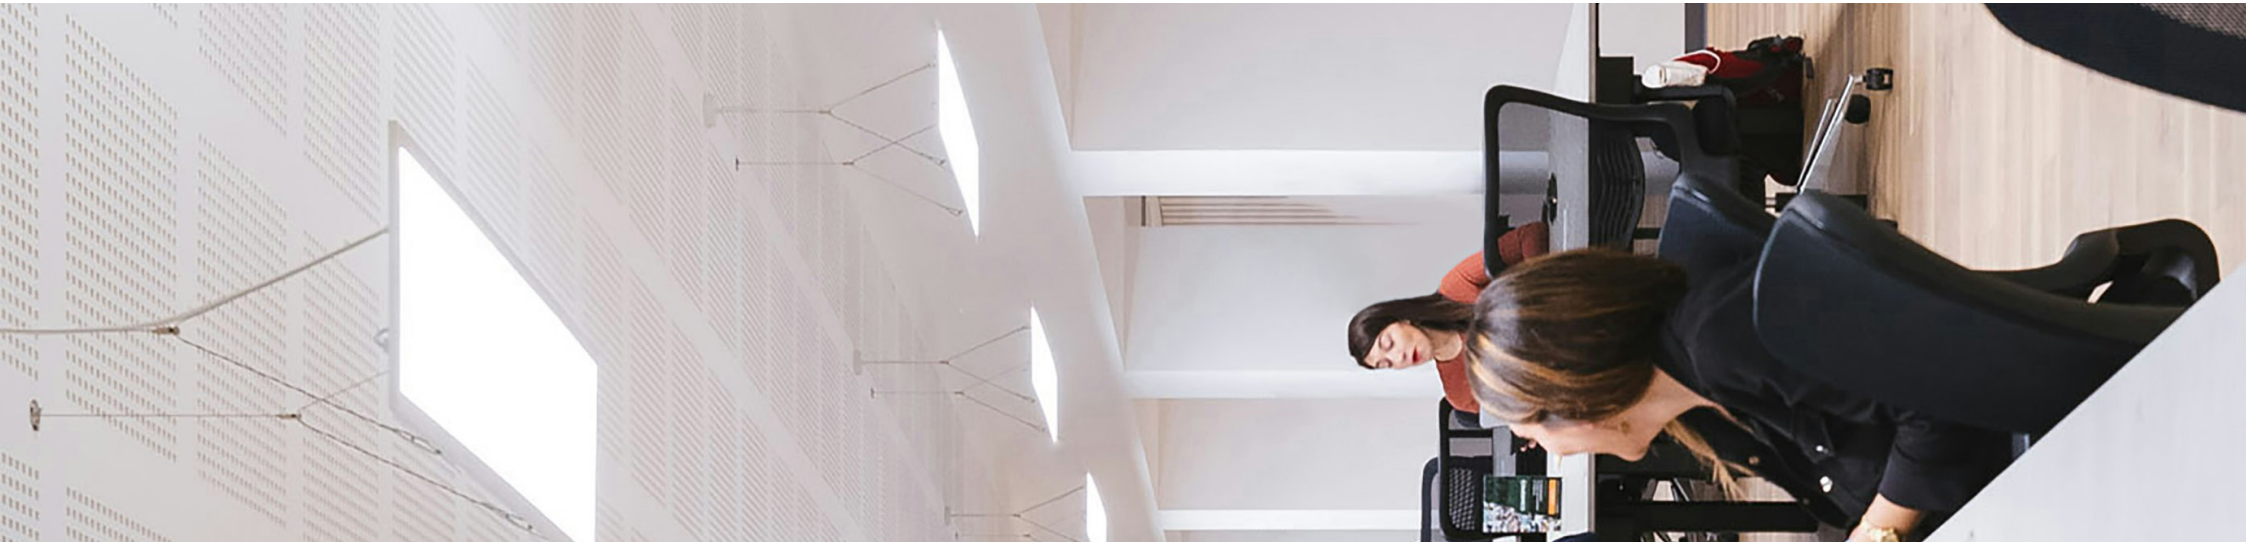

FRAME A SOFFITTO

Cornice in lamiera verniciata di bianco.

ALFR60

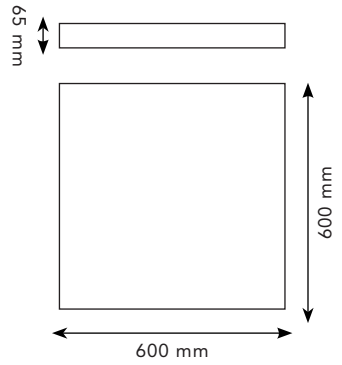


REFERENZA: FRAME LED PANEL QUADRATO

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO BIANCO

600x600x65mm

Listino: **€23,45**

ALFA3060W

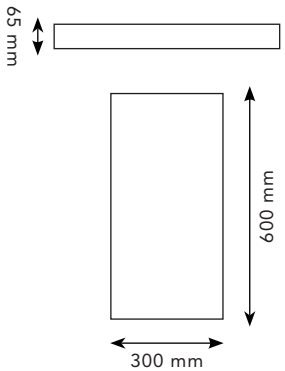


REFERENZA: FRAME LED PANEL RETTANGOLARE

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO

300x600x65mm

Listino: **€23,45**

ALFA60120W

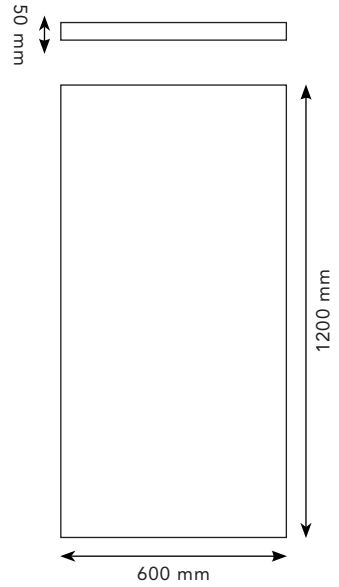


REFERENZA: FRAME LED PANEL RETTANGOLARE

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO

1200x600x50 mm

Listino: **€61,70**

ALFA30120W

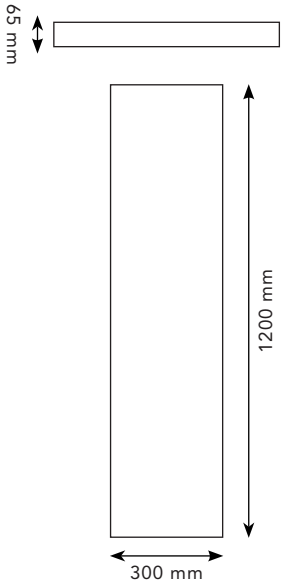

REFERENZA: FRAME LED PANEL RETTANGOLARE

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO


1200x300x65 mm

Listino: **€36,10**

KIT 4 TIRANTI A SOSPENSIONE

AL4WK



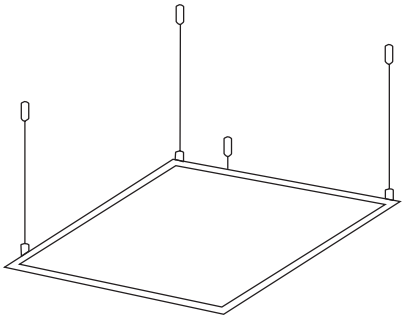

REFERENZA: Kit 4 fili a sospensione

MAT. COSTRUZIONE: ACCIAIO

1,20 MT

Listino: **€14,05**

BATTERIA DI EMERGENZA


A40EK



REFERENZA: Batteria di emergenza per pannelli led

Li-ion 3.7 V 2500 mAh
Imput voltage: 220V

FATTORE DI POTENZA: 0.5 PF

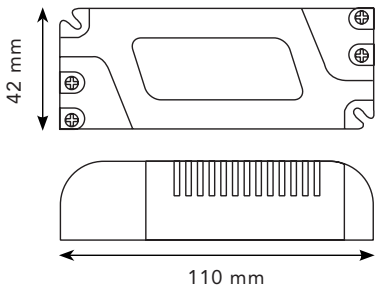

Listino: **€65,30**



PROIETTORI LED




PROIETTORE LED
10W IP65

91915 - 4K
91916 - 57K



- REFERENZA: Proiettore Led 10W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIP LED
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + VETRO
- EFFICIENZA LED DIODE: 140Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: >80
- PROTEZIONE IMPATTI: IK07

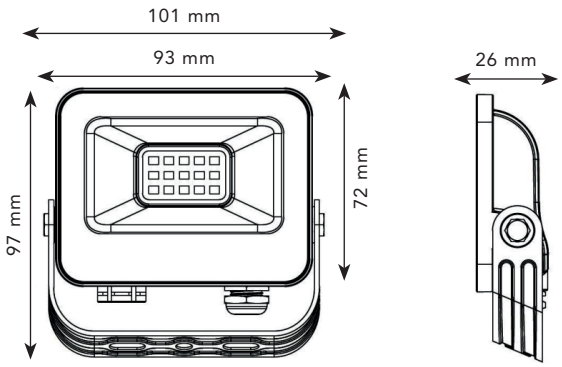

Dotato di staffa angolata (bracket) per semplificare il montaggio e di valvola anticondensa integrata per prevenire l'accumulo di umidità all'interno del corpo illuminante.

10W	220-240V	IP65
25.000H	101x97x26mm	4000K 5700K


Listino: **€13,40**

PROIETTORE LED
30W IP65

91917 - 4K
91918 - 57K



- REFERENZA: Proiettore Led 30W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIP LED
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + VETRO
- EFFICIENZA LED DIODE: 140Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: >80
- PROTEZIONE IMPATTI: IK07

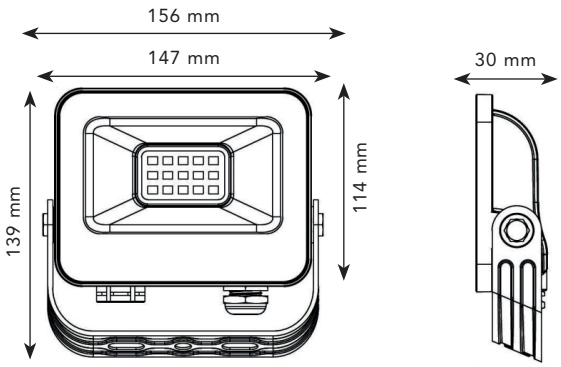

Dotato di staffa angolata (bracket) per semplificare il montaggio e di valvola anticondensa integrata per prevenire l'accumulo di umidità all'interno del corpo illuminante.

30W	220-240V	IP65
25.000H	156x139x30mm	4000K 5700K


Listino: **€25,10**

PROIETTORE LED
50W IP65

A50NPRO4 - 4K
A50NPRO6 - 57K



- REFERENZA: Proiettore Led 50W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIP LED
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + VETRO
- EFFICIENZA LED DIODE: 140Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: >80
- PROTEZIONE IMPATTI: IK07

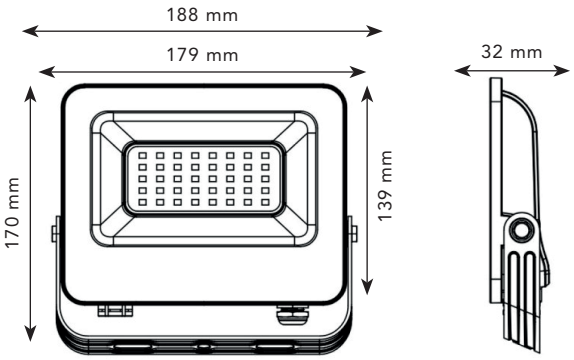

Dotato di staffa angolata (bracket) per semplificare il montaggio e di valvola anticondensa integrata per prevenire l'accumulo di umidità all'interno del corpo illuminante.

50W	220-240V	IP65
25.000H	188x170x32 mm	4000K 5700K


Listino: **€30,45**

PROIETTORE LED
100W IP65

A100NPRO4 - 4K
A100NPRO6 - 57K



- REFERENZA: Proiettore Led 100W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIP LED
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + VETRO
- EFFICIENZA LED DIODE: 140Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: >80
- PROTEZIONE IMPATTI: IK07

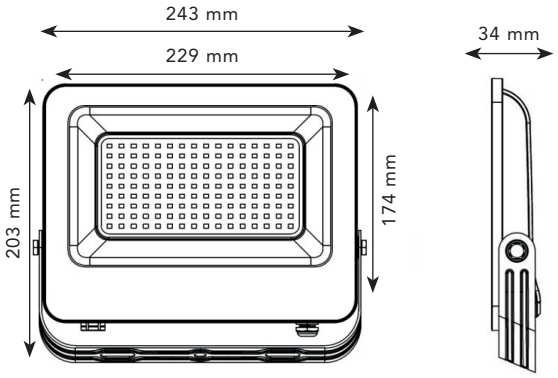

Dotato di staffa angolata (bracket) per semplificare il montaggio e di valvola anticondensa integrata per prevenire l'accumulo di umidità all'interno del corpo illuminante.

100W	220-240V	IP65
25.000H	243x203x34 mm	4000K 5700K


Listino: **€65,00**

PROIETTORE LED
200W IP65

A200NPRO4 - 4K
A200NPRO6 - 57K



- REFERENZA: Proiettore Led 200W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIP LED
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + VETRO
- EFFICIENZA LED DIODE: 140Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: >80
- PROTEZIONE IMPATTI: IK07

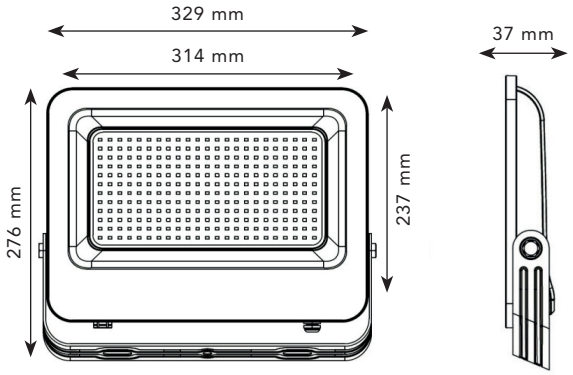

Dotato di staffa angolata (bracket) per semplificare il montaggio e di valvola anticondensa integrata per prevenire l'accumulo di umidità all'interno del corpo illuminante.

200W	220-240V	IP65
25.000H	329x276x37 mm	4000K 5700K


Listino: **€136,65**

PROIETTORE LED
300W IP65

A300NPRO4 - 4K
A300NPRO6 - 57K



- REFERENZA: Proiettore Led 300W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD DURIS E 2835 OSRAM CHIP LED
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + VETRO
- EFFICIENZA LED DIODE: 140Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: >80
- PROTEZIONE IMPATTI: IK07

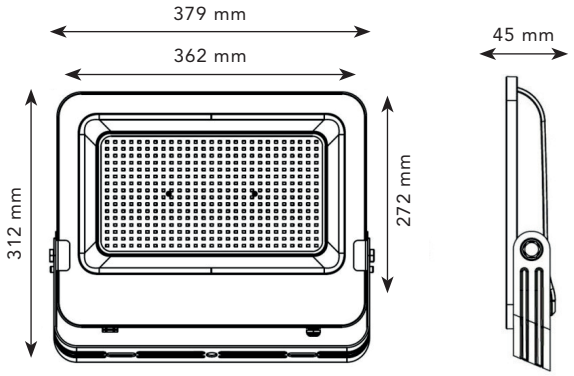


Dotato di staffa angolata (bracket) per semplificare il montaggio e di valvola anticondensa integrata per prevenire l'accumulo di umidità all'interno del corpo illuminante.

300W	220-240V	IP65
25.000H	379x312x45 mm	4000K 5700K

Listino: **€229,35**



CAMPANE UFO

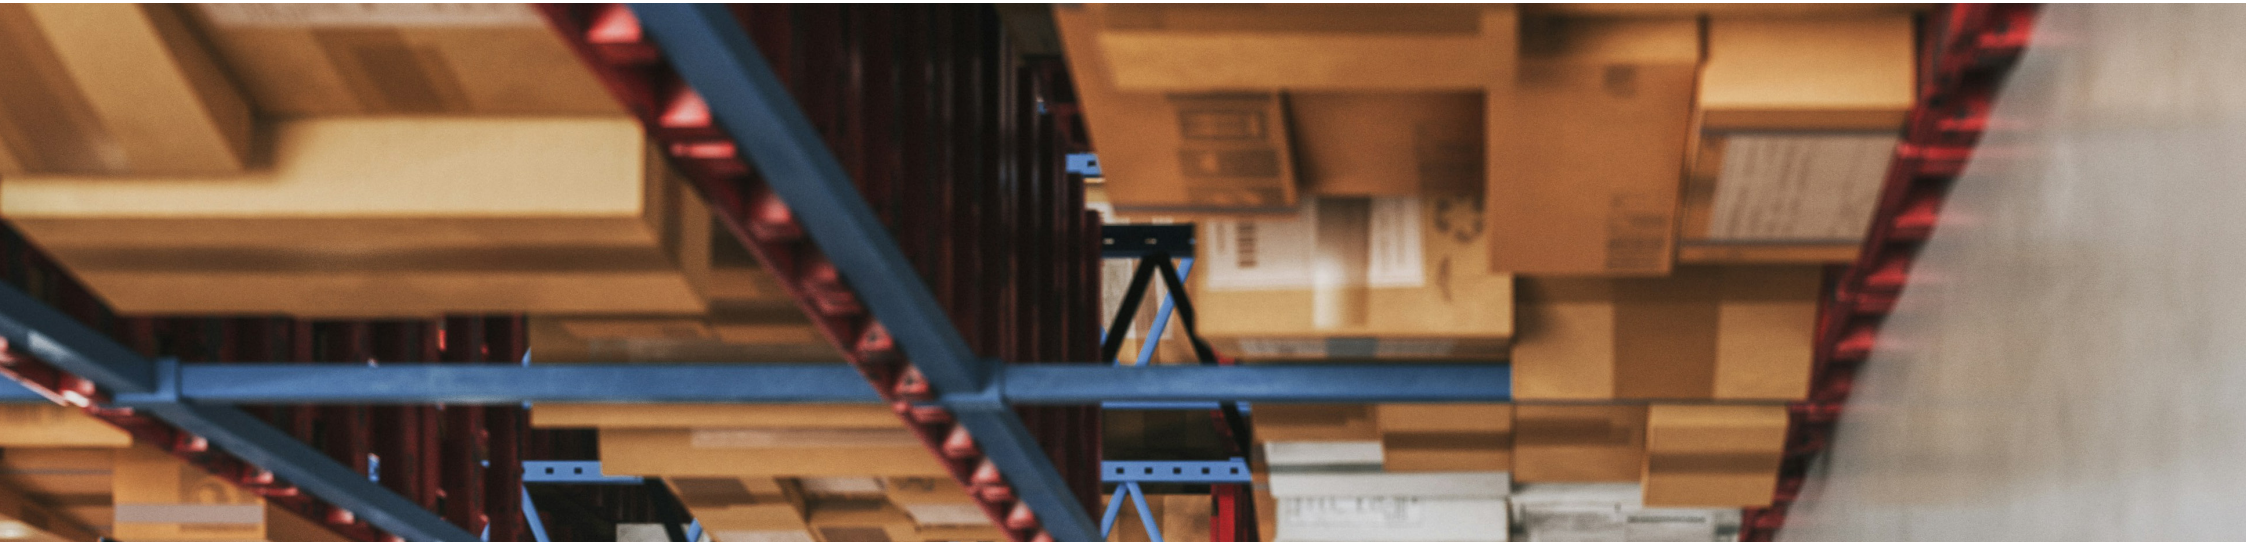

CAMPANA UFO
HIGH BAY UFO 120W-160W-200W IP65

A200UPCCT



REFERENZA: Campana ufo high bay 120W-160W-200W

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz

TEMP. FUNZ. (°C): -30°C +45°C

FONTE LUMINOSA: SMD 2835

FASCIO LUMINOSO (°): 90°


MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + VETRO

EFFICIENZA LED DIODE: 165Lm/W

DRIVER INCLUSO: PHILIPS

FATTORE DI POTENZA: 0,95 PF

PROTEZIONE IMPATTI: IK09

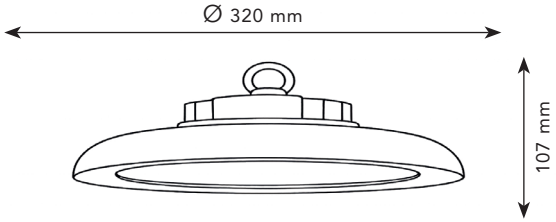

120W-160W-200W

AC220-240V

IP65

50.000H

Ø320x107mm

3000K
4000K
6000K

Listino: **€230,30**


200W 3000K

LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

Test:U:220.48V I:0.9602A P:206.68W PF:0.9763 Freq:49.99Hz Lamp Flux:30675.7x1 lm		
NAME: UFO-YG-A-200W	TYPE:	WEIGHT:
SPEC.:	DIM.:	SERIAL No.:3
MFR.: EVERFINE	SUR.:	Shielding Angle:


DATA OF LAMP		PHOTOMETRIC DATA		Eff: 148.42 lm/W	
MODEL	UFO-YG-A-200W	Imax(cd)	17177	S/MH(C0/180)	1.07
NOMINAL POWER(W)	200	LOR(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.01
RATED VOLTAGE(V)	220	TOTAL FLUX(lm)	30676	η UP,DN(C0-180)	0.5,50.0
NOMINAL FLUX(lm)	30675.7	CIE CLASS	DIRECT	η UP,DN(C180-360)	0.7,48.9
LAMPS INSIDE	1	η up(%)	1.2	CIBSE SHR NOM	1.00
TEST VOLTAGE(V)	220	η down(%)	98.8	CIBSE SHR MAX	1.15


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

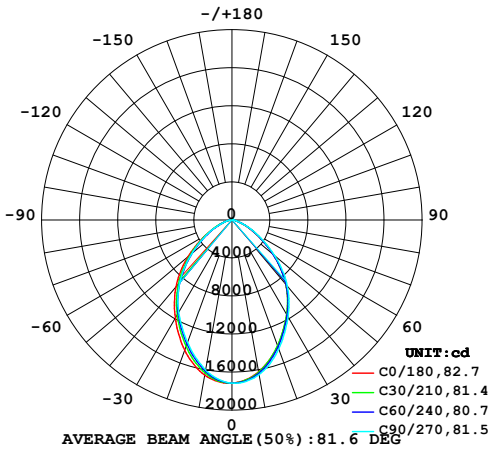


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):81.6 DEG

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

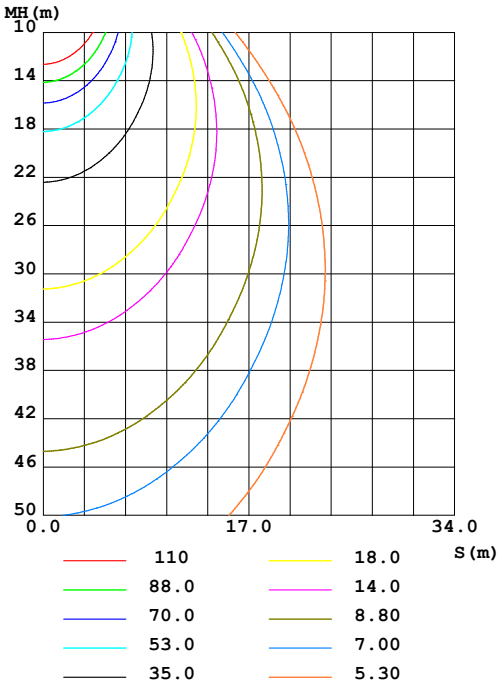

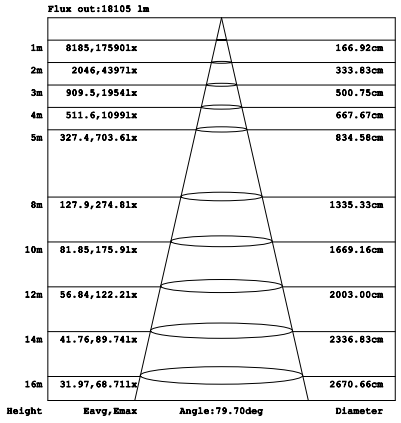

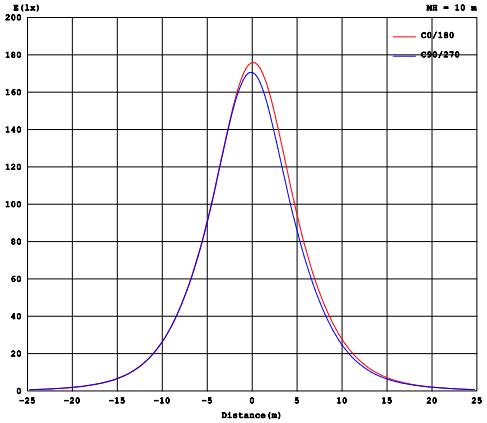


200W 4000K

LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

Test:U:220.39V I:0.9220A P:198.09W PF:0.9749 Freq:49.99Hz Lamp Flux:32725.8x1 lm		
NAME: UFO-YG-A-200W	TYPE:	WEIGHT:
SPEC.:	DIM.:	SERIAL No.:3
MFR.: EVERFINE	SUR.:	Shielding Angle:


DATA OF LAMP		PHOTOMETRIC DATA Eff: 165.21 lm/W			
MODEL	UFO-YG-A-200W	Imax(cd)	18245	S/MH(C0/180)	1.05
NOMINAL POWER(W)	200	LOR(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.01
RATED VOLTAGE(V)	220	TOTAL FLUX(lm)	32726	η UP,DN(C0-180)	0.5,50.0
NOMINAL FLUX(lm)	32725.8	CIE CLASS	DIRECT	η UP,DN(C180-360)	0.7,48.8
LAMPS INSIDE	1	η up(%)	1.2	CIBSE SHR NOM	1.00
TEST VOLTAGE(V)	220	η down(%)	98.8	CIBSE SHR MAX	1.15


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

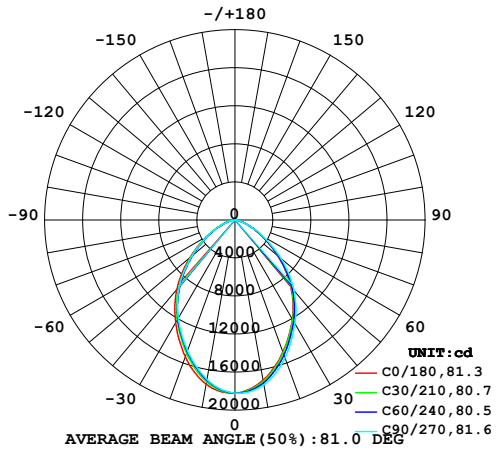


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):81.0 DEG

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

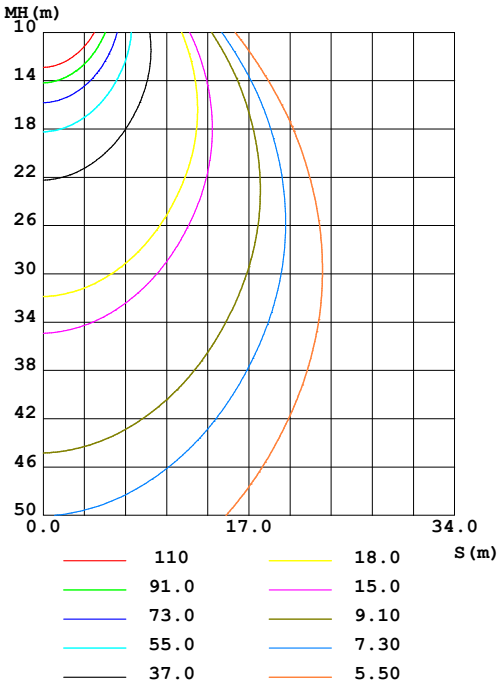

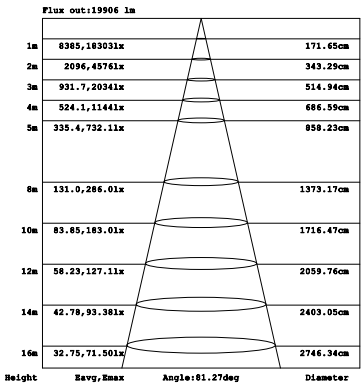

Nota: le curve indicano l'area illuminata e l'illuminazione media quando l'apparecchio di illuminazione si trova a diverse distanze.

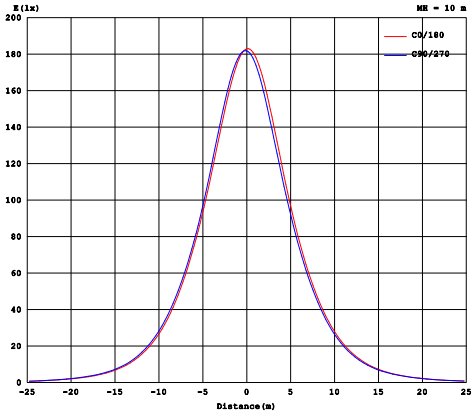


200W 6000K

LUMINAIRE PHOTOMETRIC TEST REPORT

Test:U:220.34V I:0.9845A P:212.02W PF:0.9773 Freq:49.99Hz Lamp Flux:31403.5x1 lm		
NAME: UFO-YG-A-200W(215W)	TYPE:	WEIGHT:
SPEC.:	DIM.:	SERIAL No.:3
MFR.: EVERFINE	SUR.:	Shielding Angle:


DATA OF LAMP		PHOTOMETRIC DATA		Eff: 148.12 lm/W	
MODEL	UFO-YG-A-200W(215W)	Imax(cd)	17177	S/MH(C0/180)	1.09
NOMINAL POWER(W)	215	LOR(%)	100.0	S/MH(C90/270)	1.03
RATED VOLTAGE(V)	220	TOTAL FLUX(lm)	31403	η UP,DN(C0-180)	0.5,50.0
NOMINAL FLUX(lm)	31403.5	CIE CLASS	DIRECT	η UP,DN(C180-360)	0.7,48.8
LAMPS INSIDE	1	η up(%)	1.2	CIBSE SHR NOM	1.00
TEST VOLTAGE(V)	220	η down(%)	98.8	CIBSE SHR MAX	1.15


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

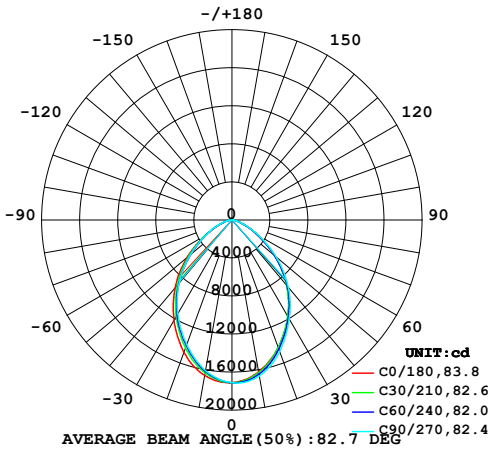


AVERAGE BEAM ANGLE(50%):82.7 DEG

C0 PLANE ISOLUX DIAGRAM (UNIT:lx)

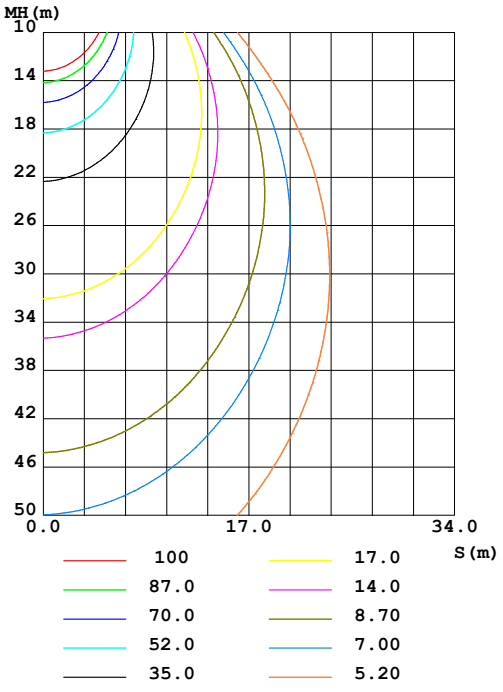

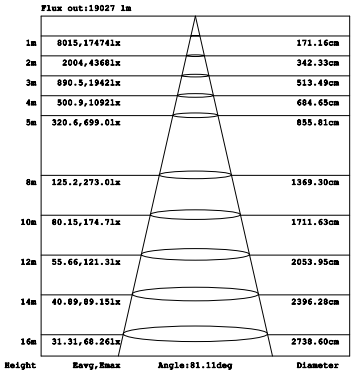

Nota: le curve indicano l'area illuminata e l'illuminazione media quando l'apparecchio di illuminazione si trova a diverse distanze.

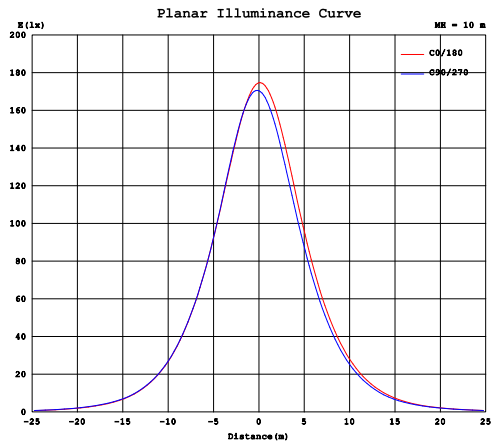

SENSORE DI RILEVAMENTO
12-24VDC IP65

IP65

SENSORE



REFERENZA: Sensore di rilevamento

TENSIONE D'INGRESSO: 12-24 VDC, >50mA

SEGNALE DI USCITA: ON/OFF, DIM 0-10V

TEMP. FUNZ. (°C): -40°C +70°C

CONSUMO IN STANDBY: <15mA


TECNOLOGIA DI RILEVAMENTO: INFRAROSSI (PIR)


ALTEZZA DI INSTALLAZIONE: max 12M

RAGGIO DI RILEVAMENTO: ≥ 3M

ANGOLO DI COPERTURA: ≤ 120°





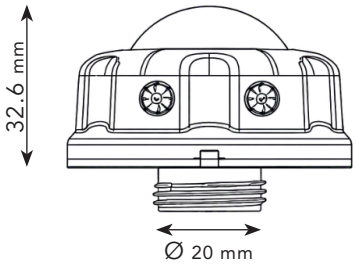


Ø54x40mm

IP65


Listino: **€64,00**

CAMPANE UFO

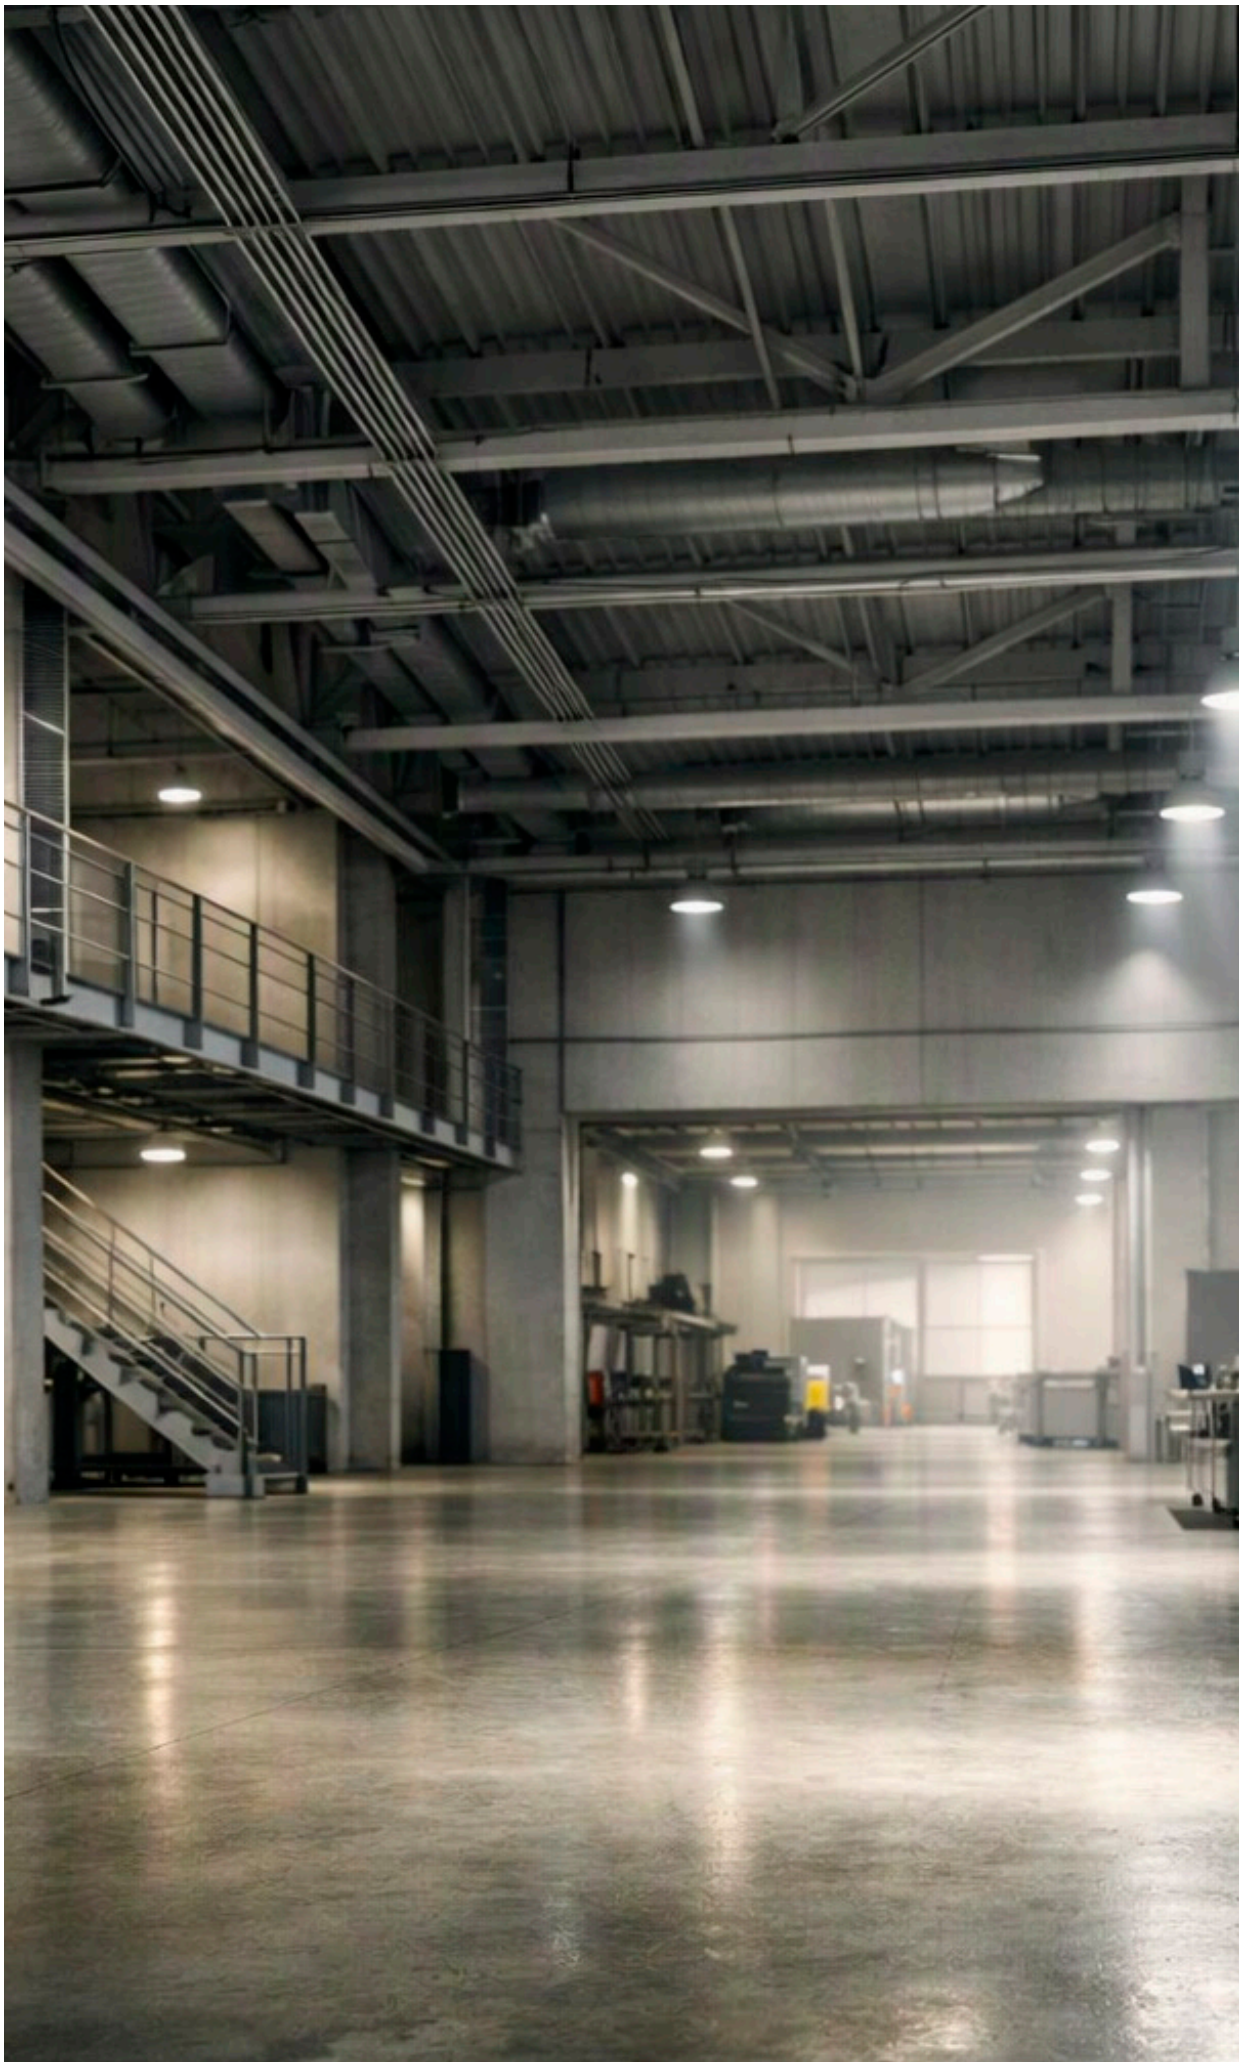



ILLUMINAZIONE STRADALE

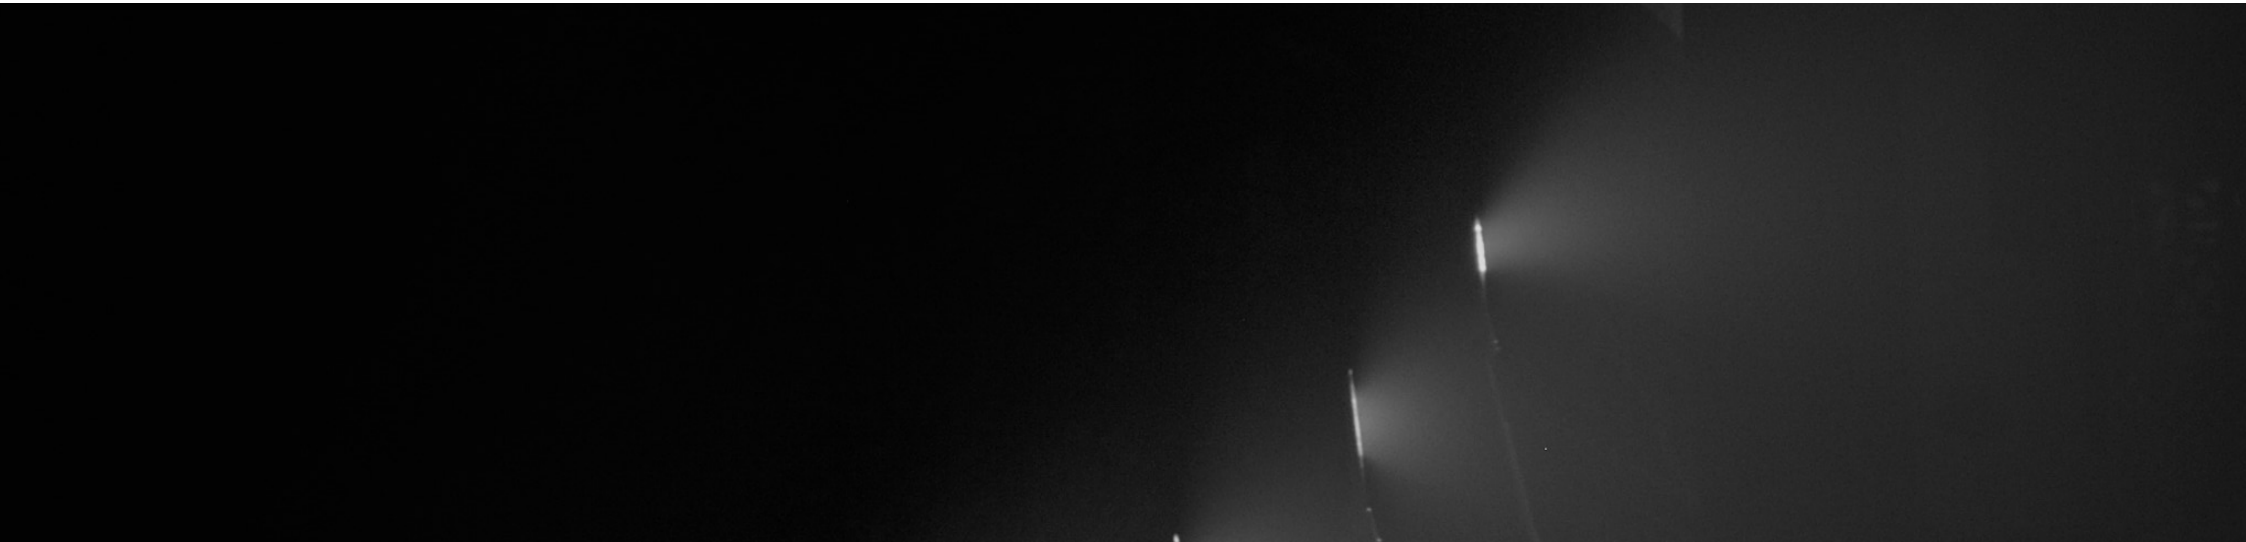


LAMPIONE LED URBAN
40W-60W-80W 3CCT IP65

91332



- REFERENZA: Lampione led 40-60-80W 3CCT CHIP LUMILEDS
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +40°C
- FONTE LUMINOSA: SMD 2835 LUMILEDS
- FASCIO LUMINOSO (°): 90°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 150Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- INDICE RESA CROMATICA: 80
- PROTEZIONE IMPATTI: IK09

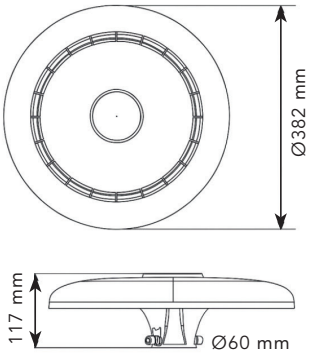

40-60-80W | AC180-265V | IP65
25.000H | Ø382x117mm Foro:Ø60mm | 3000K 4000K 5700K

Listino: **€242,20**

ILLUMINAZIONE STRADALE





PALO STRADALE NERO
REGOLABILE 3-4 METRI


91857



REFERENZA: Palo stradale nero regolabile 3-4 metri

MAT. COSTRUZIONE: ACCIAIO + SMALTO POLIURETANICO

3-4m REGOLABILE

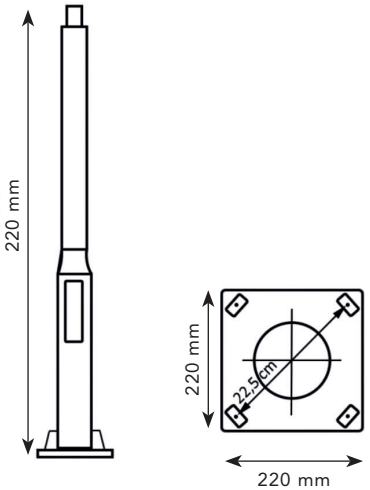

Listino: **€508,75**



TUBI E PLAFONIERE STAGNE






TUBO LED
9W 60cm

A9T8M3 - 3K
A9T8M4 - 4K
A9T8M6 - 65K



- REFERENZA: Tubo led 9W 60cm
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD DURIS E2835
- FASCIO LUMINOSO (°): 190°
- MAT. COSTRUZIONE: VETRO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 100Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- INDICE RESA CROMATICA: 80
- ATTACCO: G13
  DIAMETRO: T8
- ALIMENTAZIONE: MONOLATERALE

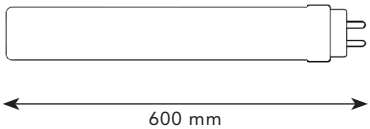

9W	AC220-240V	IP20
25.000H	600mm	3000K 4000K 6500K


Listino: **€4,70**

TUBO LED
14W 90cm

A14T8M3 - 3K
A14T8M4 - 4K



- REFERENZA: Tubo led 14W 90cm
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD DURIS E2835
- FASCIO LUMINOSO (°): 190°
- MAT. COSTRUZIONE: VETRO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 100Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- INDICE RESA CROMATICA: 80
- ATTACCO: G13
  DIAMETRO: T8
- ALIMENTAZIONE: MONOLATERALE



14W	AC220-240V	IP20
25.000H	900mm	3000K 4000K


Listino: **€5,65**

TUBO LED
18W 120cm

A18T8M3 - 3K
A18T8M4 - 4K
A18T8M6 - 65K



- REFERENZA: Tubo led 18W 120cm
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD DURIS E2835
- FASCIO LUMINOSO (°): 190°
- MAT. COSTRUZIONE: VETRO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 100Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- INDICE RESA CROMATICA: 80
- ATTACCO: G13
  DIAMETRO: T8
- ALIMENTAZIONE: MONOLATERALE



18W	AC220-240V	IP20
25.000H	1200mm	3000K 4000K 6500K


Listino: **€6,40**

TUBO LED
24W 150cm

A25T8M3 - 3K
A25T8M4 - 4K
A25T8M6 - 65K



- REFERENZA: Tubo led 24W 150cm
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD DURIS E2835 OSRAM CHIPLED
- FASCIO LUMINOSO (°): 190°
- MAT. COSTRUZIONE: VETRO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 100Lm/W
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- INDICE RESA CROMATICA: 80
- ATTACCO: G13
  DIAMETRO: T8
- ALIMENTAZIONE: MONOLATERALE



24W	AC220-240V	IP20
25.000H	1500mm	3000K 4000K 6500K

Listino: **€8,50**

TUBI E PLAFONIERE STAGNE



PLAFONIERA STAGNA
IP65
per 1 tubo led 60 - 120 - 150 cm

A118T8 - 60cm
A136T8 - 120 cm
A158T8 - 150 cm




REFERENZA: Plafoniera stagna per 1 tubo

MAT. COSTRUZIONE: PC+GANCI IN ALLUMINIO

ATTACCO: G13
BASE: T8

PROTEZIONE IMPATTI: IK08

ALIMENTAZIONE: MONOLATERALE

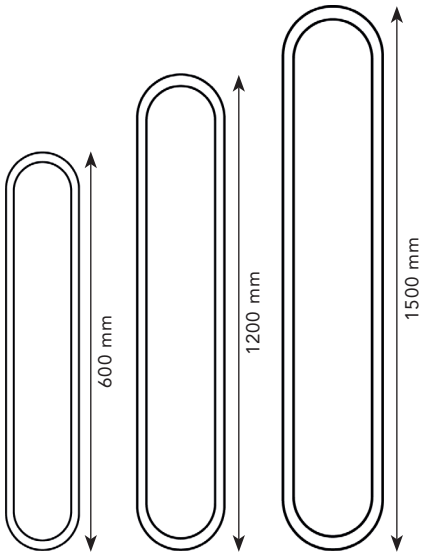

*Tubo non incluso

Listino: **€18,75 - 60cm | €25,00 - 120cm | €37,50 - 150cm**

600mm - 1200mm - 1500mm

IP65

PLAFONIERA STAGNA
IP65
per 2 tubi led 60 - 120 - 150 cm

A218T8 - 60cm
A236T8 - 120 cm
A258T8 - 150 cm




REFERENZA: Plafoniera stagna per 2 tubi

MAT. COSTRUZIONE: PC+GANCI IN ALLUMINIO

ATTACCO: G13
BASE: T8

PROTEZIONE IMPATTI: IK08

ALIMENTAZIONE: MONOLATERALE

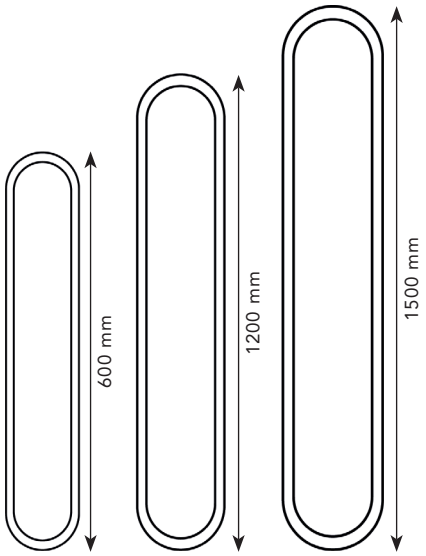

*Tubo non incluso

Listino: **€23,45 - 60cm | €29,70 - 120cm | €42,20 - 150cm**

600mm - 1200mm - 1500mm

IP65



PLAFONIERE




PLAFONIERA LED OSRAM CHIP
16W-20W-24W CCT

91123



- REFERENZA: Plafoniera Led CCT
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: OSRAM
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + PMMA
- EFFICIENZA LED DIODE: 150Lm/W
- DRIVER INCLUSO: DRIVER NO FLICK
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: 85
- FLUSSO LUMINOSO-LM: 1680 - 2100 - 2520

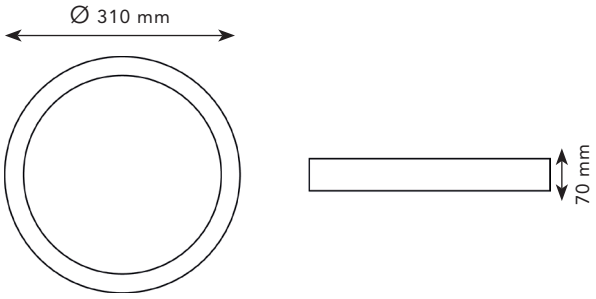


16W - 20W - 24W
220-240V
IP20
25.000H
Ø310x70mm
2700K
4000K
5700K

Listino: **€74,70**

PLAFONIERA LED OSRAM CHIP
16W-20W-24W CCT
CON SENSORE
91133



- REFERENZA: Plafoniera Led CCT con sensore
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: OSRAM
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO + PMMA
- EFFICIENZA LED DIODE: 150Lm/W
- DRIVER INCLUSO: DRIVER NO FLICK
- FATTORE DI POTENZA: 0,9 PF
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: 85
- FLUSSO LUMINOSO-LM: 1680 - 2100 - 2520
- CON SENSORE

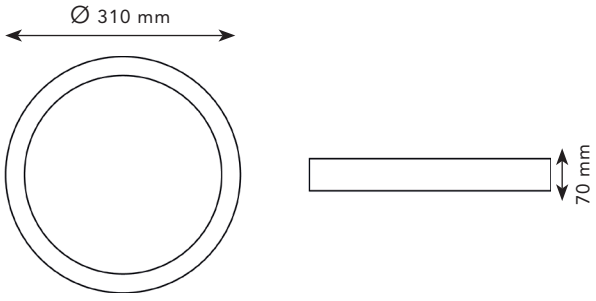

16W - 20W - 24W | 220-240 | IP20

25.000H | Ø 310x70mm | 2700K 4000K 5700K


Listino: **€80,95**

PLAFONIERA LED OVALE
10W

A10PL123 - 3K
A10PL124 - 4K
A10PL126 - 6K



- REFERENZA: Plafoniera Led ovale 10W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: 80

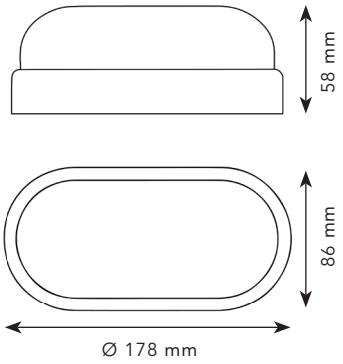

10W | AC170-265V | IP54
25.000H | Ø178x86x58mm | 3000K 4000K 6000K


Listino: **€20,65**

PLAFONIERA LED OVALE
15W

A15PL123 - 3K
A15PL124 - 4K
A15PL126 - 6K



- REFERENZA: Plafoniera Led ovale 15W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W
- CRI - INDICE RESA CROMATICA: 80

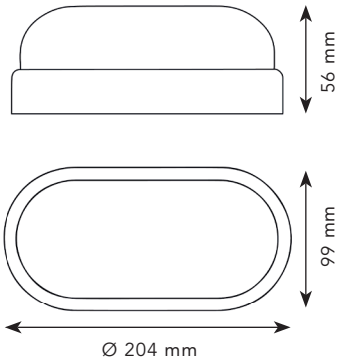

15W	AC170-265V	IP54
25.000H	Ø204x99x56mm	3000K 4000K 6000K

Listino: **€21,90**

PLAFONIERA LED ROTONDA
10W

A10PL223 - 3K
A10PL224 - 4K
A10PL226 - 6K



REFERENZA: Plafoniera Led rotonda 10W

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz


TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C

FASCIO LUMINOSO (°): 120°

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC

EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W

CRI - INDICE RESA CROMATICA: 80

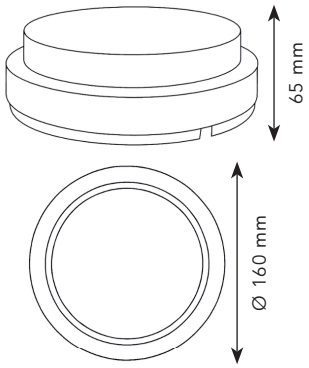

10W
AC170-265V
IP54
25.000H
Ø160x160x65mm
3000K
4000K
6000K

Listino: **€20,95**

PLAFONIERA LED ROTONDA
15W

A15PL223 - 3K
A15PL224 - 4K
A15PL226 - 6K



REFERENZA: Plafoniera Led rotonda 15W

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz


TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C

FASCIO LUMINOSO (°): 120°

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC

EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W

CRI - INDICE RESA CROMATICA: 80

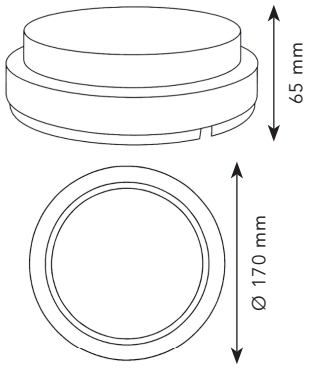

15W | AC170-265V | IP54

25.000H | Ø170x170x65mm | 3000K 4000K 6000K

Listino: **€23,45**

PLAFONIERA LED ROTONDA
20W VOICE CONTROL

A20PL22V4



REFERENZA: Plafoniera Led rotonda voice control 20W

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz


TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C

FASCIO LUMINOSO (°): 120°

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC

EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W

CRI - INDICE RESA CROMATICA: 80

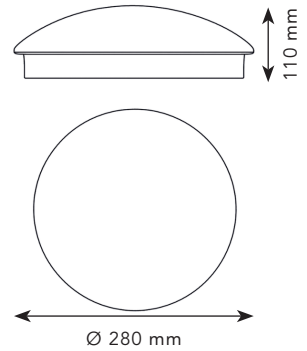

20W | AC90-265V | IP54

25.000H | Ø280x110mm | 4000K

Listino: **€51,55**

PLAFONIERA LED ROTONDA
20W SENSORE DI MOVIMENTO

A20PL22S4



REFERENZA: Plafoniera Led rotonda sensore di movimento 20W

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz


TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C

FASCIO LUMINOSO (°): 120°

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC

EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W

CRI - INDICE RESA CROMATICA: 80

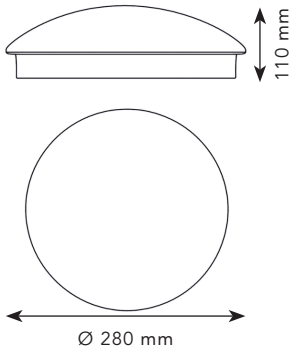

20W | AC90-265V | IP54

25.000H | Ø280x110mm | 4000K

Listino: **€58,45**

PLAFONIERA LED
30W CCT ON/OFF

A30PL22CCT



REFERENZA: Plafoniera Led CCT sequenziale on/off 30W

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz


TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C

FASCIO LUMINOSO (°): 120°

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC

EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W

CRI - INDICE RESA CROMATICA: 80

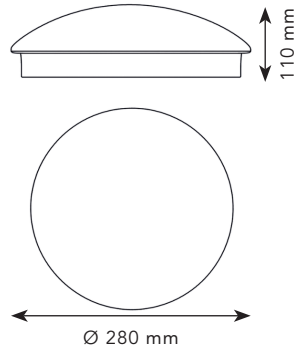

20W

AC90-265V

IP54

25.000H

Ø280x110mm

3000K
4000K
6000K

Listino: **€61,25**


ALARM PROTECTED
USE ONLY IN CASE OF
EMERGENCY



LAMPADINE LED



LAMPADINA LED CANDELA
6W E14 C37

90131 - 27K
90130 - 4K
90129 - 57K



REFERENZA: Lampadina led candela 6W E14 C37

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz

TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +40°C

FONTE LUMINOSA: SMD2835 OSRAM CHIP


FASCIO LUMINOSO (°): 180°

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC

EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W

INDICE RESA CROMATICA: 80

ATTACCO: E14

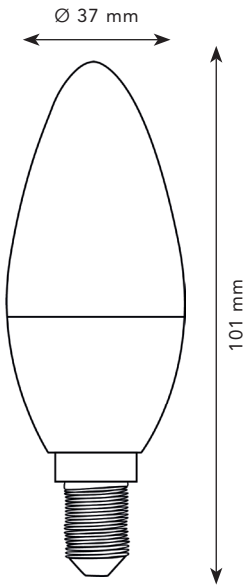

6W
AC220-240V
IP20
15.000H
Ø37x101mm
2700K
4000K
5700K

Listino: **€3,45**

LAMPADINE LED





GLAM DOLL

LAMPADINA LED
6W E14 P45

90134 - 27K
90133 - 4K
90132 - 57K



- REFERENZA: Lampadina led 6W E14 G45
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -10°C +45°C
- FONTE LUMINOSA: SMD2835 OSRAM CHIP
- FASCIO LUMINOSO (°): 180°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W
- INDICE RESA CROMATICA: 80
- ATTACCO: E14

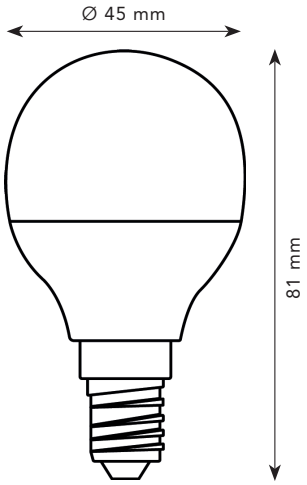

6W	AC220-240V	IP20
15.000H	Ø45x81mm	2700K 4000K 5700K

Listino: **€3,45**

LAMPADINA LED
9W E27 A60

90114 - 27K
90113 - 4K
90112 - 57K



REFERENZA: Lampadina led 9W E27 A60

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz

TEMP. FUNZ. (°C): -10°C +45°C

FONTE LUMINOSA: SMD2835 OSRAM CHIP


FASCIO LUMINOSO (°): 180°

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC

EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W

INDICE RESA CROMATICA: 80

ATTACCO: E27

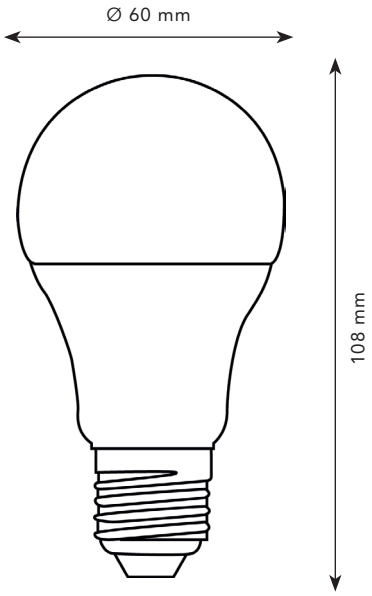

9W
AC220-240V
IP20
15.000H
Ø60x108mm
2700K
4000K
5700K

Listino: **€3,60**






LAMPADINA LED
12W E27 A60

90111 - 27K
90110 - 4K
90109 - 6K



- REFERENZA: Lampadina led 12W E27
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -10°C +45°C
- FONTE LUMINOSA: SMD2835 OSRAM CHIP
- FASCIO LUMINOSO (°): 180°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W
- INDICE RESA CROMATICA: 80
- ATTACCO: E27

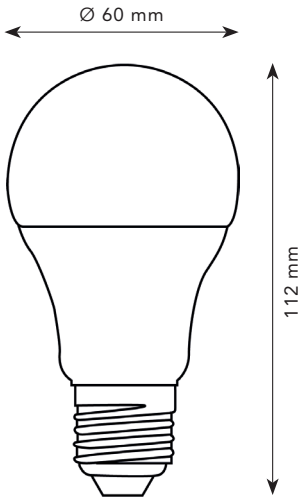

12W	AC220-240V	IP20
15.000H	Ø60x112mm	2700K 4000K 6000K


Listino: **€5,00**

LAMPADINA LED
15W E27 A60

90526 - 27K
90527 - 4K
90528 - 57K



- REFERENZA: Lampadina led 15W E27
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -10°C +45°C
- FONTE LUMINOSA: SMD2835 OSRAM CHIP
- FASCIO LUMINOSO (°): 180°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W
- INDICE RESA CROMATICA: 80
- ATTACCO: E27

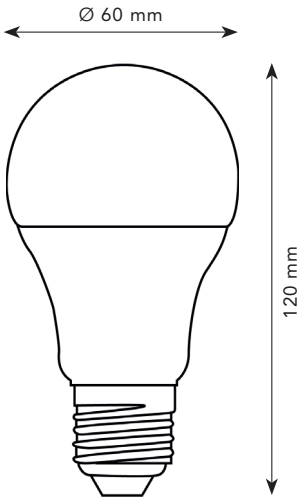

15W	AC220-240V	IP20
15.000H	Ø60x120mm	2700K 4000K 5700K


Listino: **€5,50**

LAMPADINA TUBOLARE LED
15W E27 T50

A15E27T3 - 3K
A15E27T4 - 4K
A15E27T6 - 6K



- REFERENZA: Lampadina tubolare led E27 15W T50
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +40°C
- FASCIO LUMINOSO (°): 220°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 110Lm/W
- ATTACCO: E27

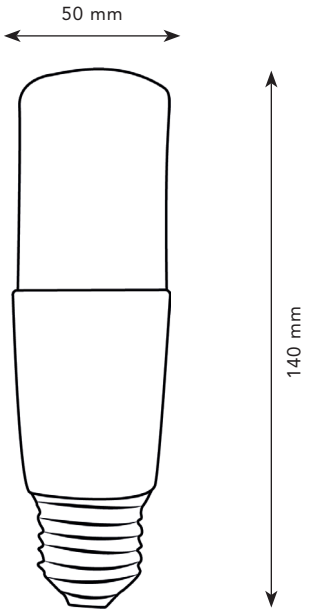

15W	AC170-260V	IP20
25.000H	50x140mm	3000K 4000K 6000K

Listino: **€6,90**




LAMPADINA LED GLOBO
15W G95

91350 - 27K
91351 - 4K
91352 - 6K



- REFERENZA: Lampadina led globo 15W G95
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD
- FASCIO LUMINOSO (°): 300°
- MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO IGNIFUGO
- EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W
- INDICE RESA CROMATICA: 80
- ATTACCO: E27

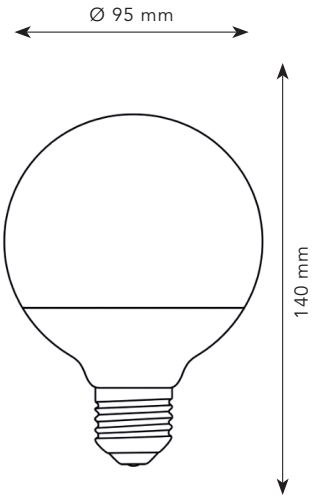

15W	AC220-240V	IP20
15.000H	Ø95x140mm	2700K 4000K 6000K

Listino: **€8,30**

LAMPADINA LED DICROICA
6W GU10

90117 - 27K
92265 - 3K
90116 - 4K
90115 - 57K



REFERENZA: Lampadina led dicroica GU10 6W

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz

TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C

FONTE LUMINOSA: SMD2835 OSRAM CHIP


FASCIO LUMINOSO (°): 110°

MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC

EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W

INDICE RESA CROMATICA: 82

ATTACCO: GU10

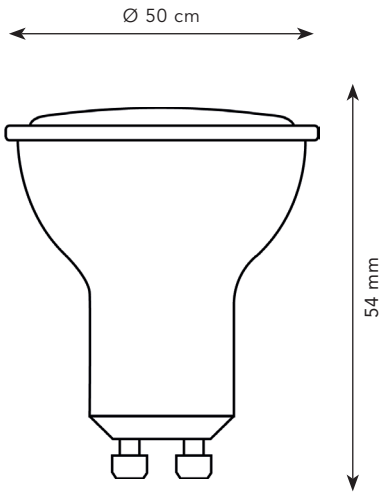

6W
AC220-240V
IP20
15.000H
Ø50x54mm
2700K
3000K
4000K
5700K


Listino: **€2,75**

LAMPADINA LED DICROICA
10W GU10

91136 - 27K
92266 - 3K
91137 - 4K
91138 - 6K



- REFERENZA: Lampadina led dicroica GU10 10W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD2835 OSRAM CHIP
- FASCIO LUMINOSO (°): 110°
- MAT. COSTRUZIONE: ALLUMINIO+PC
- EFFICIENZA LED DIODE: 120Lm/W
- INDICE RESA CROMATICA: 82
- ATTACCO: GU10

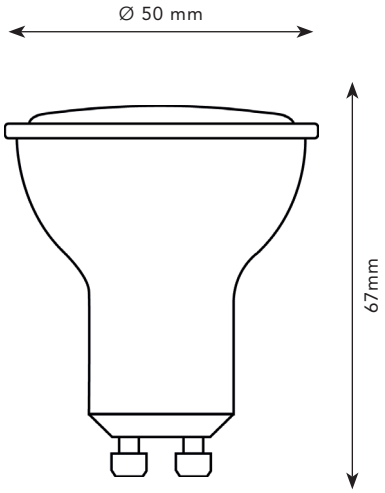

10W	AC220-240V	IP20
15.000H	Ø50x67mm	2700K 3000K 4000K 6000K


Listino: **€4,50**

LAMPADINA LED
4,2W G9

91126 - 27K
91127 - 4K
91128 - 65K



- REFERENZA: Lampadina led G9 4,2W
- FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FONTE LUMINOSA: SMD LUMILEDS
- FASCIO LUMINOSO (°): 360°
- MAT. COSTRUZIONE: TERMOPLASTICO
- EFFICIENZA LED DIODE: 125Lm/W
- INDICE RESA CROMATICA: 80
- ATTACCO: G9

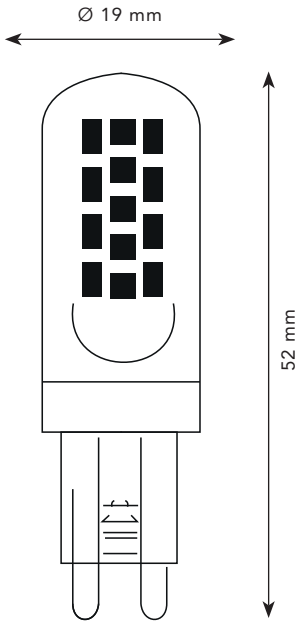


4,2W	AC220-240V	IP20
25.000H	Ø19x52mm	2700K 4000K 6500K

Listino: **€7,50**




Solar Light
IP65

ILLUMINAZIONE SOLARE

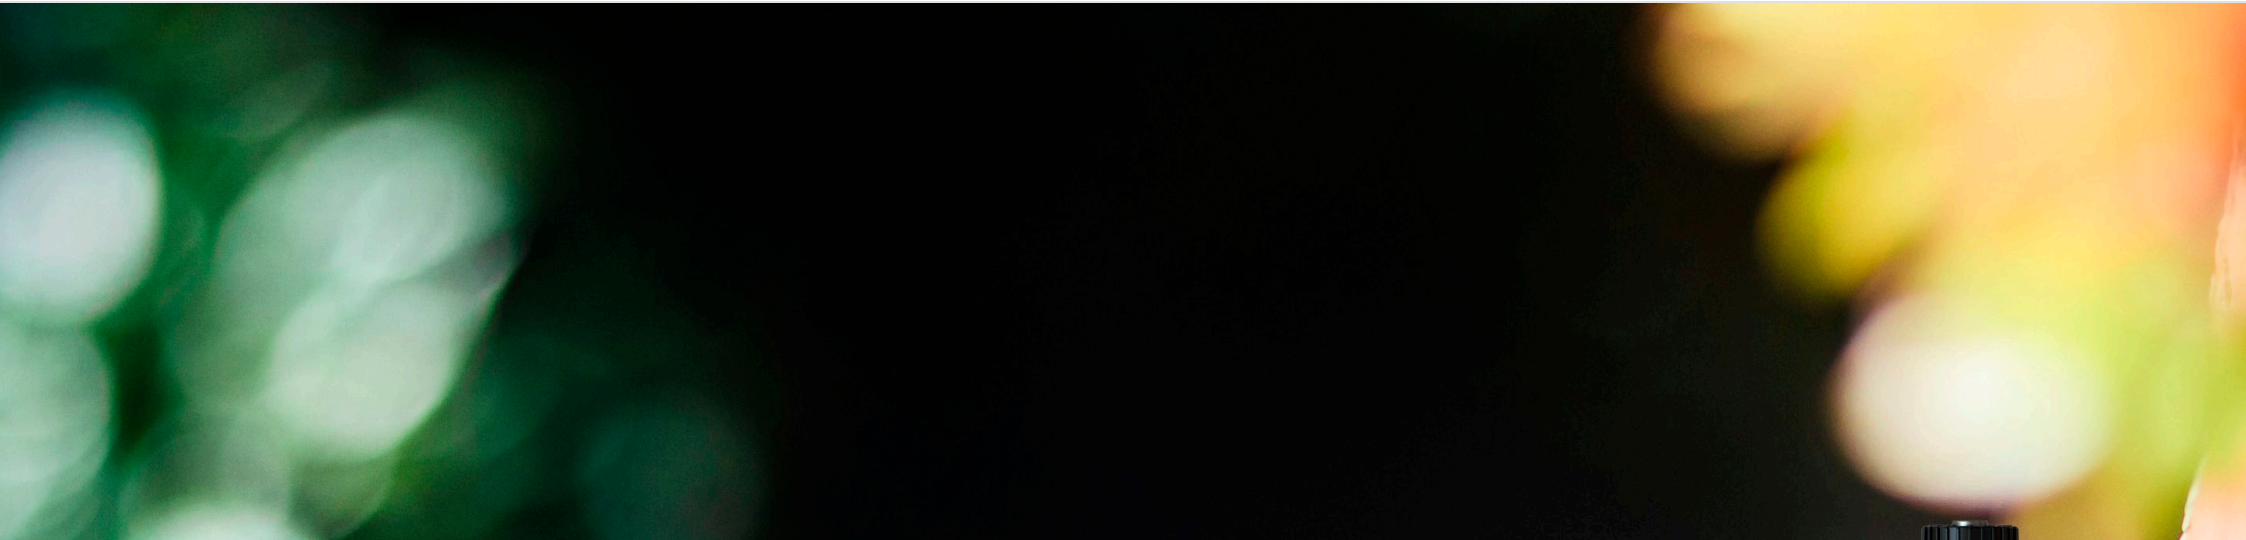


PROIETTORE LED SOLARE
100 3CCT IP65

A100SOLAR



- REFERENZA: Proiettore led solare 100
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ABS ad alta resistenza
- FLUSSO LUMINOSO-LM: 1100
- BATTERIA: Battery $LiFePO_4$ 10AH
- TEMPO DI RICARICA SOLARE: 4-6H
- Panello solare: 12W / 5V
- Massima autonomia: 12h

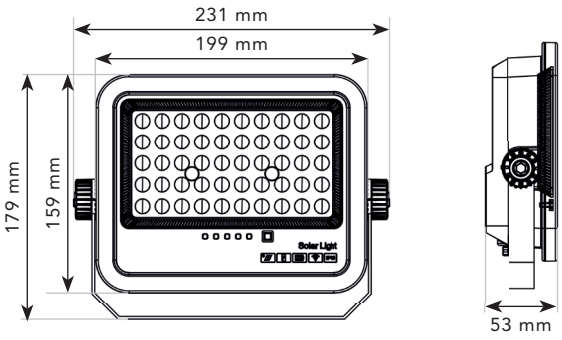

100
Controllo remoto + infrarossi
25.000H
159x231x53mm
3000K
4000K
6000K


Listino: **€134,75**

PROIETTORE LED SOLARE
200 3CCT IP65

A200SOLAR



- REFERENZA: Proiettore led solare 200
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ABS ad alta resistenza
- FLUSSO LUMINOSO-LM: 2000
- BATTERIA: Battery $LiFePO_4$ 15AH
- TEMPO DI RICARICA SOLARE: 4-6H
- Panello solare: 15W / 5V
- Massima autonomia: 12h

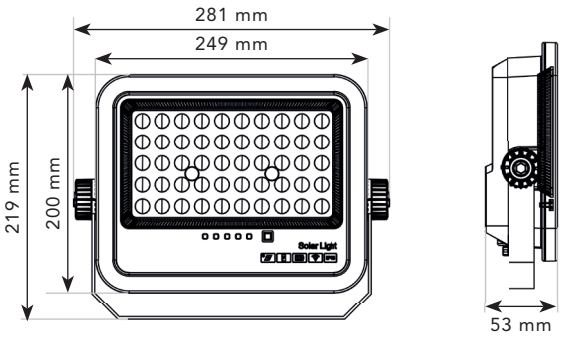

200
Controllo remoto + infrarossi
25.000H
200x281x53mm
3000K
4000K
6000K


Listino: **€200,75**

PROIETTORE LED SOLARE
300 3CCT IP65

A300SOLAR



- REFERENZA: Proiettore led solare 300
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ABS ad alta resistenza
- FLUSSO LUMINOSO-LM: 2700
- BATTERIA: Battery $LiFePO_4$ 20AH
- TEMPO DI RICARICA SOLARE: 4-6H
- Panello solare: 20W / 5V
- Massima autonomia: 12h

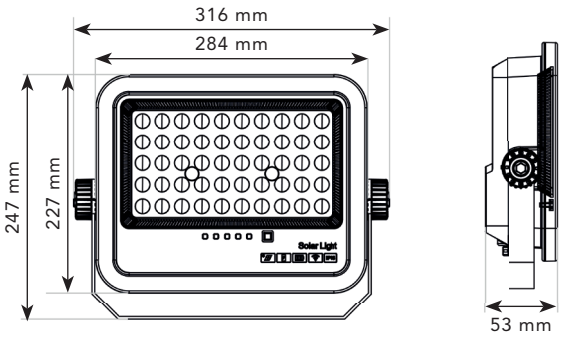

300 | Controllo remoto + infrarossi

25.000H | 227x316x53mm | 3000K 4000K 6000K


Listino: **€247,50**

PROIETTORE LED SOLARE
400 3CCT IP65

A400SOLAR



- REFERENZA: Proiettore led solare 400
- TEMP. FUNZ. (°C): -20°C +55°C
- FASCIO LUMINOSO (°): 120°
- MAT. COSTRUZIONE: ABS ad alta resistenza
- FLUSSO LUMINOSO-LM: 3800
- BATTERIA: Battery $LiFePO_4$ 30AH
- TEMPO DI RICARICA SOLARE: 4-6H
- Panello solare: 30W / 5V
- Massima autonomia: 12h

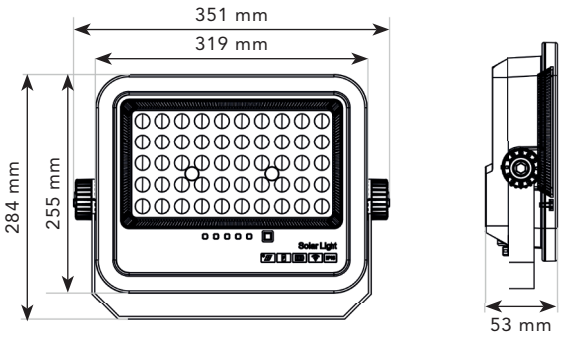

400
Controllo remoto + infrarossi
25.000H
255x351x53mm
3000K
4000K
6000K

Listino: **€342,70**



VENTILATORI



VENTILATORE DA SOFFITTO LED BIANCO
28W 6CCT

91909



REFERENZA: Ventilatore da soffitto led bianco 28W 6CCT

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz


TEMP. FUNZ. (°C): -30°C +45°C

INCLINAZIONE MASSIMA DEL TETTO: 25°

MAT. COSTRUZIONE: ABS

EFFICIENZA LED DIODE: 110Lm/W

ALTRE INFO: 3 PALE - MOTORE DC - 350 RPM - 50 Db

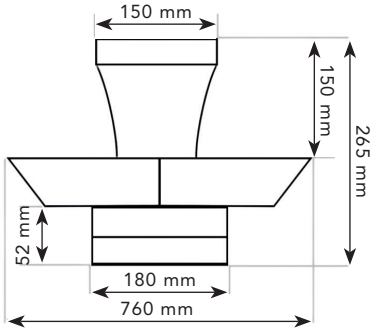

28W

AC220-240V

IP20

CONTROLLO REMOTO

760x265mm

da 2700K a 6500K

Listino: **€168,45**





VENTILATORE DA SOFFITTO LED BIANCO
30W 6CCT

91913



REFERENZA: Ventilatore da soffitto led bianco 30W 6CCT

FREQ. DI FUNZ. (Hz) CICLI: 50/60Hz


TEMP. FUNZ. (°C): -30°C +45°C

INCLINAZIONE MASSIMA DEL TETTO: 25°

MAT. COSTRUZIONE: ABS

EFFICIENZA LED DIODE: 110Lm/W

ALTRE INFO: 3 LAME - MOTORE DC - 260 RPM - 50 Db

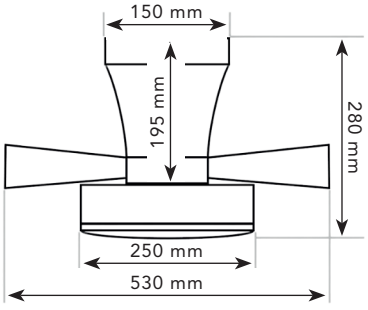

30W

AC230V

IP20

CONTROLLO REMOTO

530x280mm

da 2700K a 6500K

Listino: **€230,65**

LELUMIER

Diamont s.r.l.

Via Ingegnere,95
95125 Catania (CT)

Sede operativa:

Zona Industriale 2° fase
Viale Nove, n°14
97100 Ragusa (RG)

095 7355373
348 8891401
376 2588969

vendite@diamont.it
marketing@diamont.it
lelumier.it


LELUMIER
light your life



lelumier.it