LELUMIER

architectural

2026


LELUMIER
light your life

INDICE

p. 6



TRACKLIGHT MAGNETIC SYSTEM 24V

p. 90




SPOTLIGHT

p. 102



FARETTI GU10

p. 106




STRIP LED 24V

p. 120




STRIP LED 230V

p. 128



PROFILI

p. 150



ALIMENTATORI

SIMBOLOGIA



LUCE PRIVA DI SFARFALLIO



INDICE UNIFICATO DI ABBAGLIAMENTO



GRADO DI PROTEZIONE CONTRO POLVERE E ACQUA

mini system - big solution

Ridurre la materia per amplificare la percezione.



TRACKLIGHT

magnetic system 24V





SPOTLIGHT

Tracklight magnetic system 24V




IP20

SPOTLIGHT MAGNETICO
3W



Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM3SP	3W	DC24V	3000K 4000K	105 Lm/W 110 Lm/W	≥90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
24°	Ø20x60mm	Corpo in alluminio	-20°C +45°C



Listino: **€59,50**






SPOTLIGHT MAGNETICO
6W


IP20





Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM6SP	6W	DC24V	3000K 4000K	110 Lm/W 120 Lm/W	≥90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
24°	Ø33x85mm	Corpo in alluminio	-20°C +45°C



Listino: **€82,90**





Tre declinazioni di potenza, un’unica precisione geometrica.
La serie di spot per il micro-binario esprime la sintesi perfetta
tra minimalismo dimensionale e performance illuminotecnica.



TRACKLIGHT MAGNETIC SYSTEM 24V SPOTLIGHT




IP20

SPOTLIGHT MAGNETICO
12W



Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM12SP	12W	DC24V	3000K 4000K	110 Lm/W 120 Lm/W	≥90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
24°	Ø43x110mm	Corpo in alluminio	-20°C +45°C



Listino: **€104,70**

La precisione della luce, la sartorialità dell’ombra.







Il sagomatore trasforma la luce in uno strumento geometrico assoluto, capace di ritagliare lo spazio con **precisione millimetrica** grazie al sistema ottico di derivazione fotografica.

Modella la luce come materia pura di qualsiasi geometria offrendo il controllo totale sul contrasto e sulla teatralità dell'architettura.


SPOTLIGHT SAGOMATORE MAGNETICO
10W

IP20



Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM10FOCUS	10W	DC24V	4000K	125 Lm/W	≥90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
25°-35°	Ø37.5x153mm	Corpo in alluminio	-20°C +45°C



Listino: **€376,70**








LINEAR LIGHT

Tracklight magnetic system 24V

APPLICAZIONE MAGNETICA
DARKLIGHT 6W


IP20





Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM6DL	6W	DC24V	3000K 4000K	110 Lm/W 120 Lm/W	≥90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
45°	216x5x14mm	Corpo in alluminio	-20°C +45°C

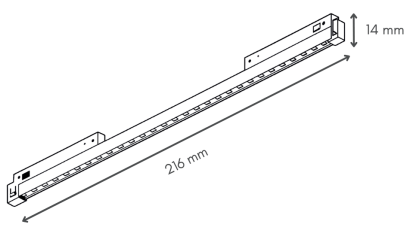


Listino: **€70,30**






IP20

APPLICAZIONE MAGNETICA
DIRECT LIGHT 9W

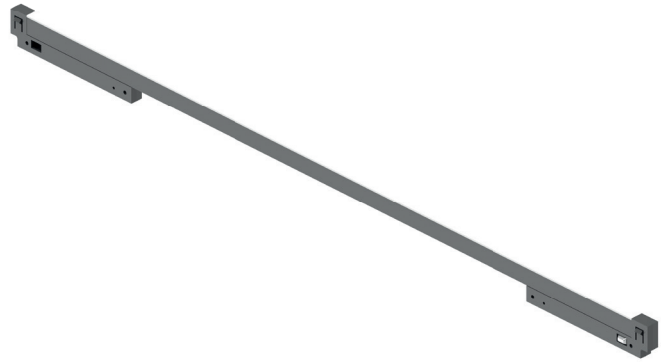

Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM9LINE	9W	DC24V	3000K 4000K	105 Lm/W 110 Lm/W	≥90


Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
120°	316x5x14mm	Corpo in alluminio	-20°C +45°C

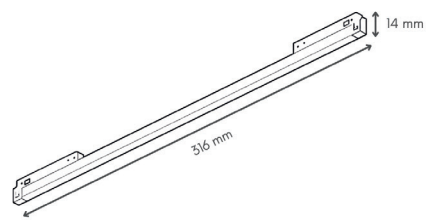


Listino: **€62,30**

APPLICAZIONE MAGNETICA
DARKLIGHT 12W


IP20

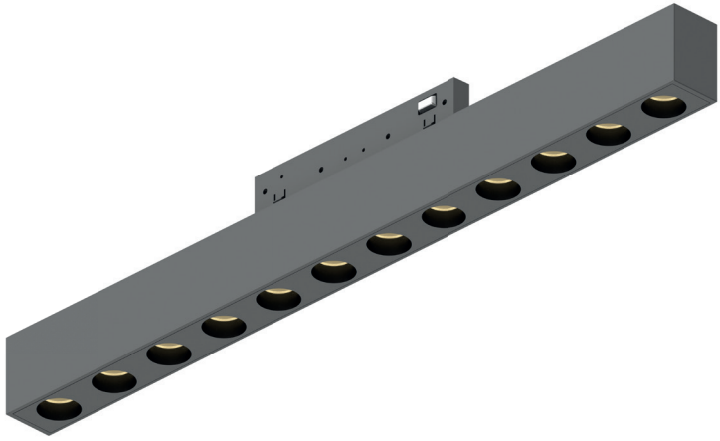



Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM12DL	12W	DC24V	3000K 4000K	100 Lm/W 105 Lm/W	≥90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
24°	232x15x36mm	Corpo in alluminio	-20°C +45°C

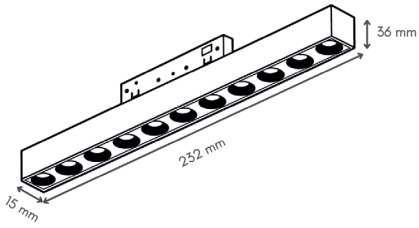

Listino: **€82,30**






Introducendo una flessibilità di puntamento
d’assoluto rigore attraverso un
array di 12 lenti COB con apertura a 24 gradi.

L’intera struttura si inclina per direzionare il
flusso luminoso, proiettando fasci vividi e nitidi,
ideali per svelare la texture delle superfici e per
valorizzare scenari dall’alto valore architetturale.




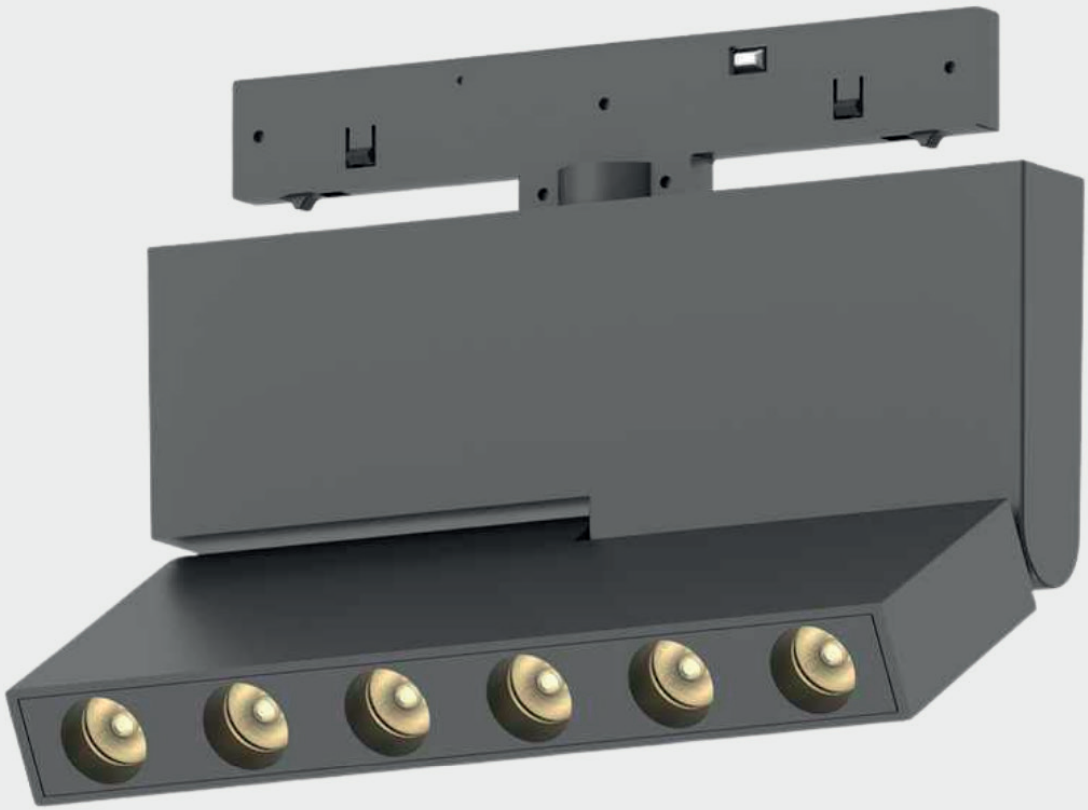

IP20


APPLICAZIONE MAGNETICA
DARKLIGHT ORIENTABILE 6W





Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM6DLD	6W	DC24V	3000K 4000K	100 Lm/W 105 Lm/W	≥90


Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
24°	118x15x100mm	Corpo in alluminio	-20°C +45°C




Listino: **€68,75**

APPLICAZIONE MAGNETICA
DARKLIGHT ORIENTABILE 12W


IP20

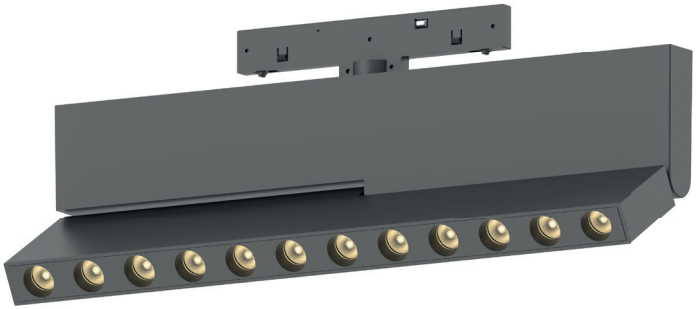



Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM12DLD	12W	DC24V	3000K 4000K	100 Lm/W 105 Lm/W	≥90


Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
24°	232x15x36mm	Corpo in alluminio	-20°C +45°C

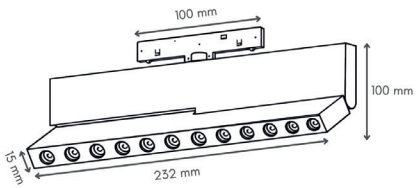

Listino: **€82,30**







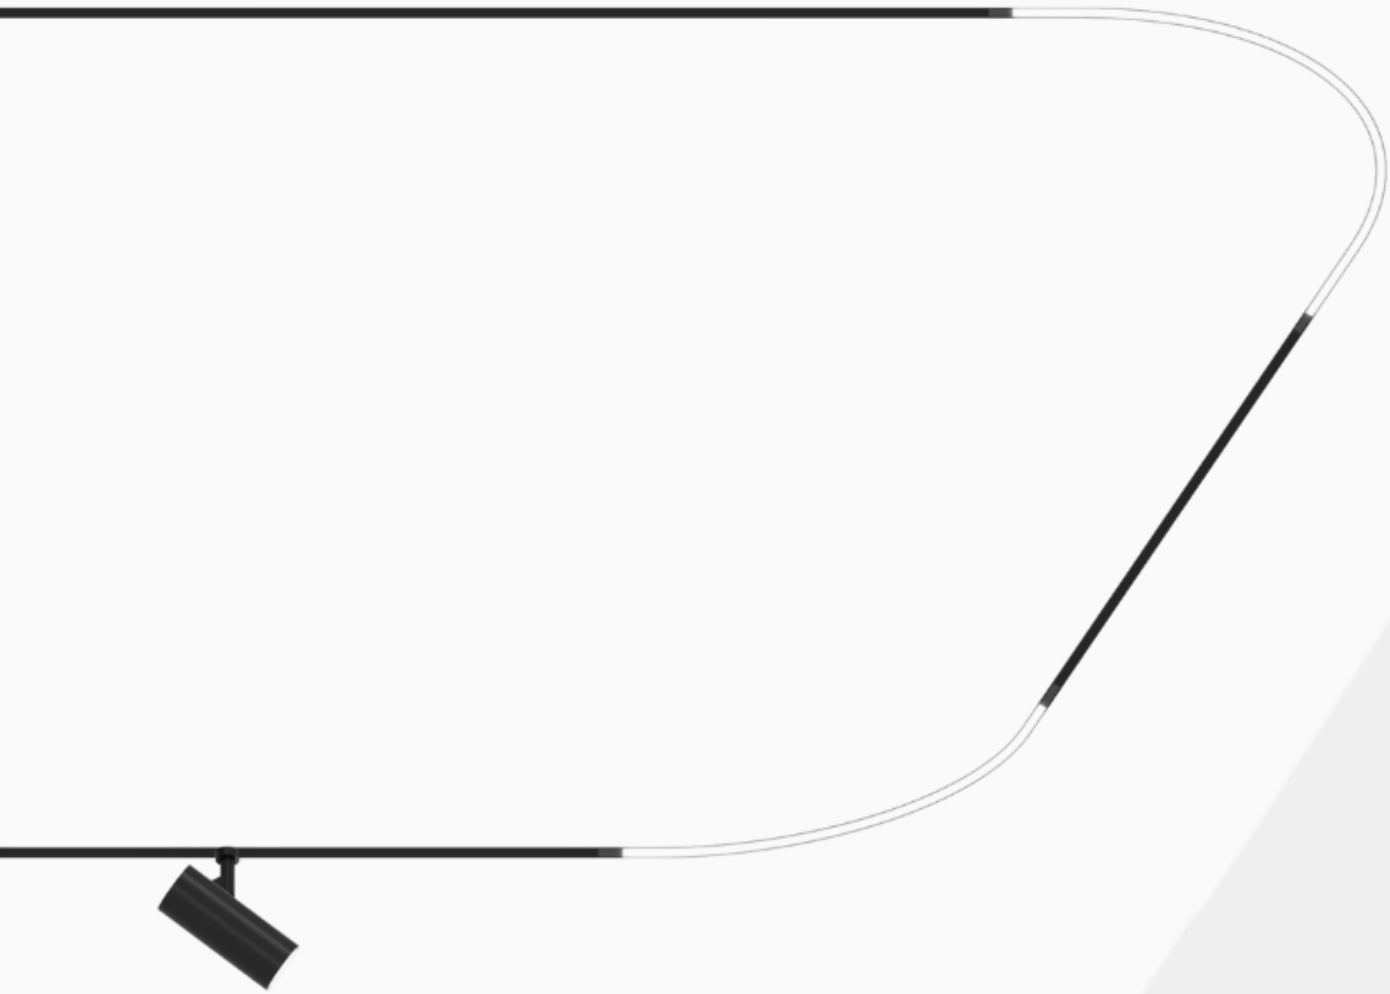

STRIP LED
DIRECT LIGHT SMD 10W


IP20

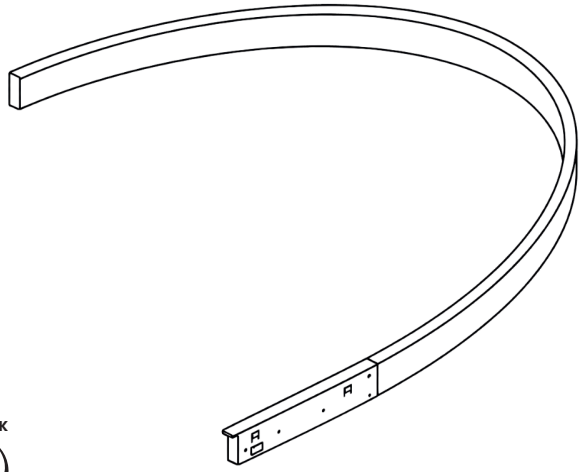



Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM10FLEX	10W	DC24V	3000K 4000K	110 Lm/W 120 Lm/W	≥90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
120°	980x6x14mm	Silicone	-20°C +45°C



Listino: **€88,90**








ROUND LIGHT

Tracklight magnetic system 24V

La **struttura geometrica a micro-celle esagonali** ridefinisce gli standard del comfort visivo attraverso una schermatura millimetrica della sorgente.

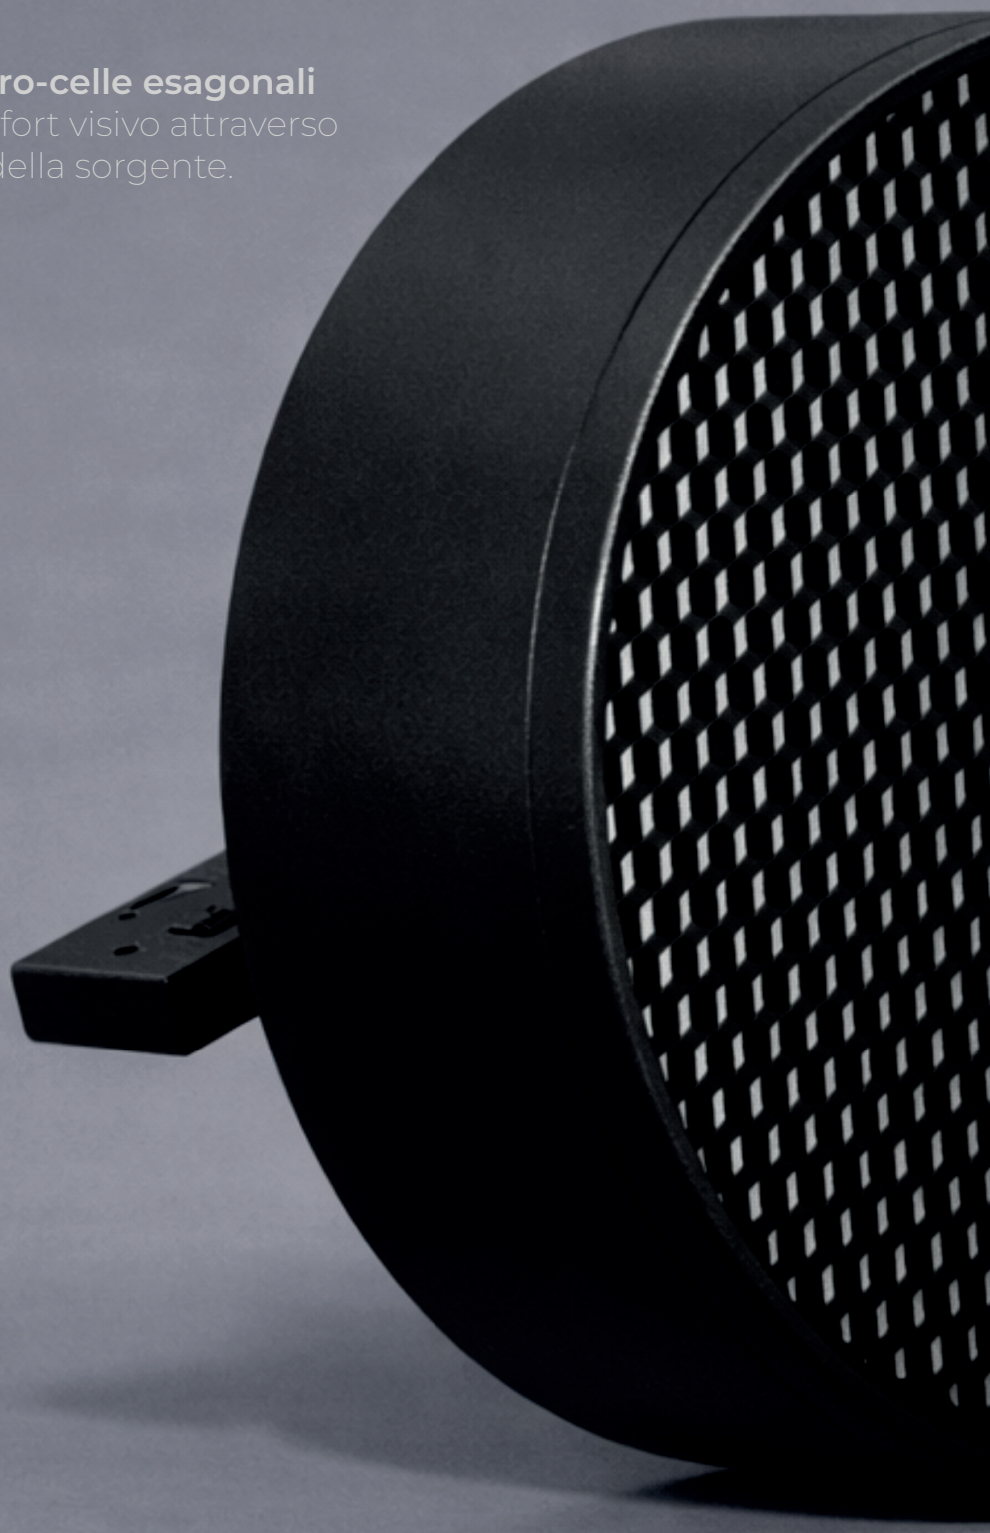



Posizionato frontalmente al LED, il filtro **Honeycomb** agisce selettivamente sul flusso luminoso: mentre i raggi paralleli del fascio utile passano liberamente, le emissioni periferiche e randeggianti colpiscono le pareti delle micro-celle e vengono assorbite.

Il sistema azzera l'abbagliamento laterale e abbatte drasticamente l'**indice UGR**, garantendo che la luce sia visibile solo posizionandosi esattamente sotto l'apparecchio. Si ottiene così un perfetto **effetto Dark Light**, dove il faretto maschera la vista diretta del chip e appare quasi spento alla vista angolata, preservando la purezza visiva dell'architettura.

TRACKLIGHT MAGNETIC SYSTEM 24V ROUND LIGHT




IP20

DARKLIGHT
ROTONDO 9W



Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM9RUGR	9W	DC24V	3000K 4000K	110 Lm/W 120 Lm/W	≥90


Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
120°	Ø95x30mm	Corpo in alluminio	-20°C +45°C




Listino: **€111,40**

DIRECT LIGHT
ROTONDO 18W


IP20

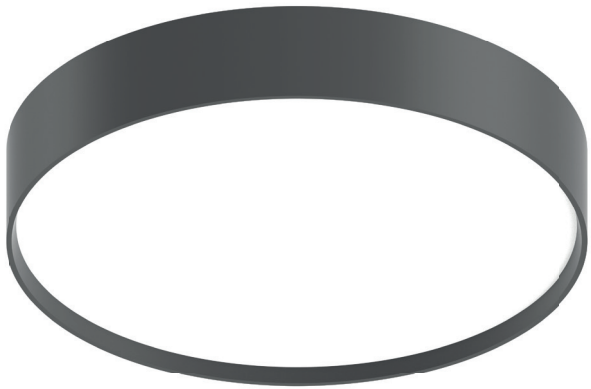



Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM18R	18W	DC24V	3000K 4000K	110 Lm/W 120 Lm/W	≥90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
120°	Ø168x35mm	Corpo in alluminio+PC	-20°C +45°C



Listino: **€154,70**







La modularità del track light da 5 mm trasforma il minimalismo strutturale in una tela progettuale dalle **infinite combinazioni**. Il sistema ingegnerizza la massima libertà compositiva, permettendo l'integrazione alternata e flessibile di moduli spot ad alta precisione, geometrie tonde ed elementi lineari.


A superficie, ad incasso o a sospensione per integrarsi perfettamente in qualsiasi spazio.



IP20


DIRECT LIGHT
SFERA 6W







Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM6SFE	6W	DC24V	3000K 4000K	110 Lm/W 120 Lm/W	≥90


Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
180°	Ø95x95mm	Corpo in alluminio+PC	-20°C +45°C



Listino: **€89,50**

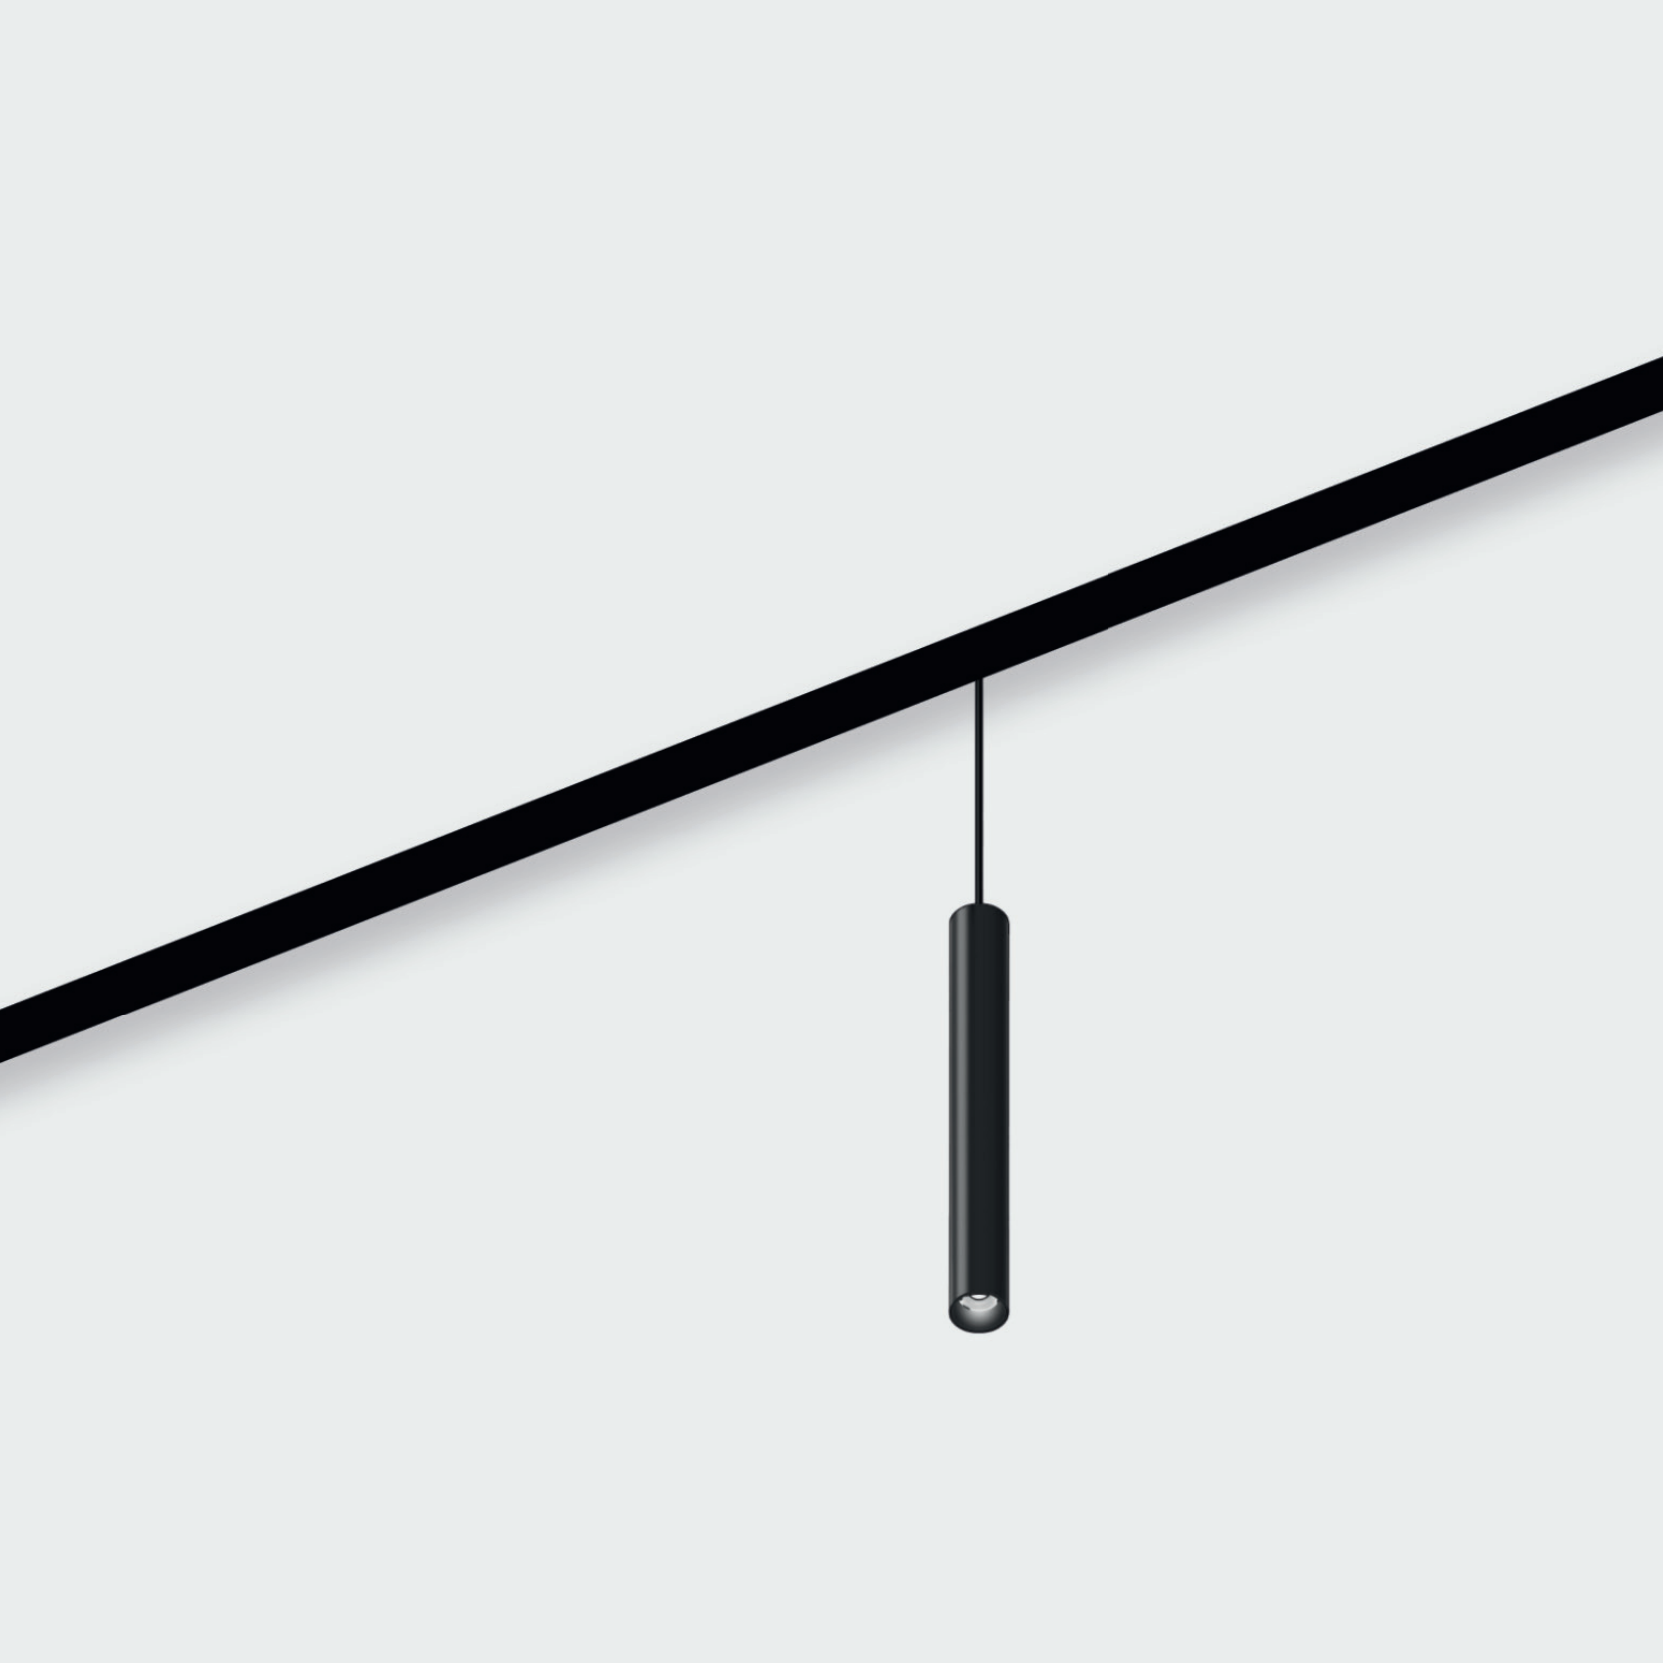

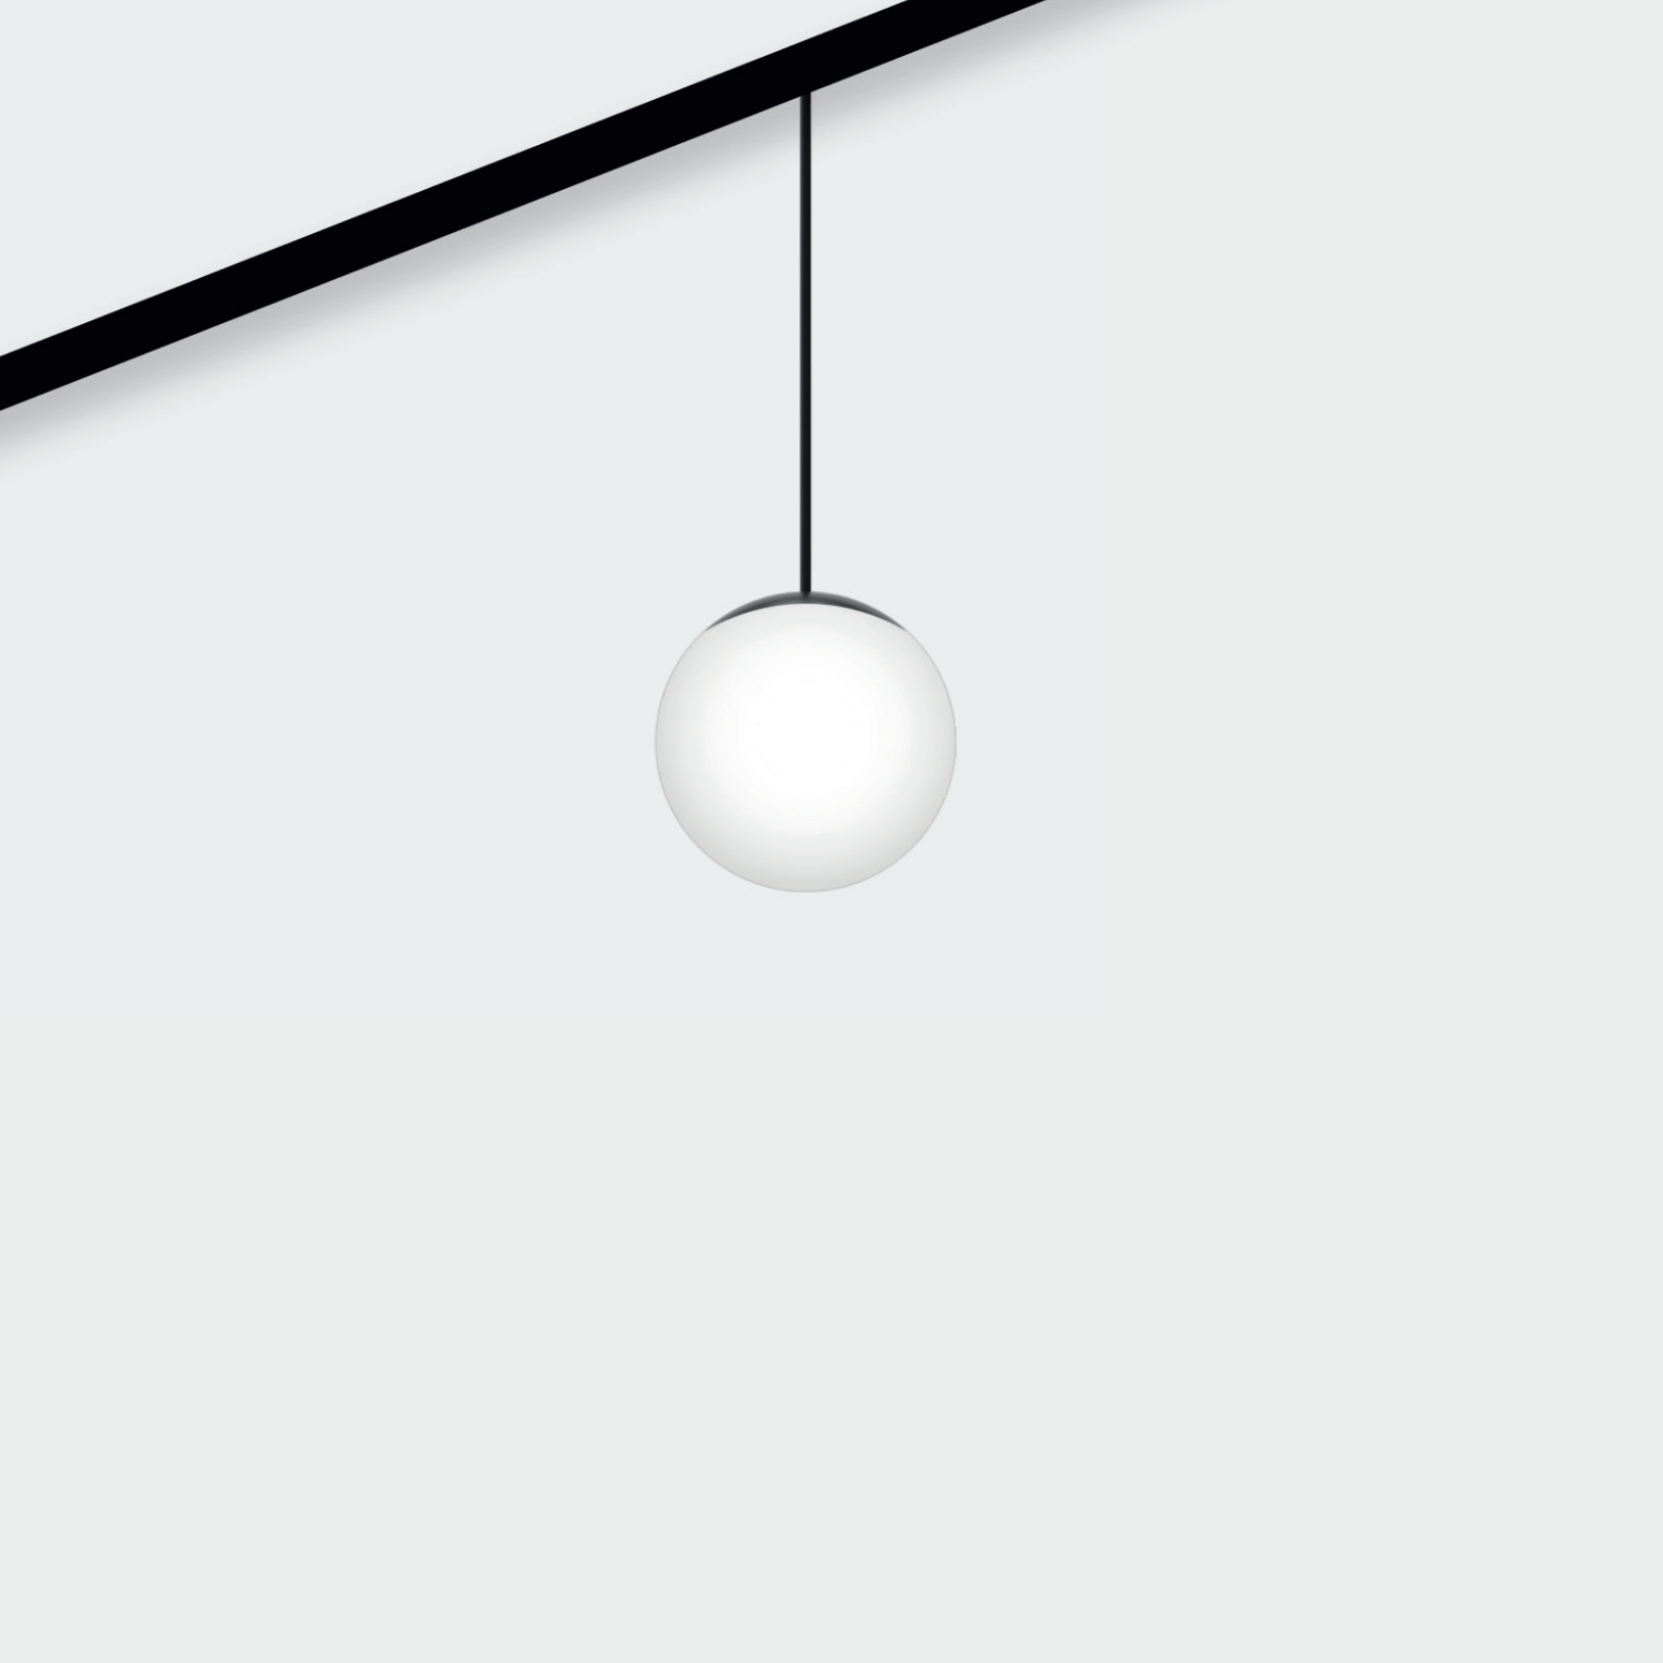


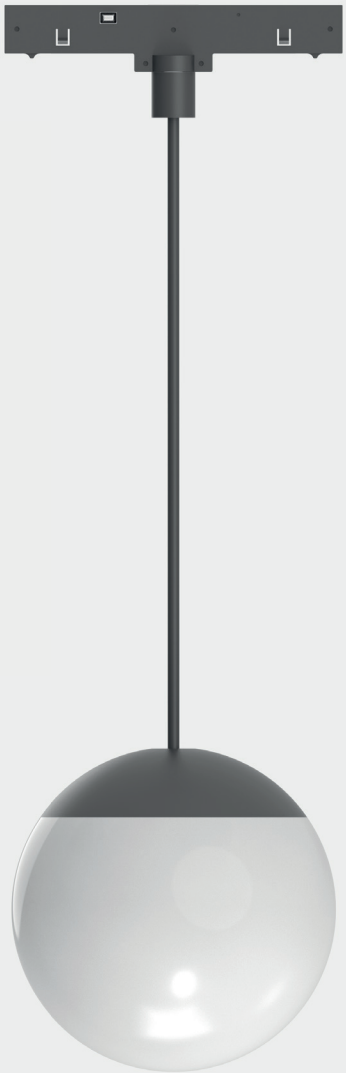

IP20


DROP LIGHT
SFERA PENDENTE 6W





Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM6PENSFE	6W	DC24V	3000K 4000K	110 Lm/W 120 Lm/W	≥90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
180°	Ø95x95mm Cavo 1m	Corpo in alluminio+PC	-20°C +45°C

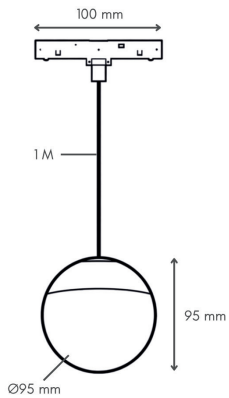


Listino: **€125,60**

DROP LIGHT
PENDENTE 6W


IP20







Articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
TM6PENT	6W	DC24V	3000K 4000K	110 Lm/W 120 Lm/W	≥90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
24°	Ø30x300mm Cavo 1m	Corpo in alluminio	-20°C +45°C

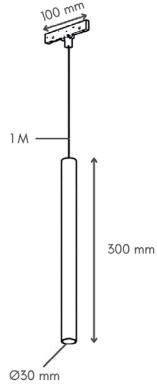

Listino: **€148,10**

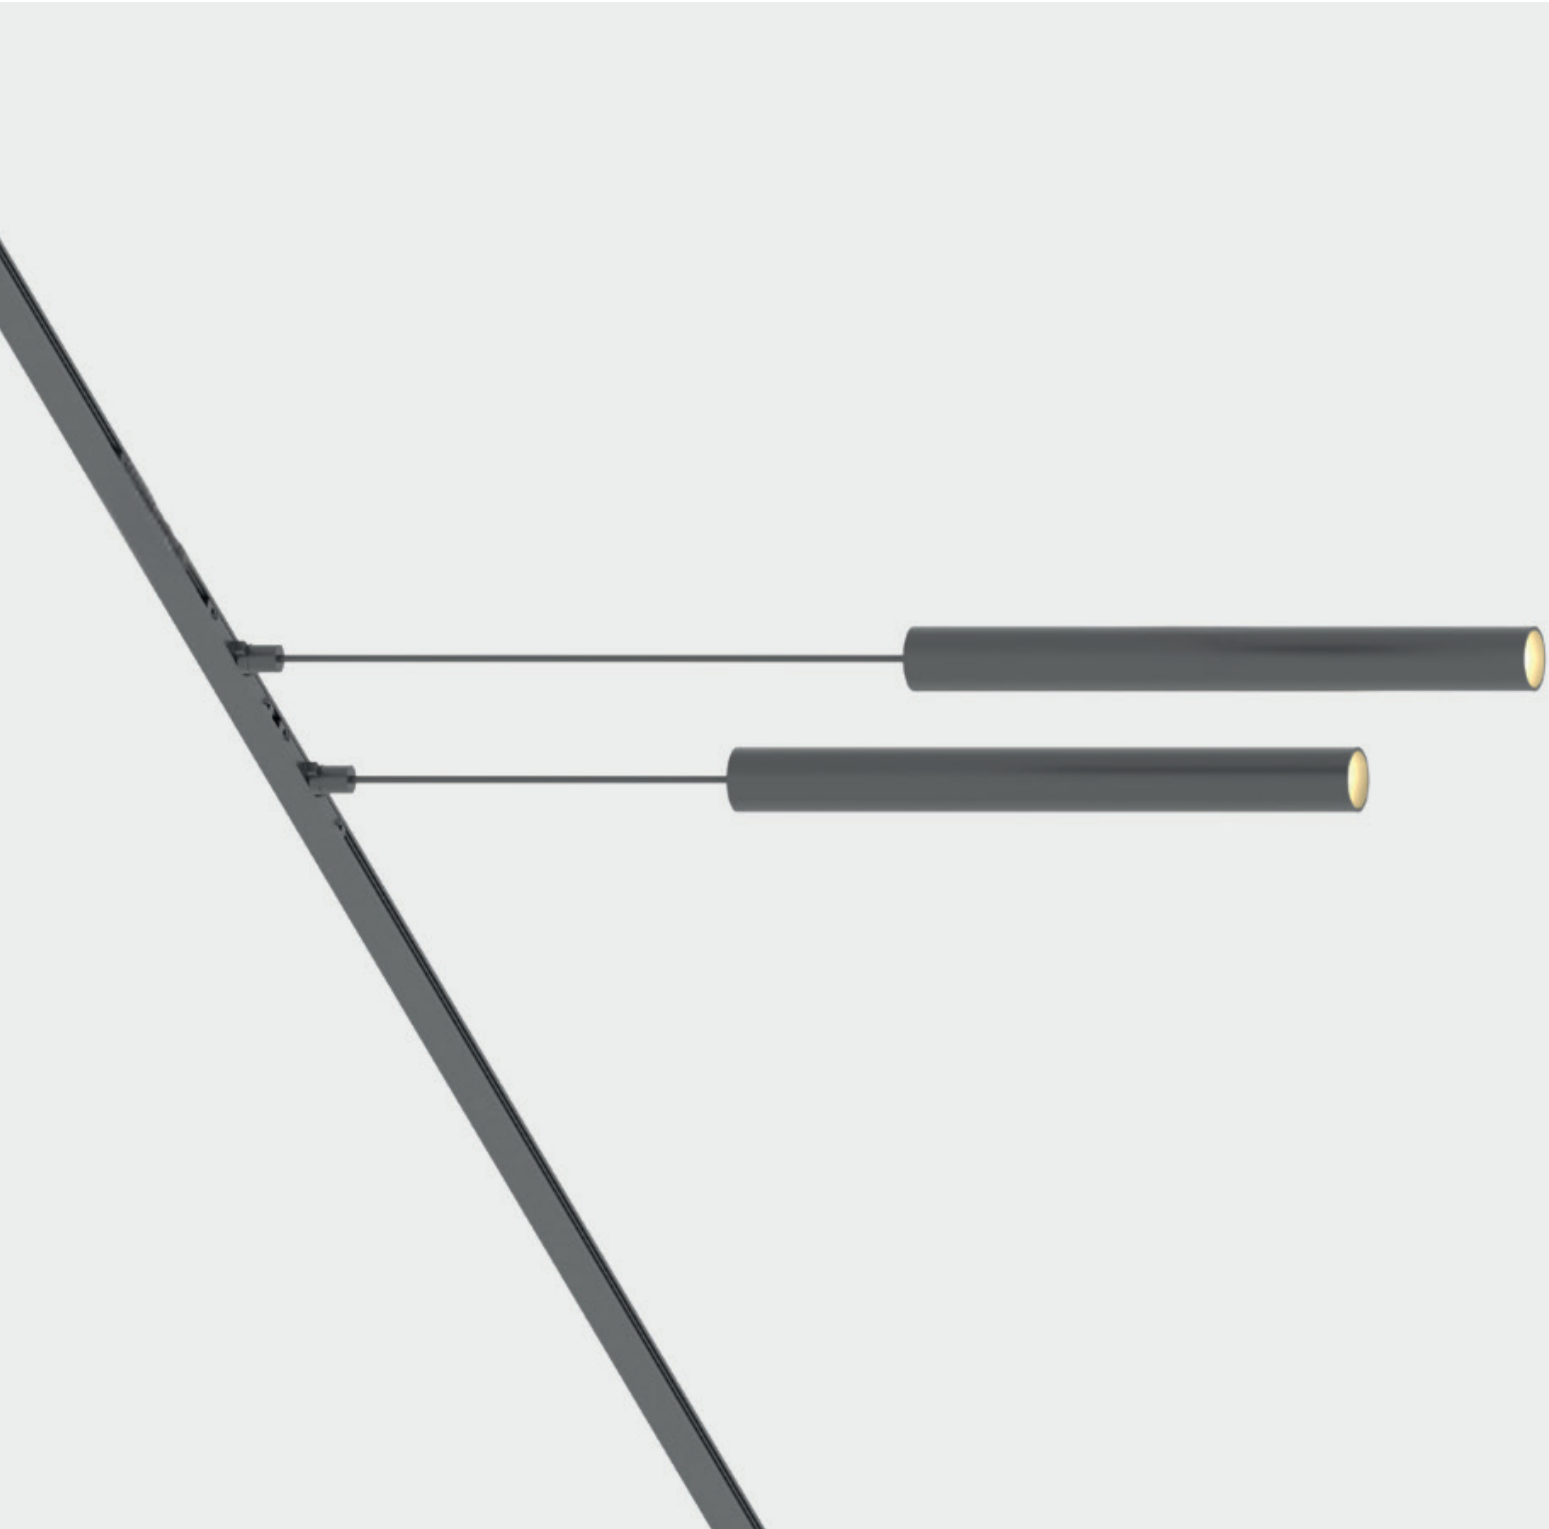

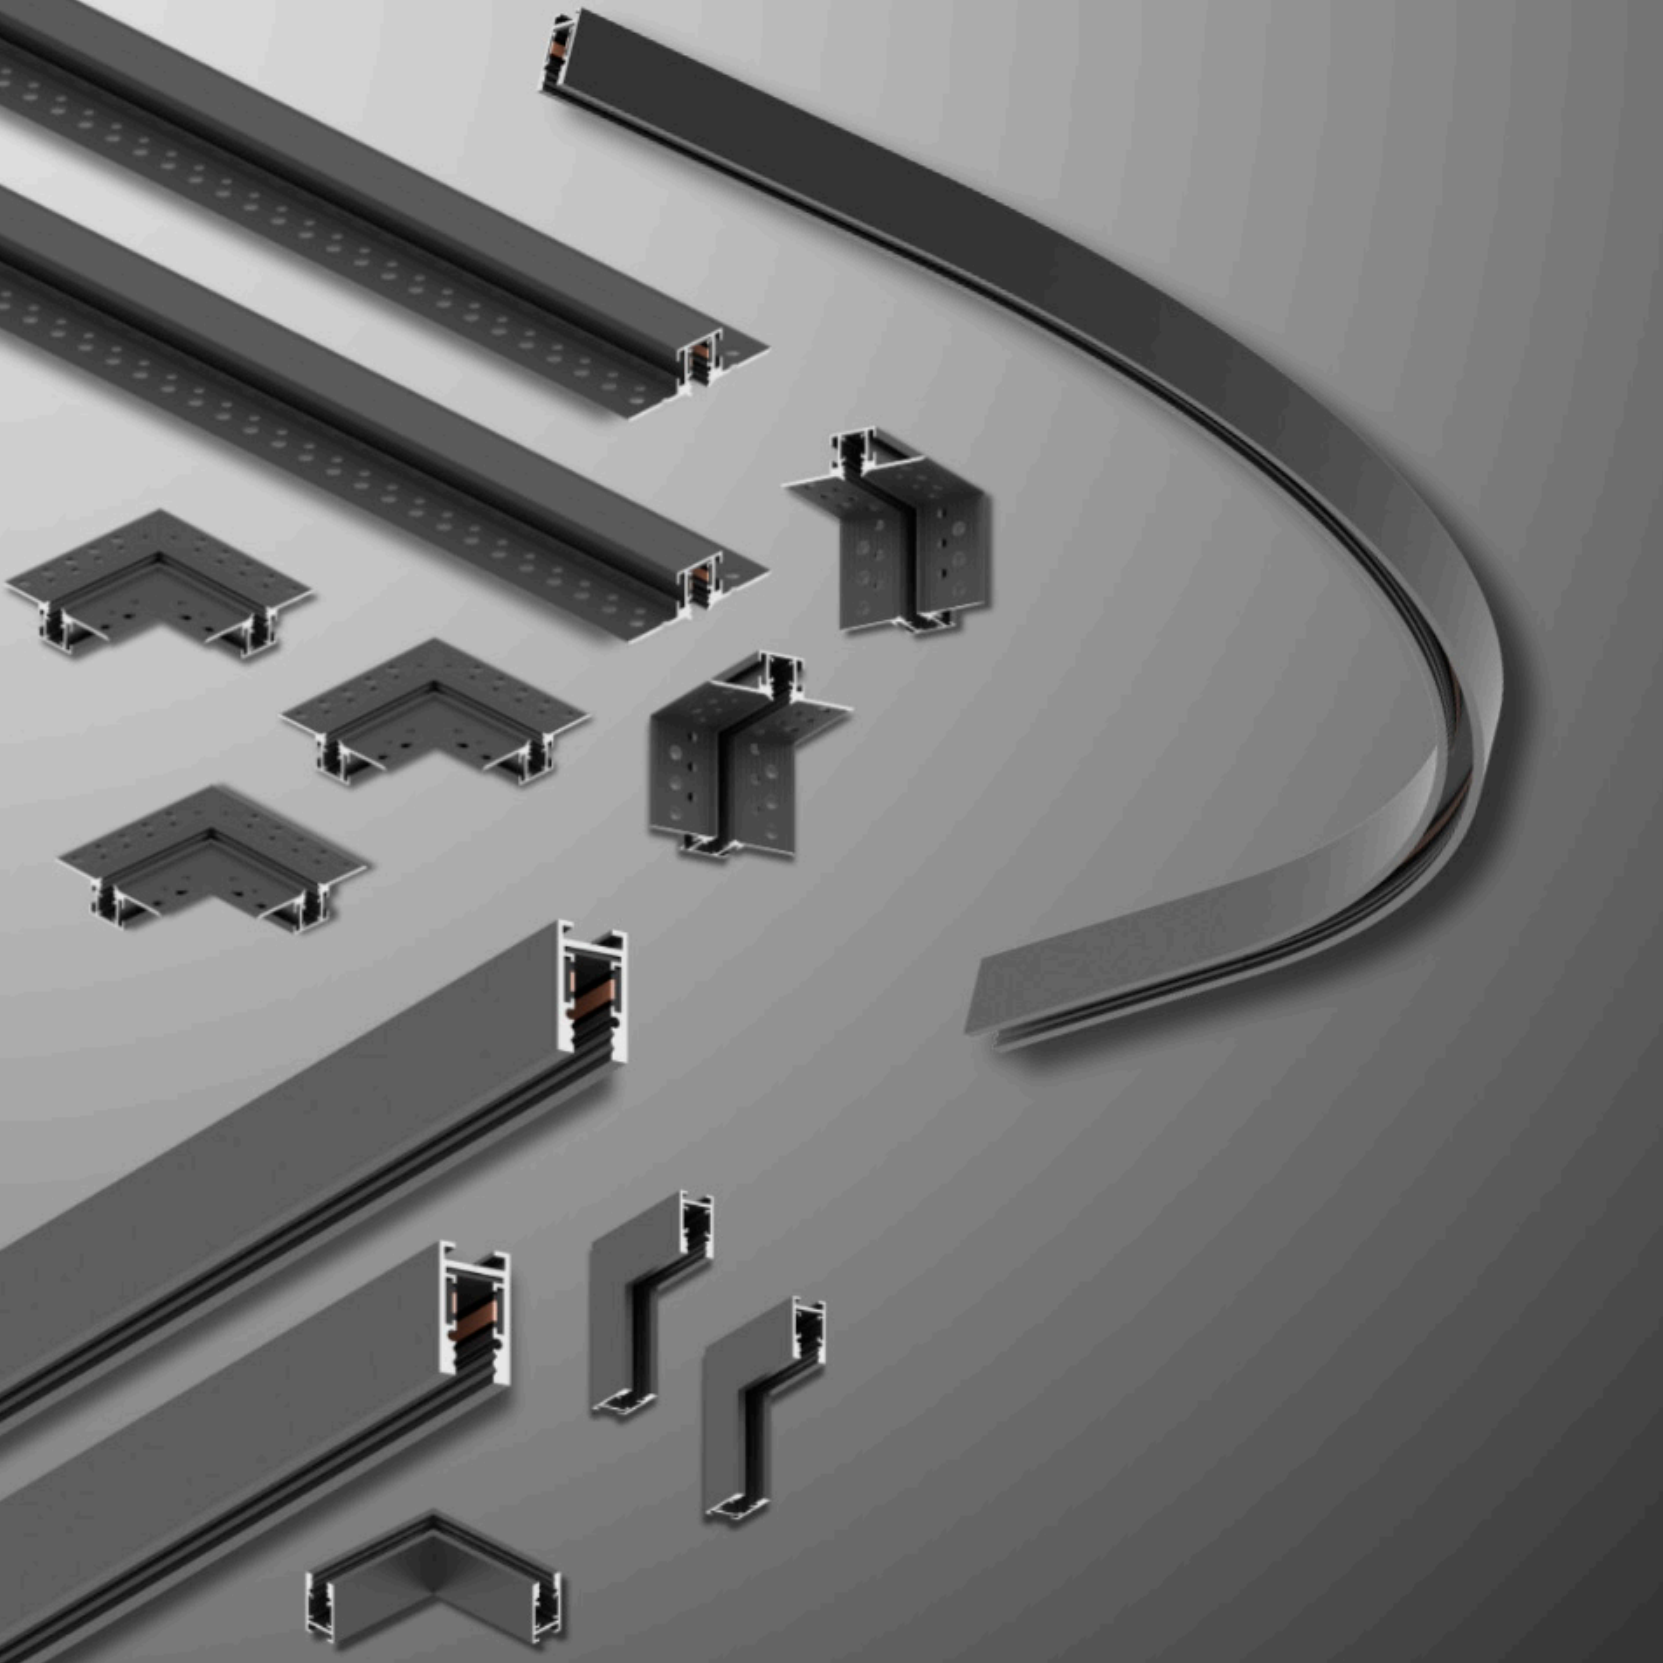

TRACK RAIL

Tracklight magnetic system 24V






Il binario, dotato di cover in policarbonato nera,
permette di schermare la struttura interna e
fondersi perfettamente con l'ambiente circostante.

TRACKLIGHT MAGNETIC SYSTEM 24V TRACK RAIL



IP20

TRACK RAIL
BINARIO ESTERNO MAGNETICO

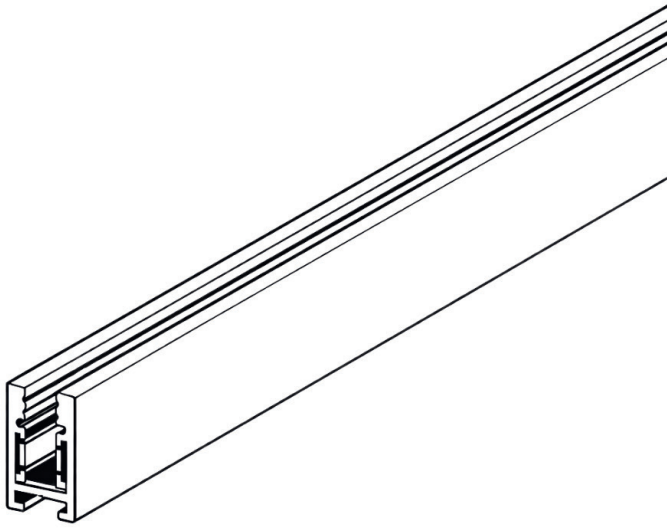


Articolo	Materiale costruzione	Voltaggio	Colore articolo	Dimensioni
TME100	Alluminio+Rame	DC24V	Nero	1000x18x19mm
TME200	Alluminio+Rame	DC24V	Nero	2000x18x19mm


Listino: **€35,10 - 1M | €72,20 - 2M**

TRACK RAIL
ANGOLARI 90°

IP20

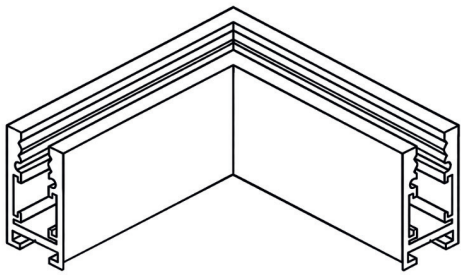



Articolo	Materiale costruzione	Colore articolo	Dimensioni	Tipologia connettore
TMEC	Alluminio+Rame	Nero	50x50x11mm	Orizzontale 90°

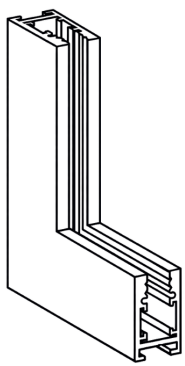

Articolo	Materiale costruzione	Colore articolo	Dimensioni	Tipologia connettore
TMEV	Alluminio+Rame	Nero	50x50x11mm	Verticale 90°

Listino: **€20,40**

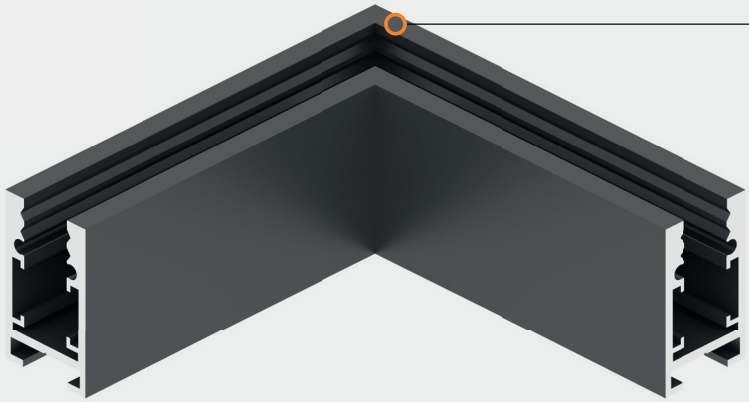
Orizzontale 90°

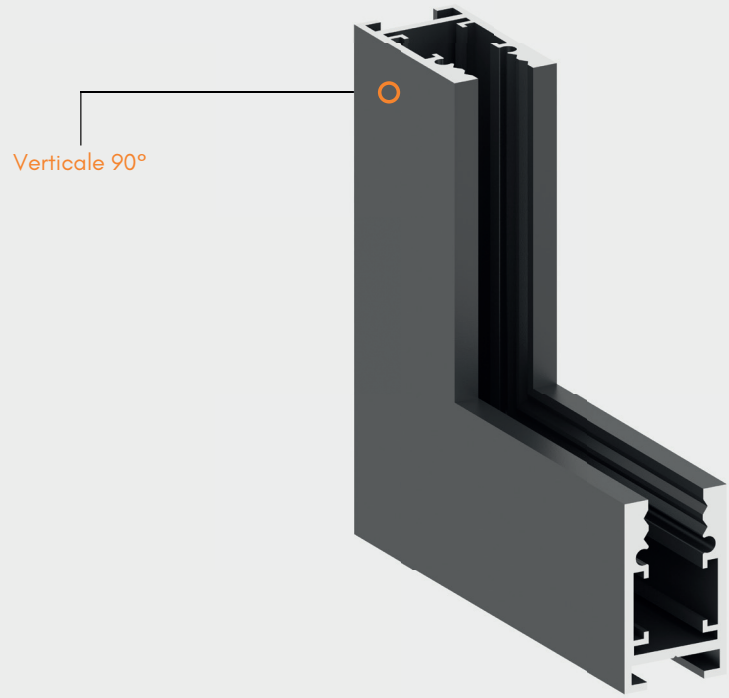

Verticale 90°

TRACKLIGHT MAGNETIC SYSTEM 24V TRACK RAIL



IP20

TRACK RAIL
CURVO

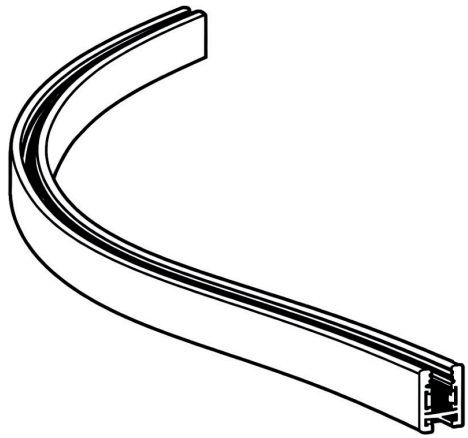


Articolo	Materiale costruzione	Voltaggio	Colore articolo	Dimensioni
TMECURVE	Alluminio+Rame	DC24V	Nero	465xR300mm

Listino: **€88,90**


ACCESSORIO PER SOSPENSIONE
PER BINARIO ESTERNO

IP20

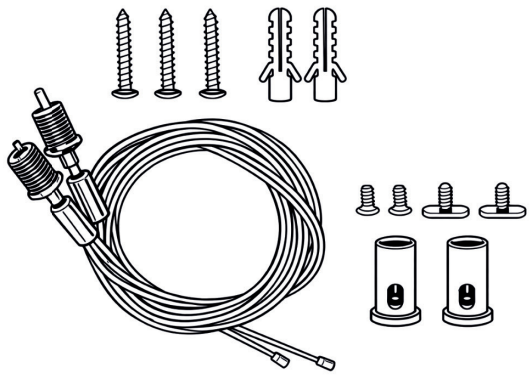

Articolo	Materiale costruzione	Dimensioni
TMTIR	Kit: Acciaio inox nero Viti: Acciaio inox	Cavo 1.5m

Listino: **€20,00**

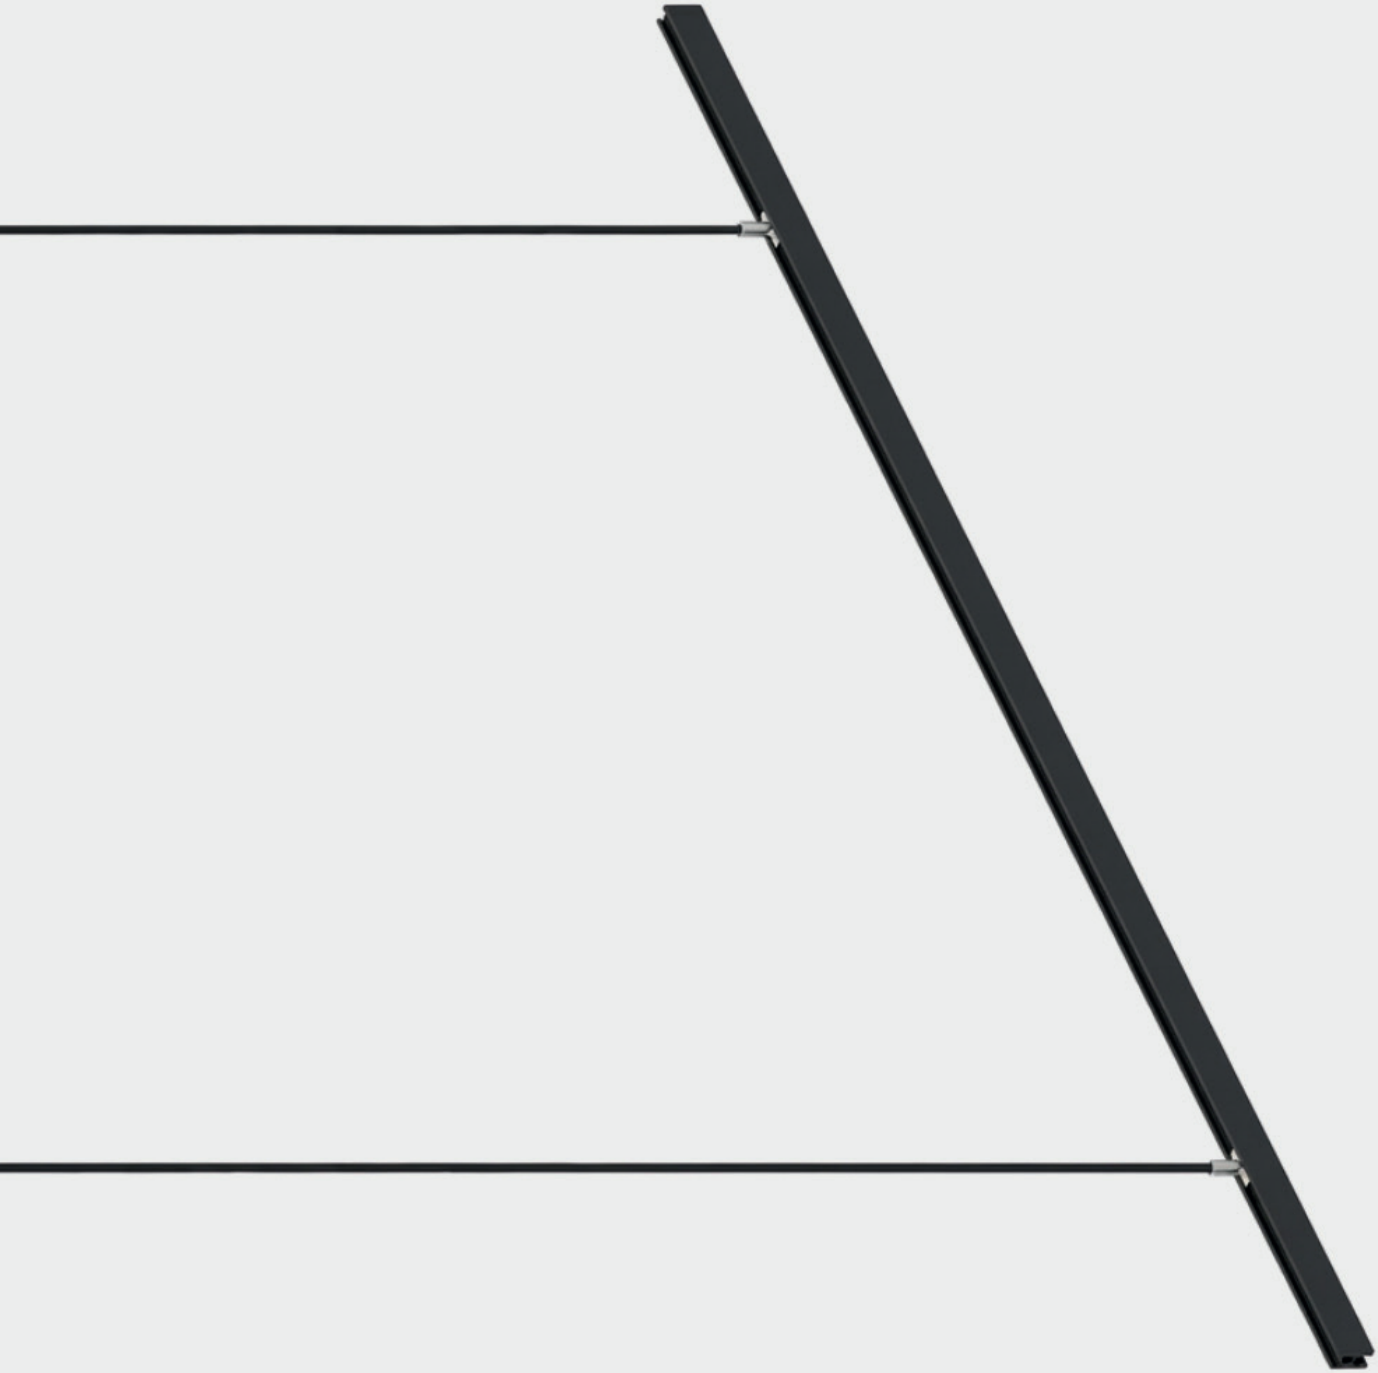


TRACKLIGHT MAGNETIC SYSTEM 24V TRACK RAIL




IP20

TRACK RAIL
BINARIO DA INCASSO MAGNETICO

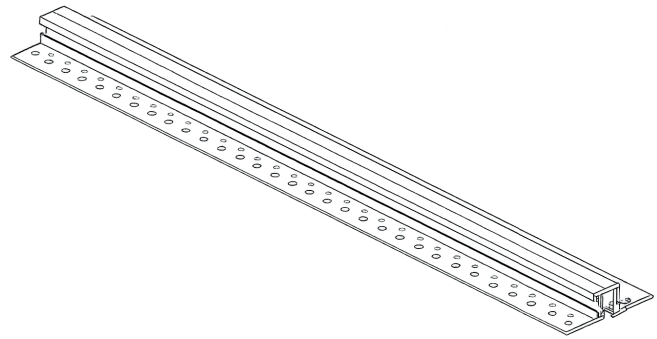

Articolo	Materiale costruzione	Voltaggio	Colore articolo	Dimensioni
TMI100	Alluminio+Rame	DC24V	Nero	1000x52x12.5mm
TMI200	Alluminio+Rame	DC24V	Nero	2000x52x12.5mm





Listino: **€46,90 - 1M | €94,30 - 2M**

TRACK RAIL
ANGOLARI 90°

IP20


Articolo	Materiale costruzione	Colore articolo	Dimensioni	Tipologia connettore
TMIV	Alluminio+Rame	Nero	50x50x38mm	Verticale 90°




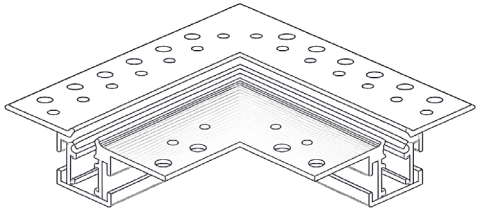


Articolo	Materiale costruzione	Colore articolo	Dimensioni	Tipologia connettore
TMIC	Alluminio+Rame	Nero	50x50x38mm	Orizzontale 90°

Listino: **€22,80**

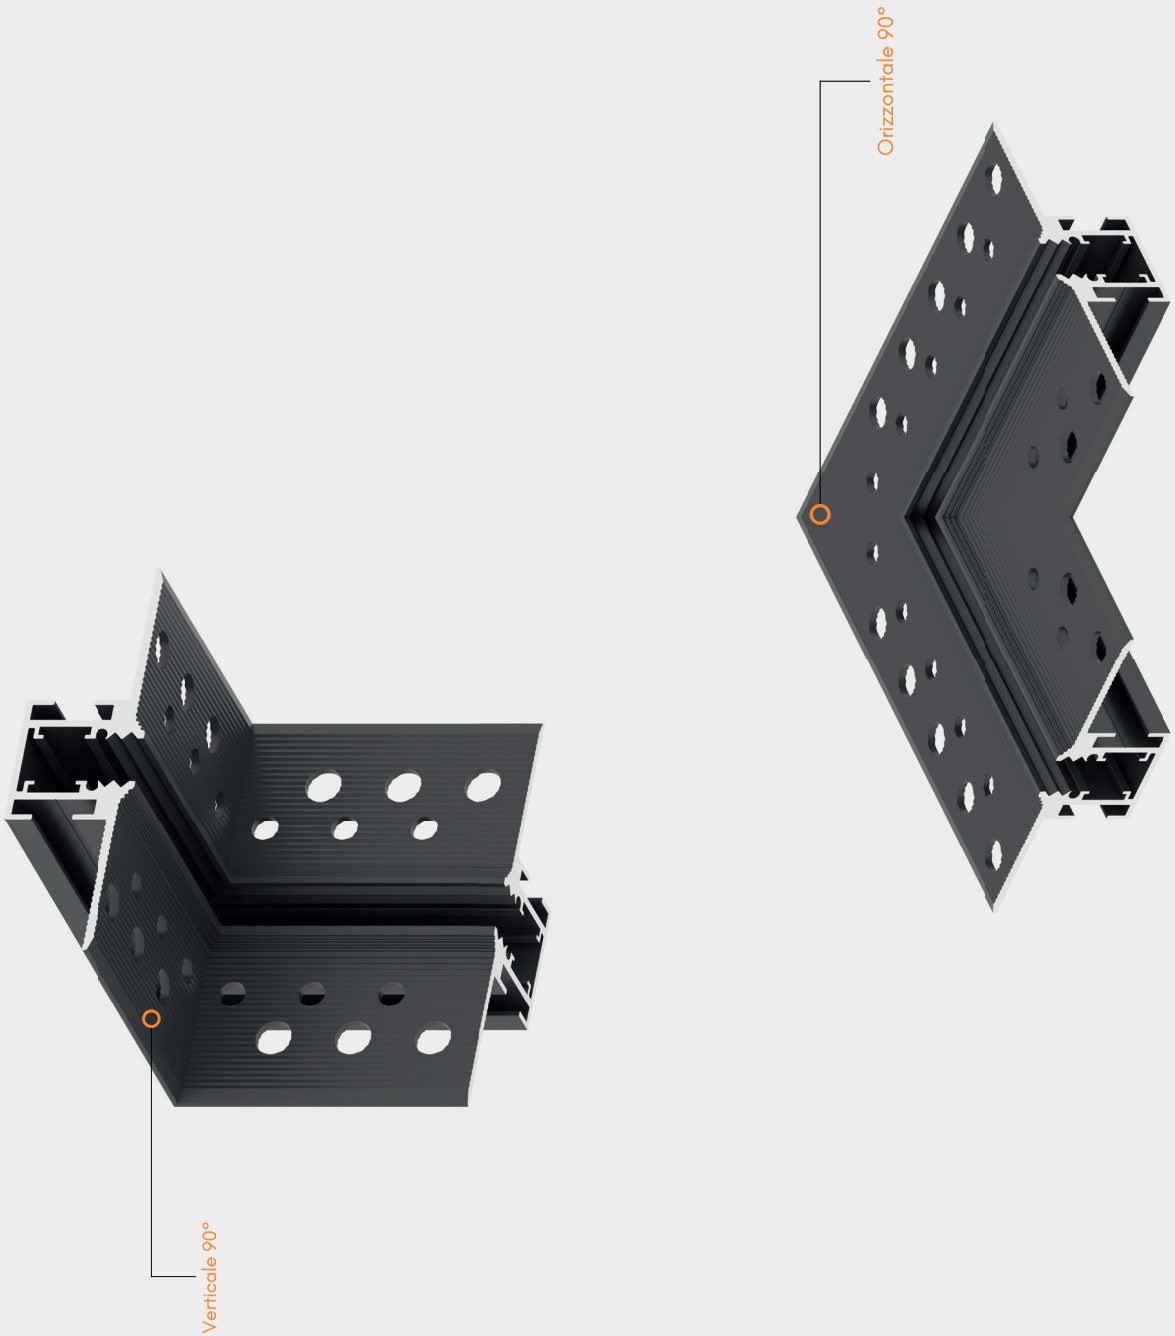
Orizzontale 90°
Verticale 90°

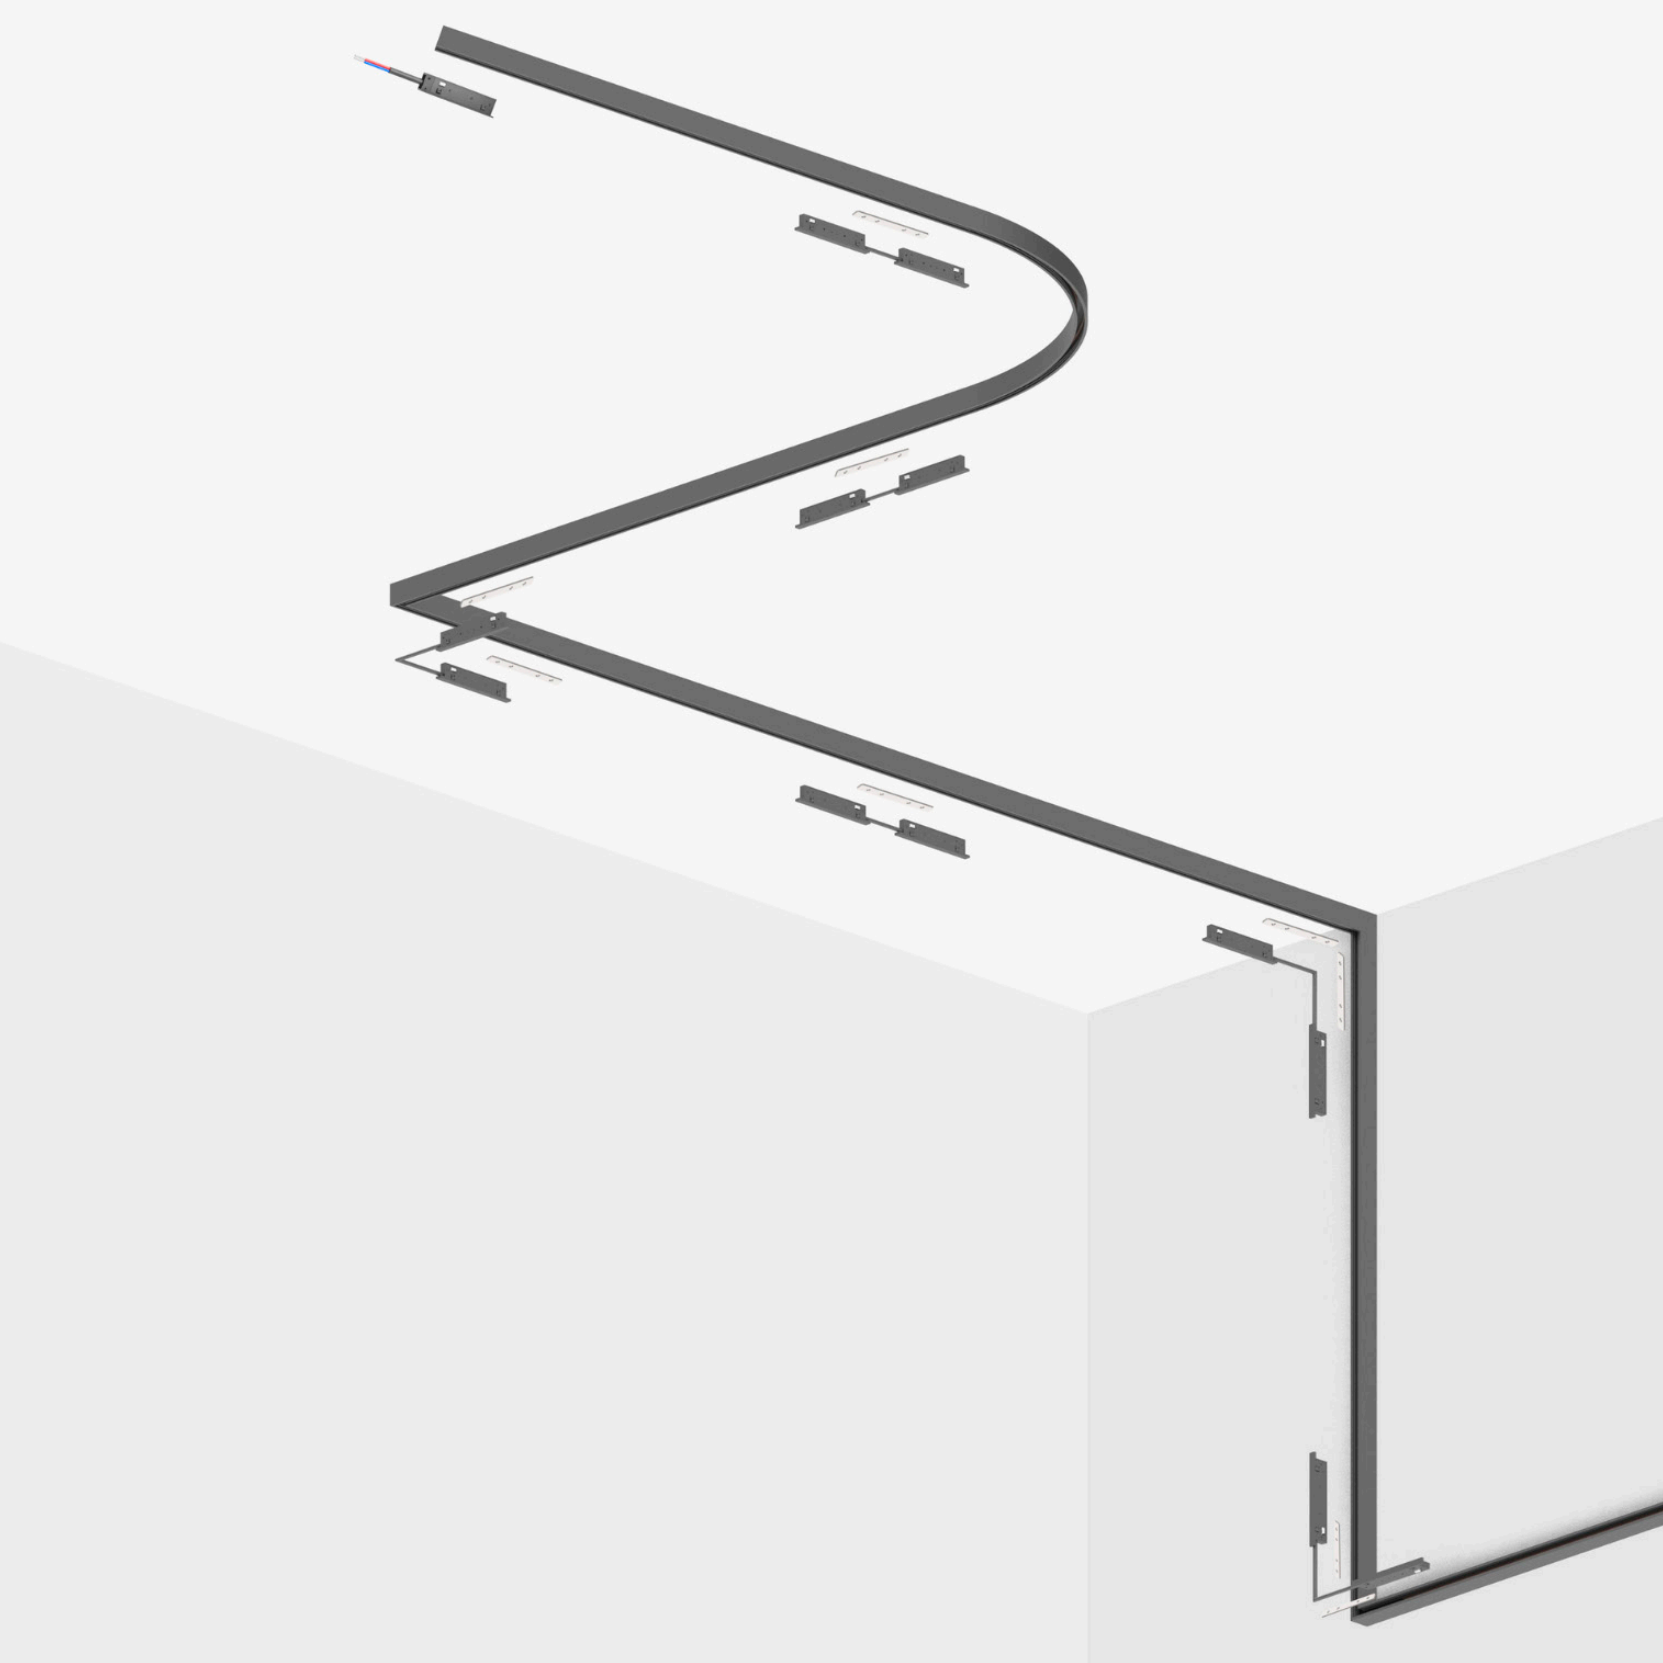

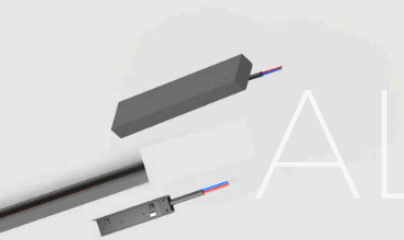


ACCESSORI E ALIMENTAZIONE

Tracklight magnetic system 24V

ALIMENTATORE
100W

IP20

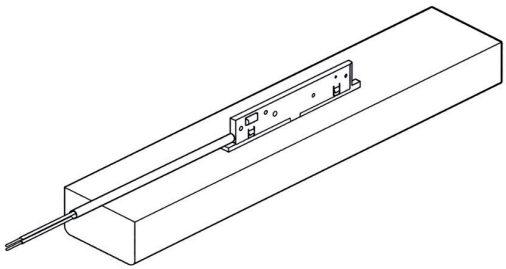

Articolo	Voltaggio	Colore articolo	Dimensioni
TMPS100	DC24V	Nero	150x47.5x25mm


Listino: **€151,80**





IP20

MODULO
ALIMENTAZIONE DA INCASSO

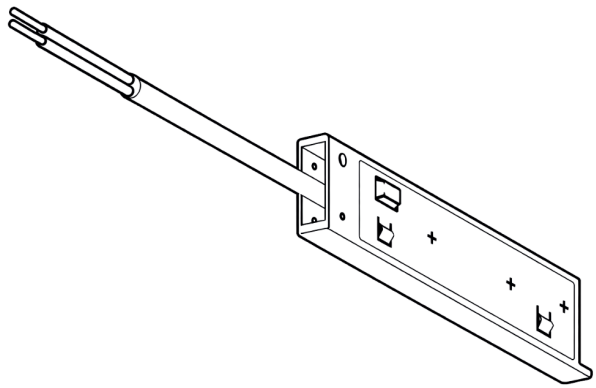


Articolo	Voltaggio	Colore articolo
TMPIM	DC24V	Nero

Listino: **€12,40**


CONNETTORE
PER BINARIO MAGNETICO DA INCASSO


IP20

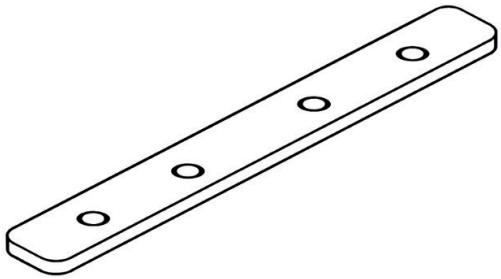

Articolo	Materiale costruzione	Dimensioni
TMCONFIX	Metallo	80x8x1.2mm


Listino: **€1,90**

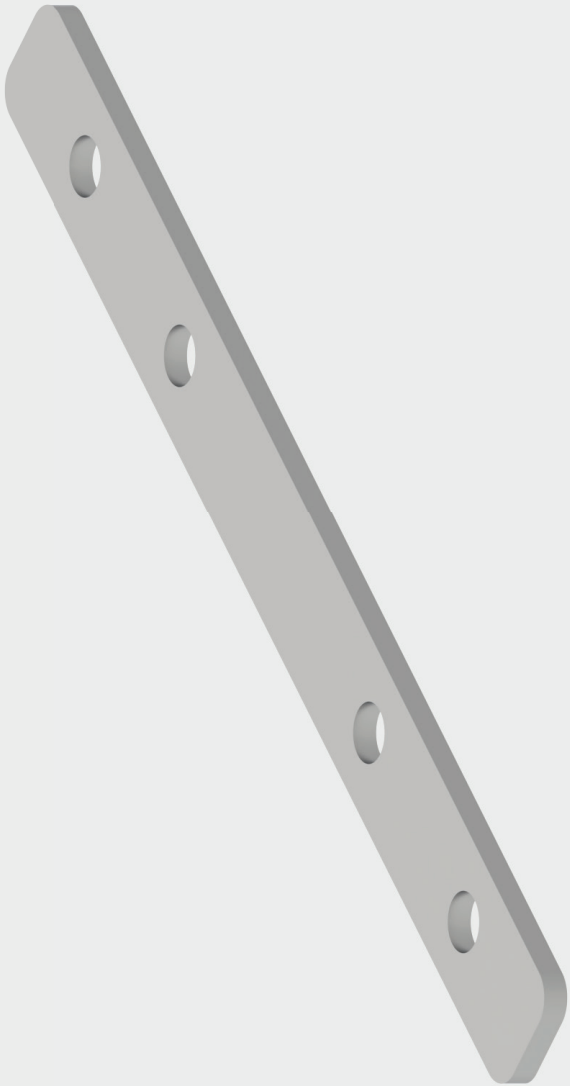

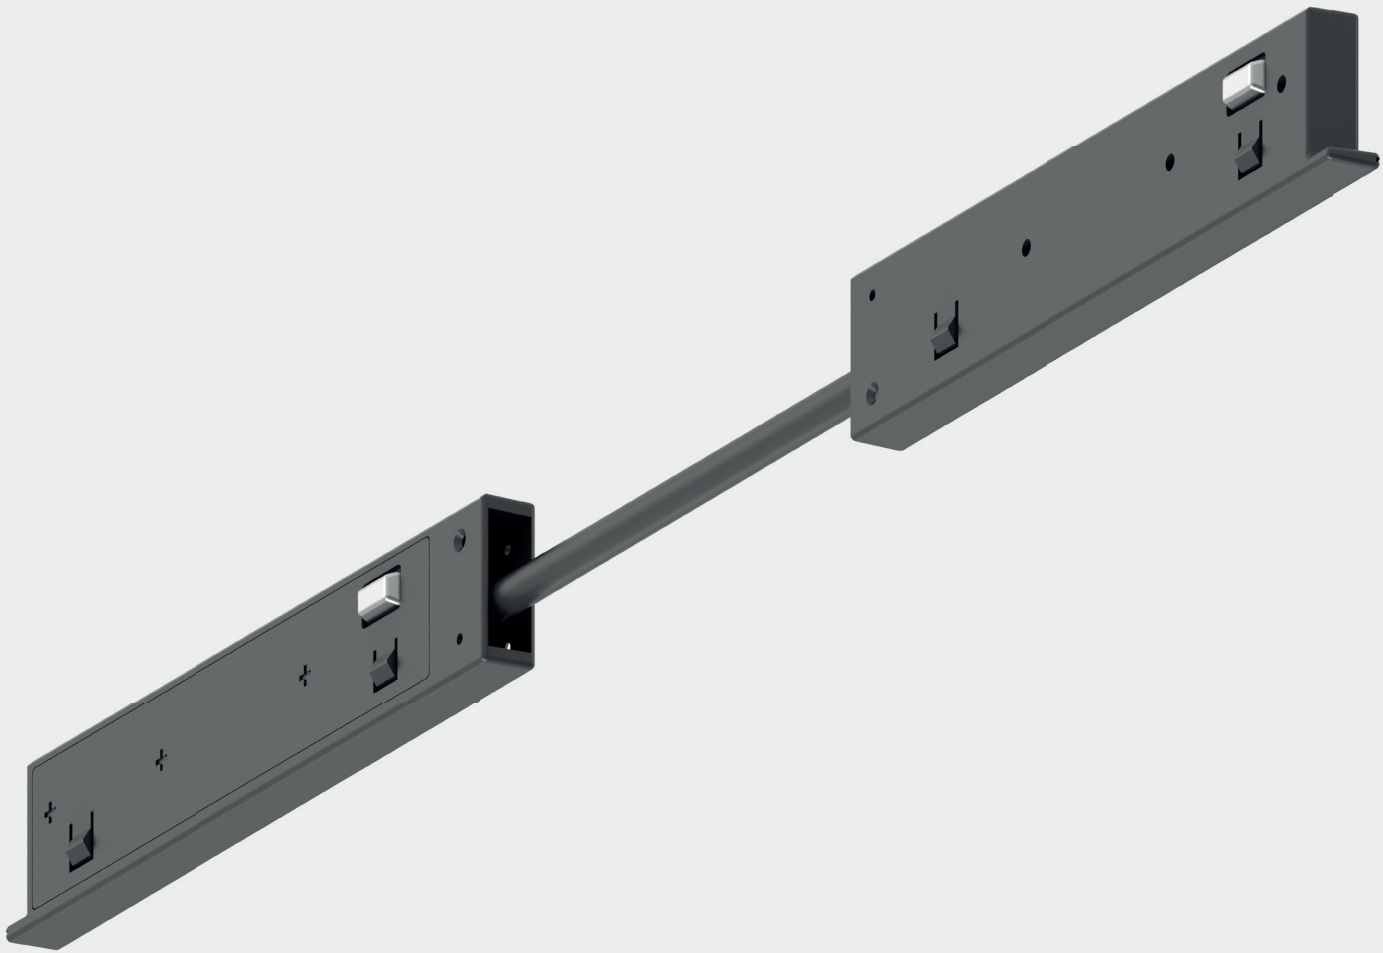

IP20

CONNETTORE
PER GIUNZIONE LINEARE

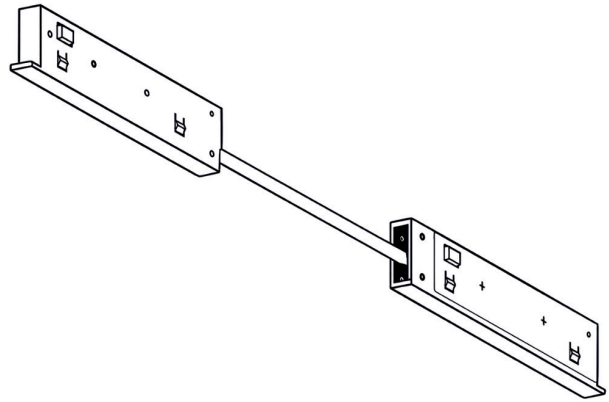


Articolo	Voltaggio	Colore articolo
TMSSC	DC24V	Nero

Listino: **€20,60**

CONNETTORE
PER GIUNZIONE ANGOLARE

IP20

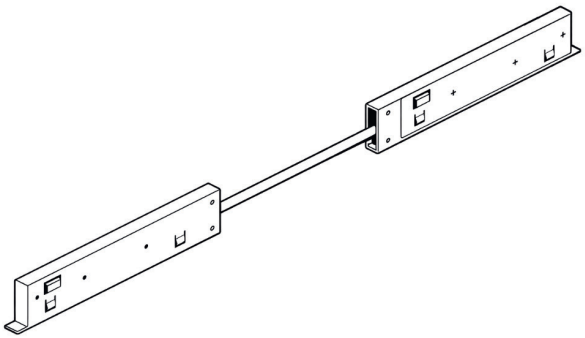

Articolo	Voltaggio	Colore articolo
TMSCL	DC24V	Nero

Listino: **€23,80**









SPOTLIGHT

MINISPOTLIGHT
5W 4CCT

IP40





Articolo	Colore articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	CCT	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
A5MB4CCT	Bianco	5W	85-265V	4CCT	2200K 2700K 3000K 4000K	110 Lm/W	≥92
A5MN4CCT	Nero	5W	85-265V	4CCT		110 Lm/W	≥92

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
24°	Ø37x36mm Foro: Ø35mm	Alluminio	-20°C +55°C
24°	Ø35x36mm Foro: Ø35mm	Alluminio	-20°C +55°C

Listino: **€23,75**





MINISPOTLIGHT
2W-4W-6W 4CCT

IP40





Articolo	Colore articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	CCT	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
A6MB4CCT	Bianco	2W-4W-6W	AC85-265V	4CCT	2700K 3000K 4000K 5700K	110 Lm/W	>92
A6MN4CCT	Nero nichel	2W-4W-6W	AC85-265V	4CCT		110 Lm/W	>92

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione	Fattore di potenza
40°	Ø40x58mm Foro: Ø35mm	Alluminio	-20°C +55°C	0.9 PF
40°	Ø40x58mm Foro: Ø35mm	Alluminio	-20°C +55°C	0.9 PF

GHIERA MINISPOTLIGHT
NERO OPACO

Articolo	Colore articolo
AG6MMN	Nero opaco



Listino: **€54,05 | €12,20 - GHIERA**

SPOTLIGHT
6W-9W-12W 4CCT






Articolo	Colore articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	CCT	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
A12MB4CCT	Bianco	6W-9W-12W	AC220-240V	4CCT	2700K 3000K 4000K 5700K	110 Lm/W	≥92
A12MN4CCT	Nero	6W-9W-12W	AC220-240V	4CCT		110 Lm/W	≥92

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione	Fattore di potenza
12°-24°-36°	Ø90x66mm Foro: Ø75mm	Alluminio	-20°C +40°C	0.9 PF
12°-24°-36°	Ø90x66mm Foro: Ø75mm	Alluminio	-20°C +40°C	0.9 PF

Listino: **€76,90**

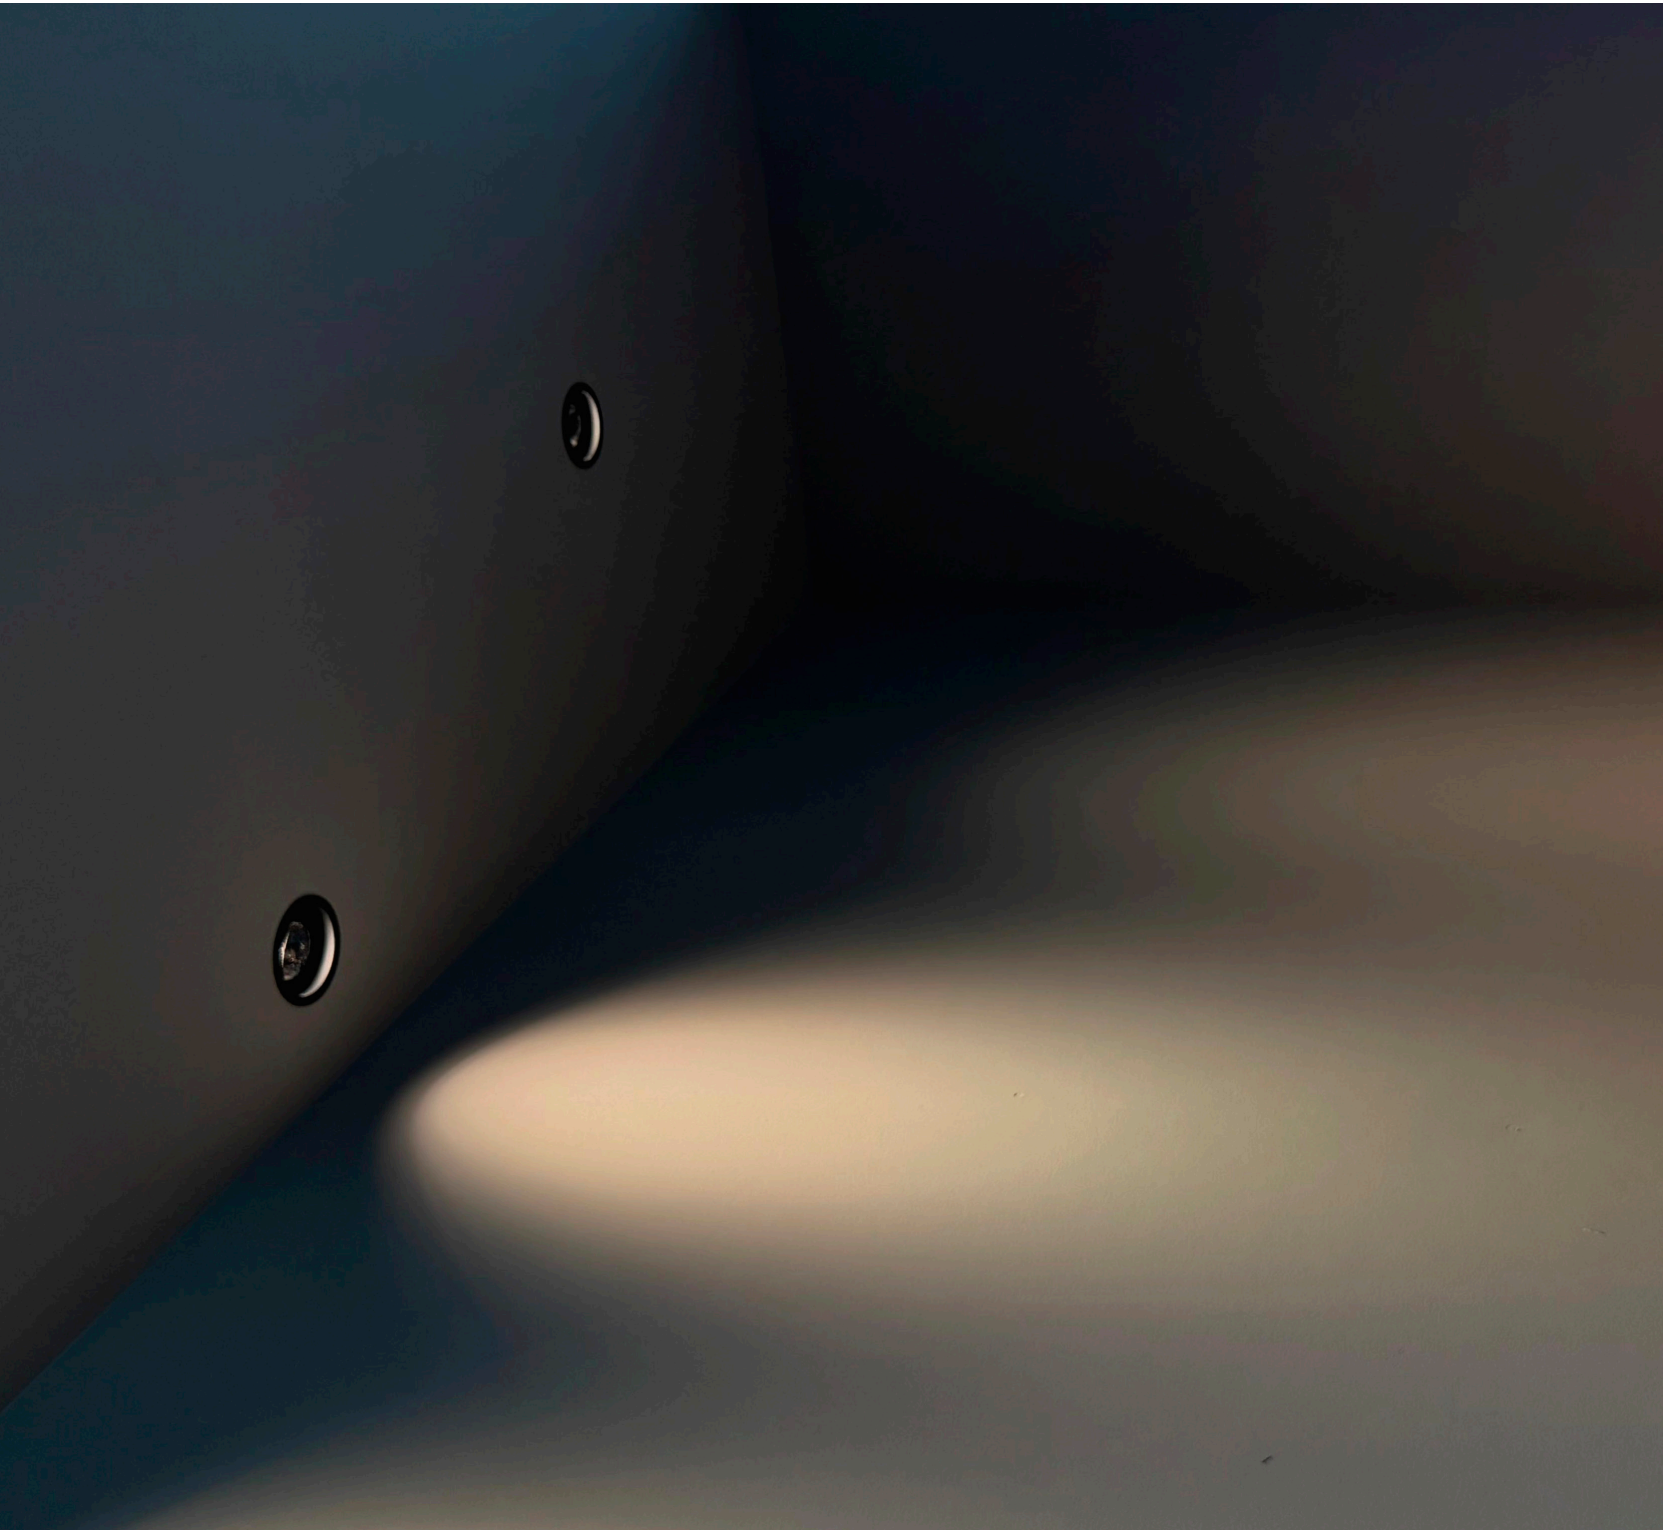



SPOTLIGHT 6W 4CCT

SPOTLIGHT
6W 4CCT



Articolo	Colore articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	CCT	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
A6MB284CCT	Bianco	6W	AC220-240V	4CCT	2200K 2700K 3000K 4000K	115 Lm/W	>90
A6MN284CCT	Nero	6W	AC220-240V	4CCT		115 Lm/W	>90

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
28°	Ø39x52.5mm FORO Ø35mm	Alluminio+PC	-20°C +45°C
28°	Ø39x52.5mm FORO Ø35mm	Alluminio+PC	-20°C +45°C

Listino: **€53,45**

SPOTLIGHT
8W 3CCT

TRIAC





Articolo	Colore articolo	Watt	Voltaggio	Temperatura colore	CCT	Lm/W sorgente	Indice resa cromatica
A865MBCCT	Bianco	8W	AC220-240V	3CCT	3000K 4000K	115 Lm/W	>80
A865MNCCT	Nero	8W	AC220-240V	3CCT	6000K	115 Lm/W	>80

Fascio luminoso	Dimensioni	Materiale	Temperatura di funzione
36°	Ø89x58mm Foro: Ø68-75mm	Metallo+PC	-20°C +40°C
36°	Ø89x58mm Foro: Ø68-75mm	Metallo+PC	-20°C +40°C

Listino: **€49,00**



SPOTLIGHT 8W 3CCT




FARETTI
QUIO

PER GU10
SUPPORTO FARETTO

IP20



Articolo	Colore articolo	Dimensioni	Materiale	Base lampadina
AGU10BP1	Bianco	110x25mm	Policarbonato	GU10 MR16
AGU10NP1	Nero	110x25mm	Policarbonato	GU10 MR16

Listino: **€7,80**

IP20



PER GU10
SUPPORTO FARETTO

Articolo	Colore articolo	Dimensioni	Materiale	Base lampadina
AGU10BP2	Bianco	88x40mm	Policarbonato	GU10 MR16
AGU10NP2	Nero	88x40mm	Policarbonato	GU10 MR16

Listino: **€5,65**


IP20

PER GU10
PORTALAMPADA




Articolo	Dimensioni	Materiale	Base lampadina
2594	Ø28x100mm	Ceramica	GU10

Listino: **€0,95**

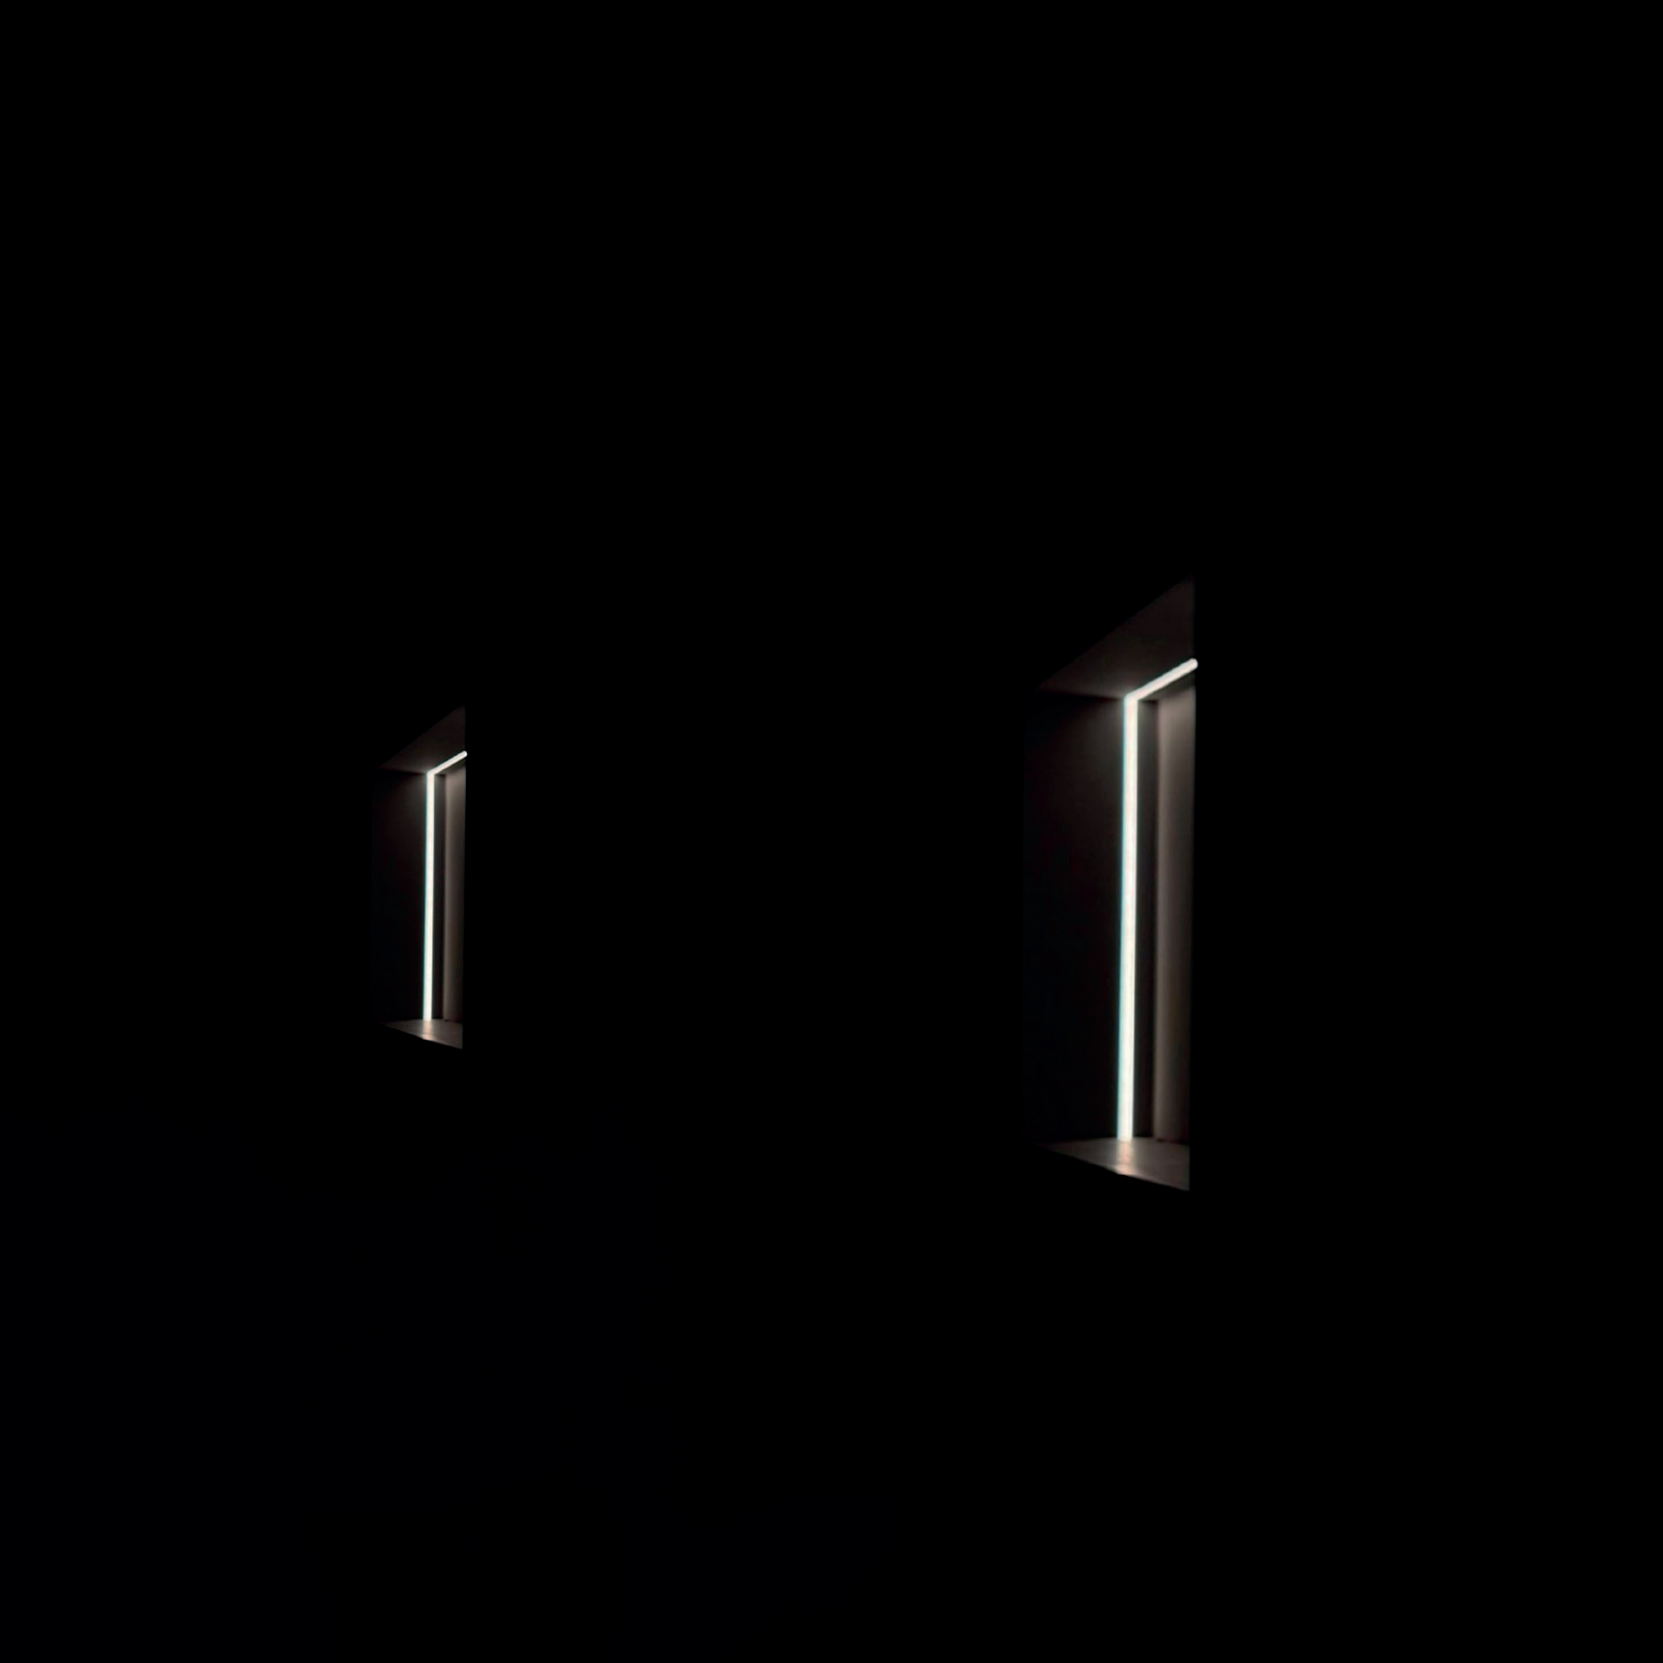


STRIP LED 24V

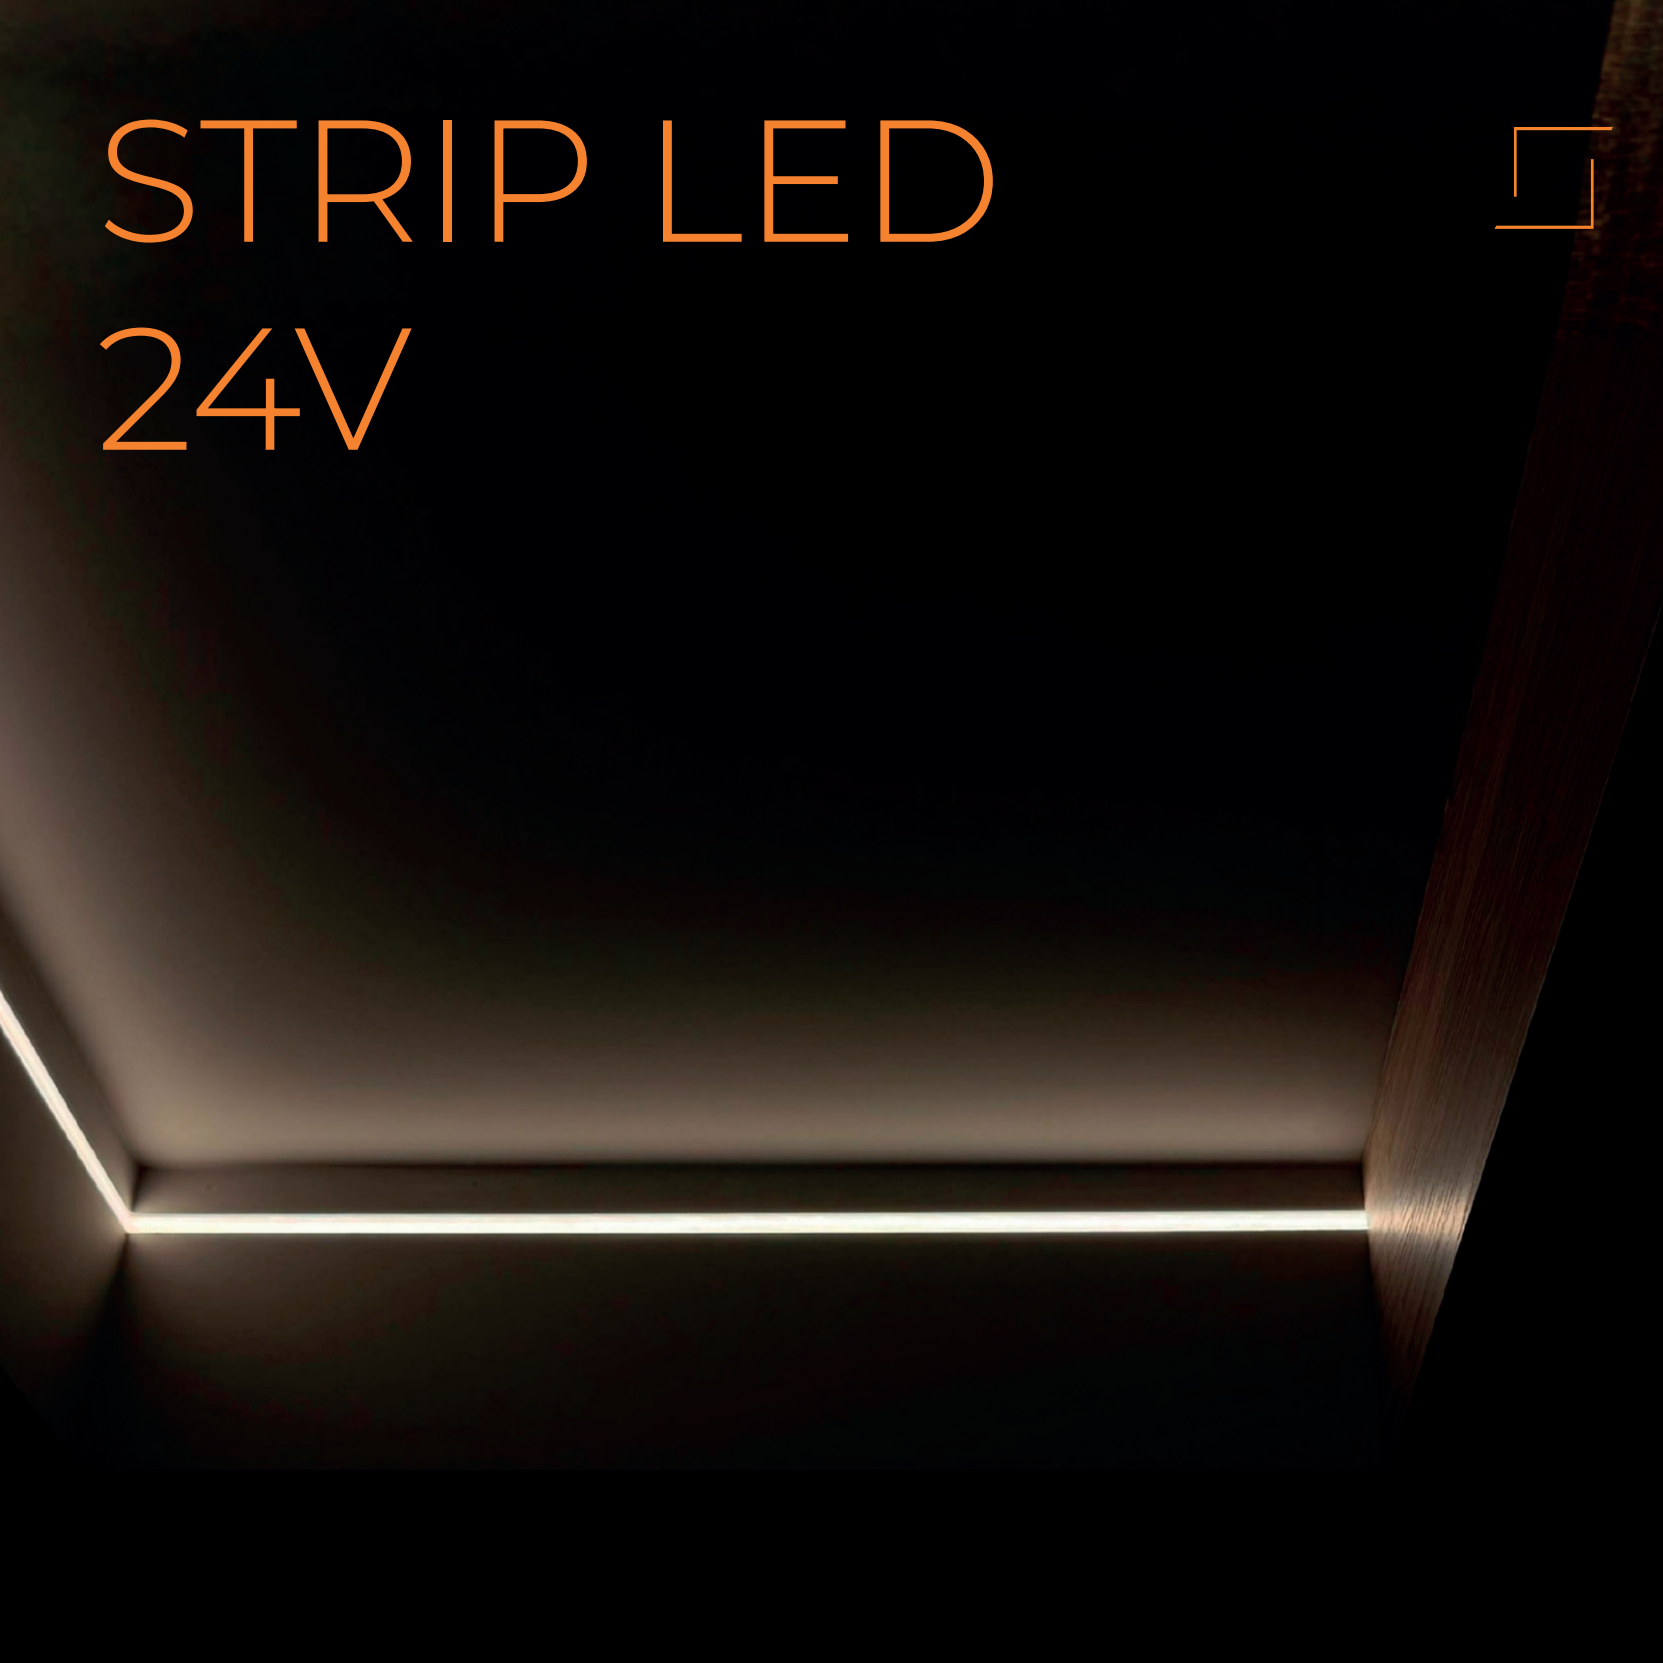

STRIP LED 24V IP20
COB 15W

COB | -20°C +40°C | IP20 | 3.5cm | FlickerFree

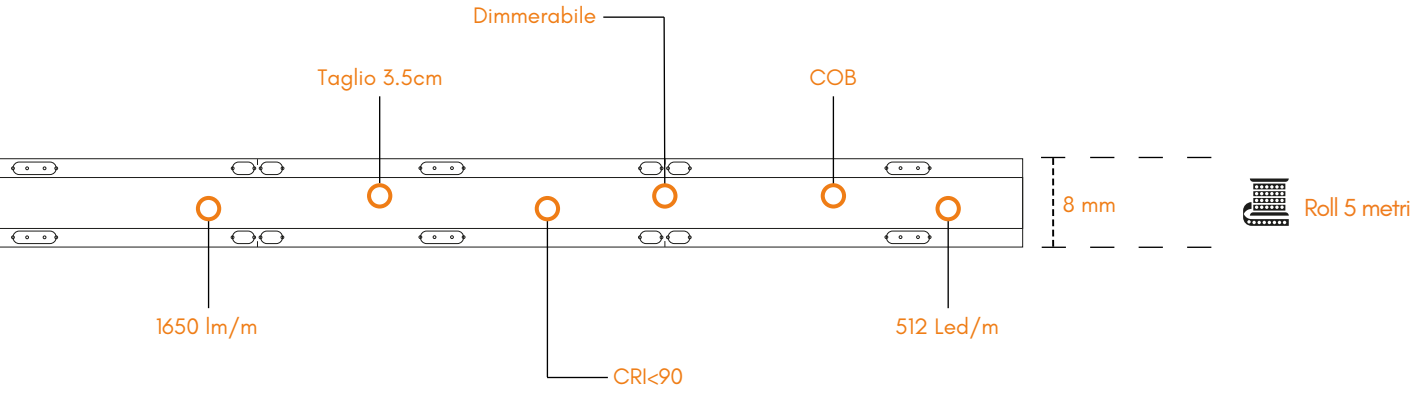

Articolo	Voltaggio	Watt/m	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Frequenza di funzione
A15COB3	DC24V	15W	2700K	110 Lm/W	50/60Hz
A15COB30	DC24V	15W	3000K	110 Lm/W	50/60Hz
A15COB4	DC24V	15W	4000K	110 Lm/W	50/60Hz
A15COB6	DC24V	15W	5700K	110 Lm/W	50/60Hz

Listino: **€42,95**





STRIP LED 24V IP20
SMD 16W


FlickerFree

3.8cm

IP20

-20°C
+40°C

SMD 2835

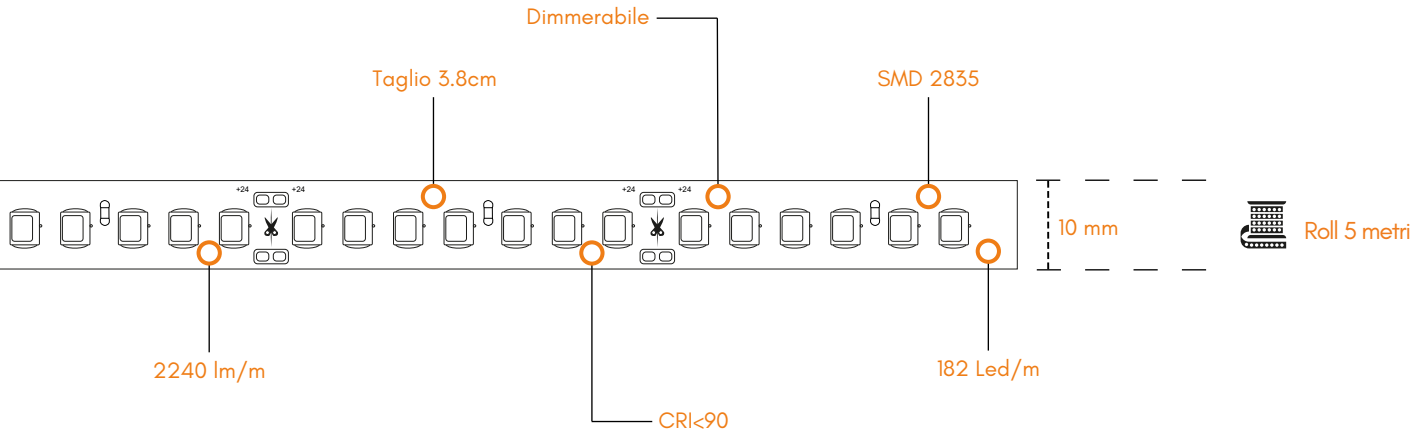


Articolo	Voltaggio	Watt/m	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Frequenza di funzione
AZN1620243	DC24V	16W	2700K	140 Lm/W	50/60Hz
AZN16202430	DC24V	16W	3000K	140 Lm/W	50/60Hz
AZN1620244	DC24V	16W	4000K	140 Lm/W	50/60Hz
AZN1620246	DC24V	16W	5700K	140 Lm/W	50/60Hz

Listino: **€55,00**

STRIP LED 24V IP20
SMD 20W

SMD 2835 | -20°C +40°C | IP20 | 3.9cm | FlickerFree

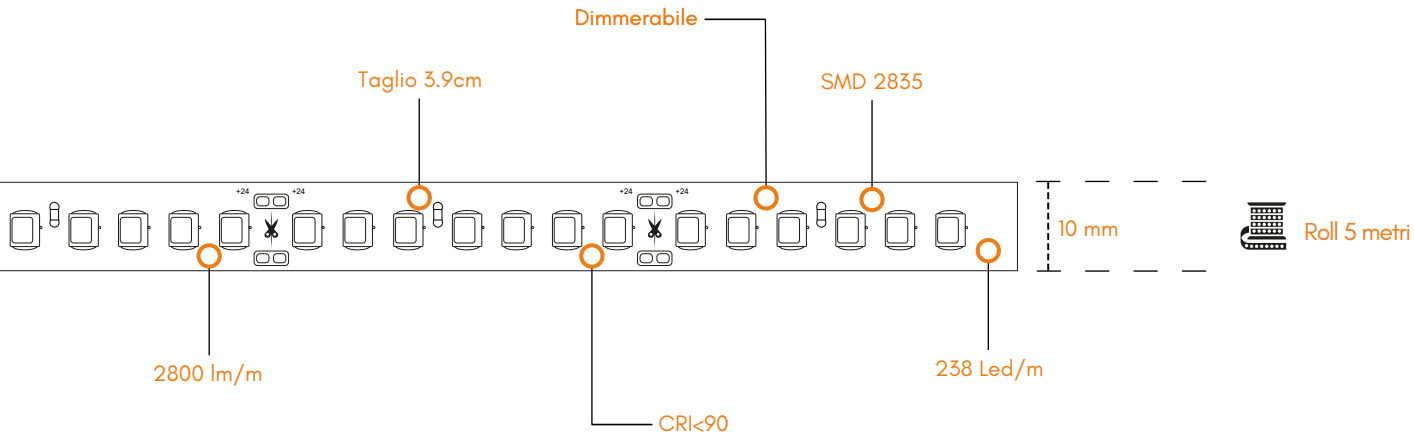

Articolo	Voltaggio	Watt/m	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Frequenza di funzione
AZN2020243	DC24V	20W	2700K	140 Lm/W	50/60Hz
AZN20202430	DC24V	20W	3000K	140 Lm/W	50/60Hz
AZN2020244	DC24V	20W	4000K	140 Lm/W	50/60Hz
AZN2020246	DC24V	20W	5700K	140 Lm/W	50/60Hz

Listino: **€68,75**





STRIP LED 24V IP67
SMD 18W


FlickerFree

3cm

IP67

-20°C
+40°C

SMD 2835

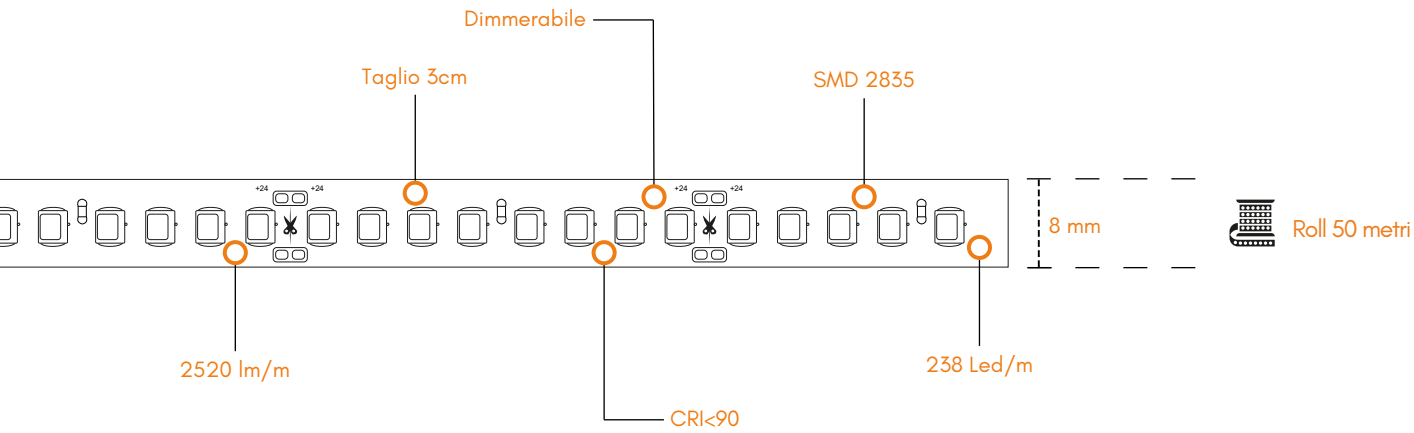


Articolo	Voltaggio	Watt/m	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Frequenza di funzione
AZ1865243	DC24V	18W	2700K	140 Lm/W	50/60Hz
AZ1865244	DC24V	18W	4000K	140 Lm/W	50/60Hz
AZ1865246	DC24V	18W	5700K	140 Lm/W	50/60Hz

Listino: **€13,05 al metro**




CONNETTORE
COB E SMD IP20

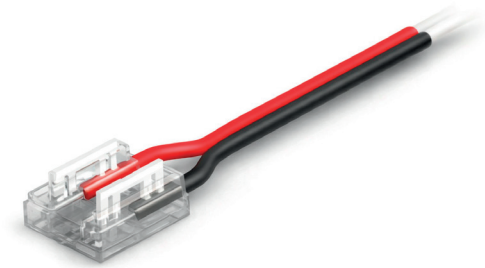

Articolo	Descrizione articolo
AC120M8	15cm, 8mm PCB, 2 Pin, Cavo 15mm
AC120M10	15cm, 10mm PCB, 2 Pin, Cavo 15mm

Listino: **€1,05**


CONNETTORE
COB E SMD IP20

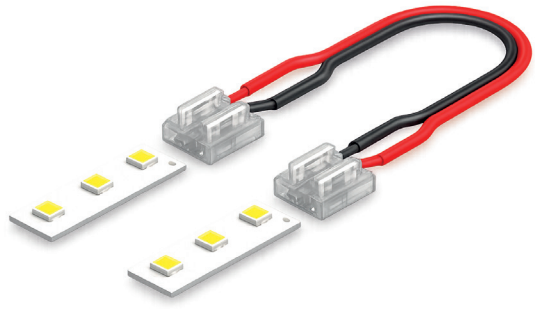

Articolo	Descrizione articolo
AC220M8	8mm PCB, 2 Pin, Cavo 15mm
AC220M10	10mm PCB, 2 Pin, Cavo 15mm

Listino: **€2,05**


CONNETTORE
COB E SMD IP20

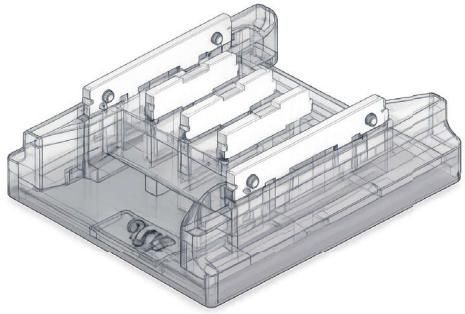

Articolo	Descrizione articolo
AC320M8	8mm PCB, 2 Pin
AC320M10	10mm PCB, 2 Pin

Listino: **€2,05**


CONNETTORE TIPO “L“
COB E SMD IP20

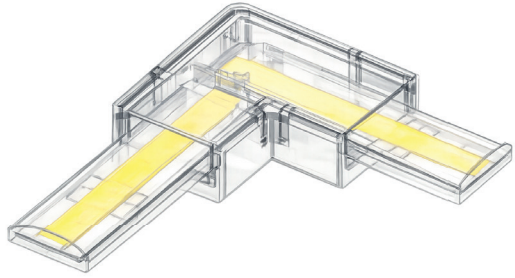

Articolo	Descrizione articolo
AC420M8	8mm PCB, 2 Pin
AC420M10	10mm PCB, 2 Pin

Listino: **€2,05**

CONNETTORE TIPO “T“
COB E SMD IP20

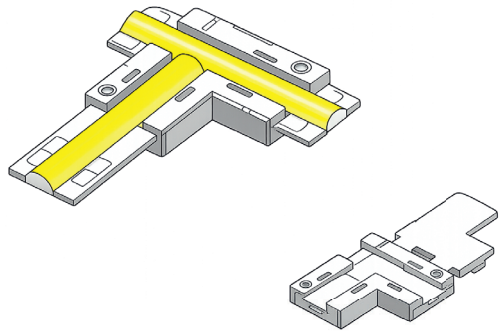

Articolo	Descrizione articolo
AC520M8	8mm PCB, 2 Pin
AC520M10	10mm PCB, 2 Pin

Listino: **€2,05**



STRIP LED 230V





STRIP LED 230V IP67
COB 10W


FlickerFree

10 cm

IP67

-20°C
+40°C

COB

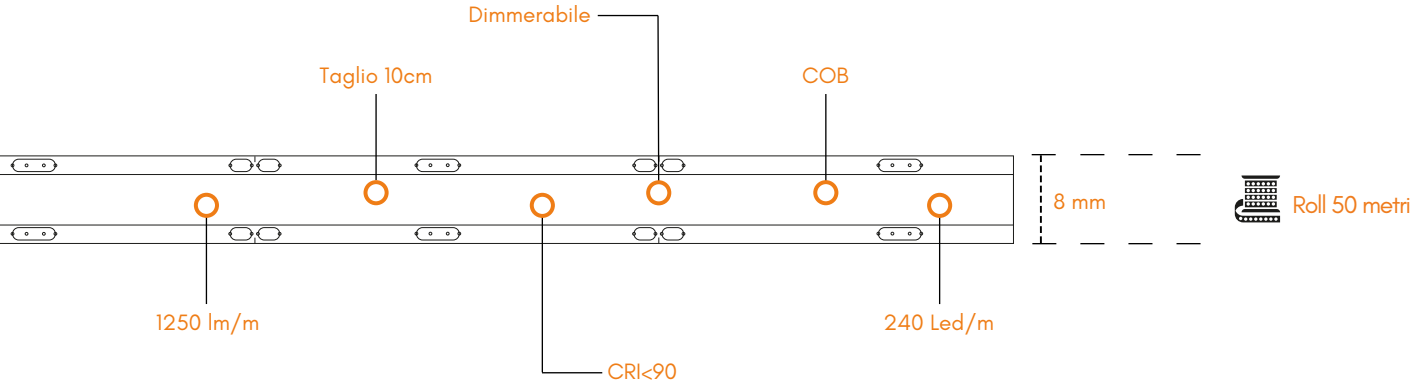


Articolo	Voltaggio	Watt/m	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Frequenza di funzione
AN10COB2203	AC230V	10W	2700K	120 Lm/W	50/60Hz
AN10COB22030	AC230V	10W	3000K	120 Lm/W	50/60Hz
AN10COB2204	AC230V	10W	4000K	120 Lm/W	50/60Hz
AN10COB2206	AC230V	10W	5700K	120 Lm/W	50/60Hz

Listino: **€15,05 al metro**

STRIP LED 230V IP67
COB 16W

COB | -20°C +40°C | IP67 | 10cm | FlickerFree

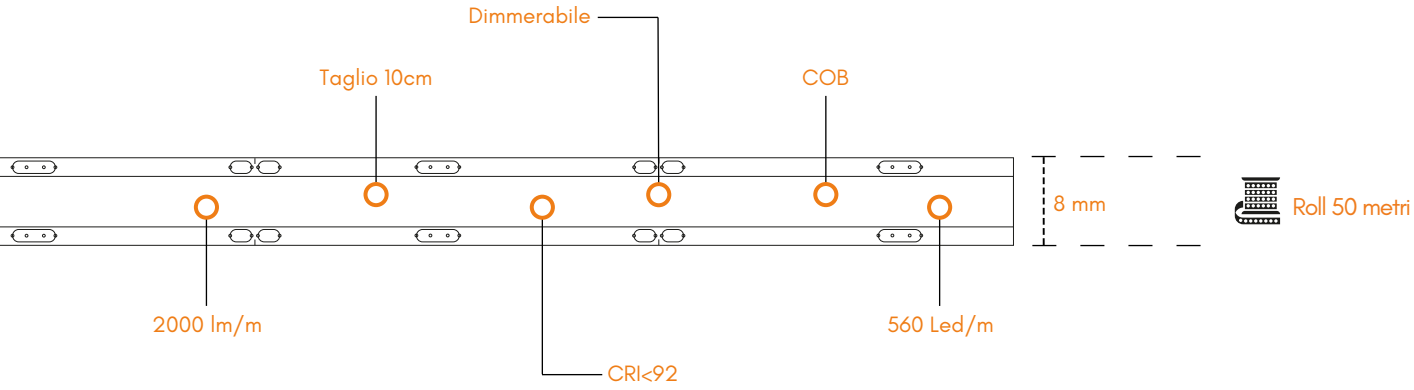


Articolo	Voltaggio	Watt/m	Temperatura colore	Lm/W sorgente	Frequenza di funzione
A16COB2203	AC230V	16W	2700K	125 Lm/W	50/60Hz
A16COB22030	AC230V	16W	3000K	125 Lm/W	50/60Hz
A16COB2204	AC230V	16W	4000K	125 Lm/W	50/60Hz
A16COB2206	AC230V	16W	5700K	125 Lm/W	50/60Hz

Listino: **€28,50 al metro**




ALIMENTAZIONE
COB E SMD IP67

Articolo	Descrizione articolo
AC165	15cm, 8/10mm PCB, 2 Pin

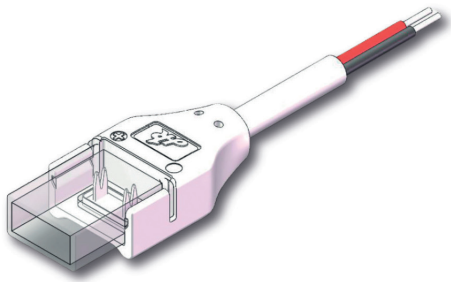

Listino: **€5,95**


TAPPO DI CHIUSURA
COB E SMD IP67



Articolo	Descrizione articolo
AC265	8/10mm PCB, 2 Pin

Listino: **€0,40**


GIUNTO LINEARE
COB E SMD IP67

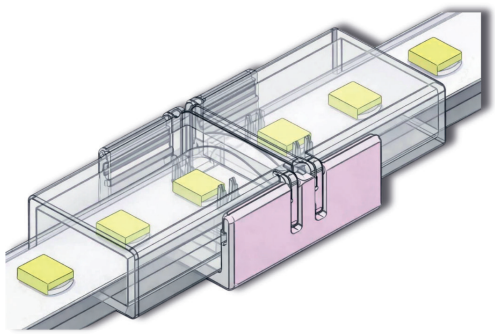

Articolo	Descrizione articolo
AC365	8/10mm PCB, 2 Pin


Listino: **€4,00**

GIUNTO TIPO “L“
COB E SMD IP67

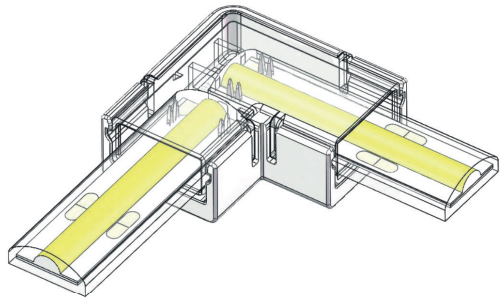

Articolo	Descrizione articolo
AC465	8/10mm PCB, 2 Pin

Listino: **€5,95**

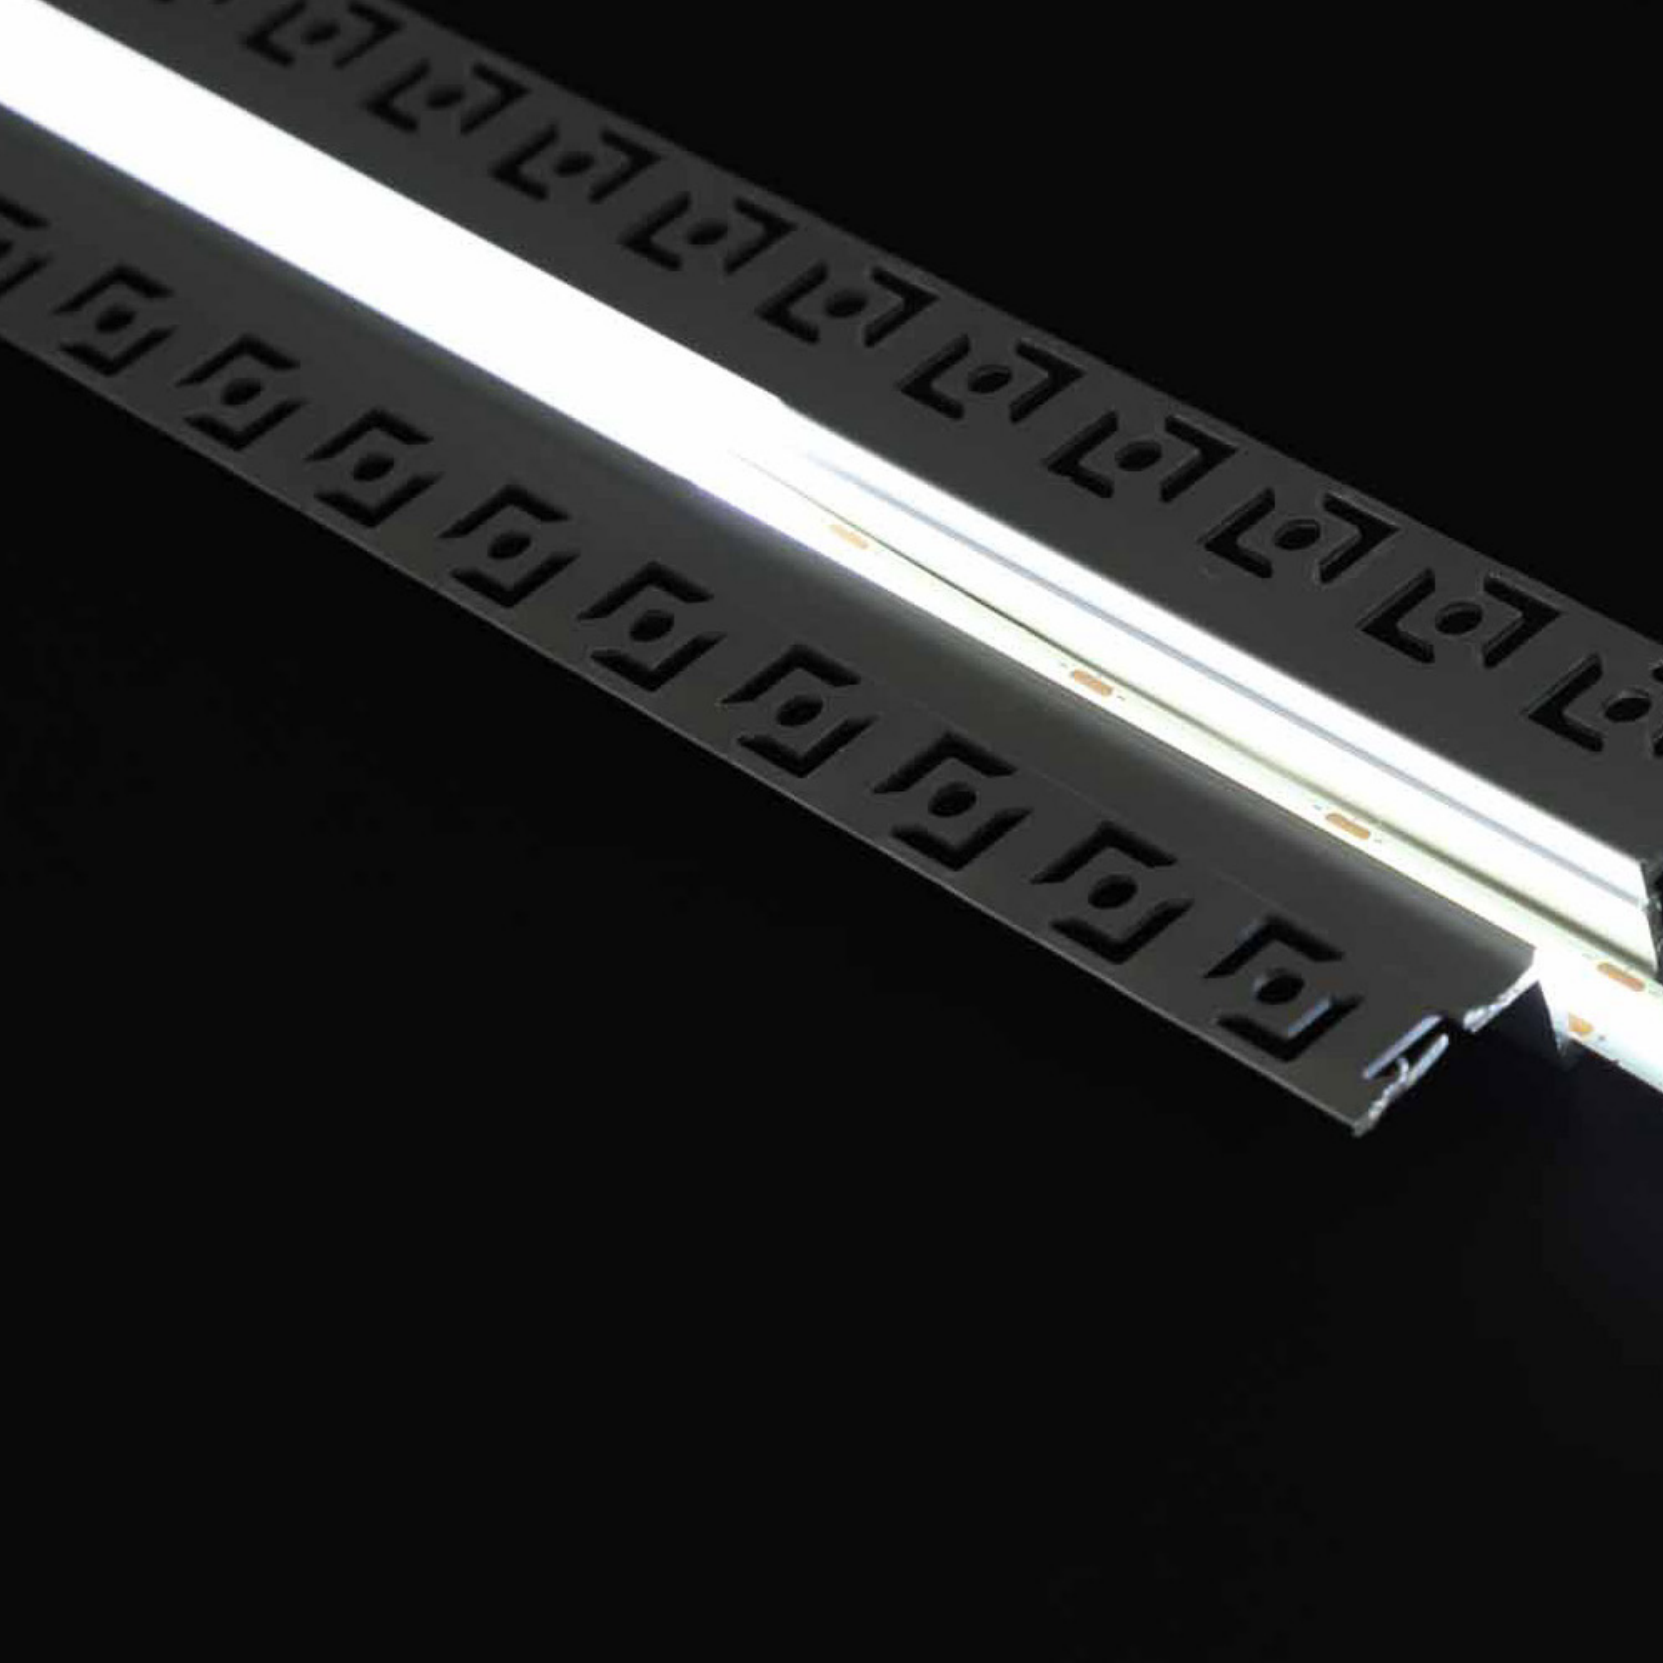


PROFILI




PROFILO
A6




Articolo	Materiale	Dimensioni
A6	Alluminio silver	55x15x12mm



Listino: **€25,00**

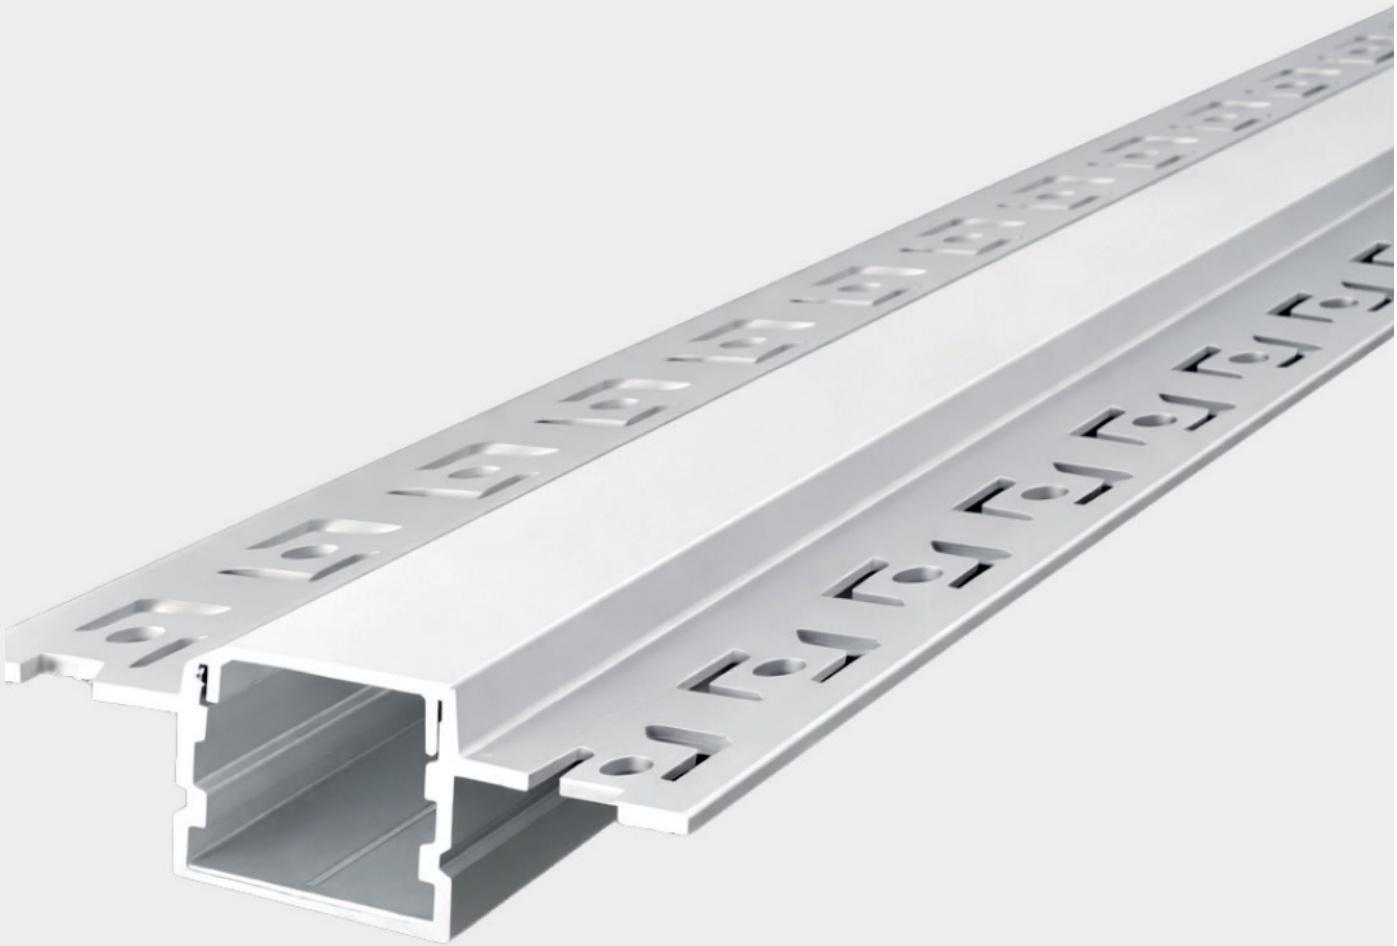


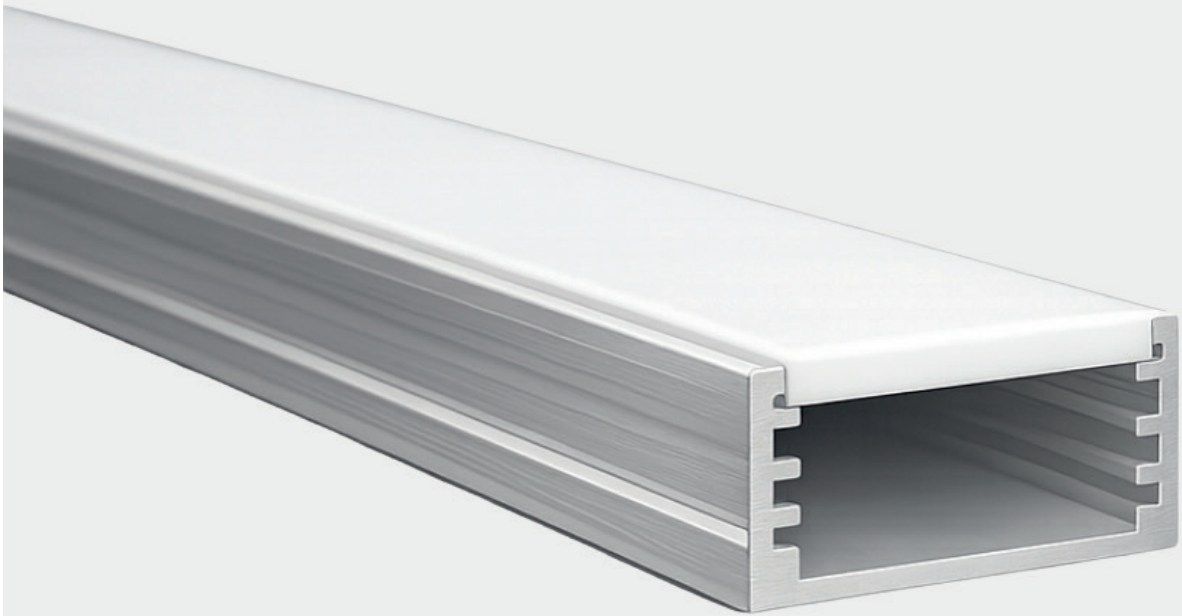

PROFILO
A15



Articolo	Materiale	Dimensioni
A15	Alluminio silver	14x14x12mm




Listino: **€20,30**

PROFILO
A16




Articolo	Materiale	Dimensioni
A16	Alluminio silver	24x6x12mm
A16W	Alluminio bianco	24x6x12mm

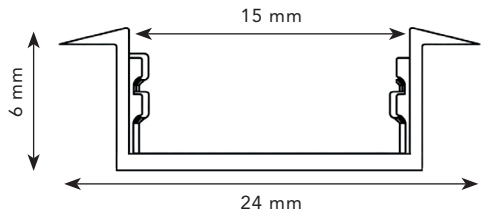

Listino: **€12,50 - SILVER | €16,25 - BIANCO**




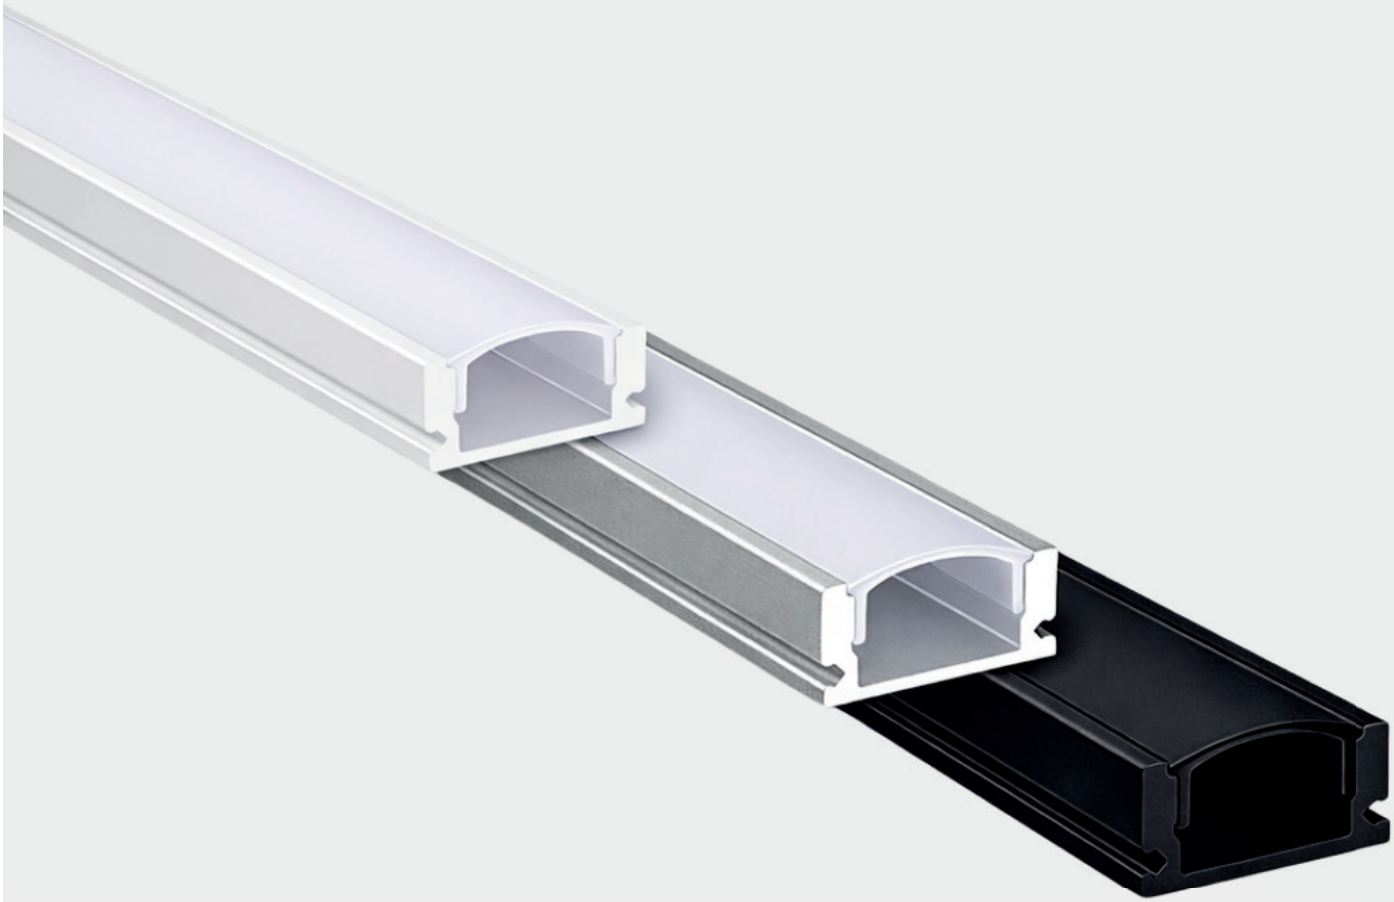

PROFILO
A18



Articolo	Materiale	Dimensioni
A18	Alluminio silver	16x7x12mm
A18W	Alluminio bianco	16x7x12mm
A18N	Alluminio nero	16x7x12mm



COVER
BIANCO MILK PER A18


Articolo	Materiale
A18CM	PC

Listino: **€12,20 - SILVER | €15,30 - BIANCO | €16,25 - NERO | €2,50 - COVER**

PROFILO
A37




Articolo	Materiale	Dimensioni
A37	Alluminio silver	30x10x21mm

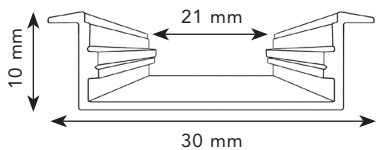

Listino: **€21,40**




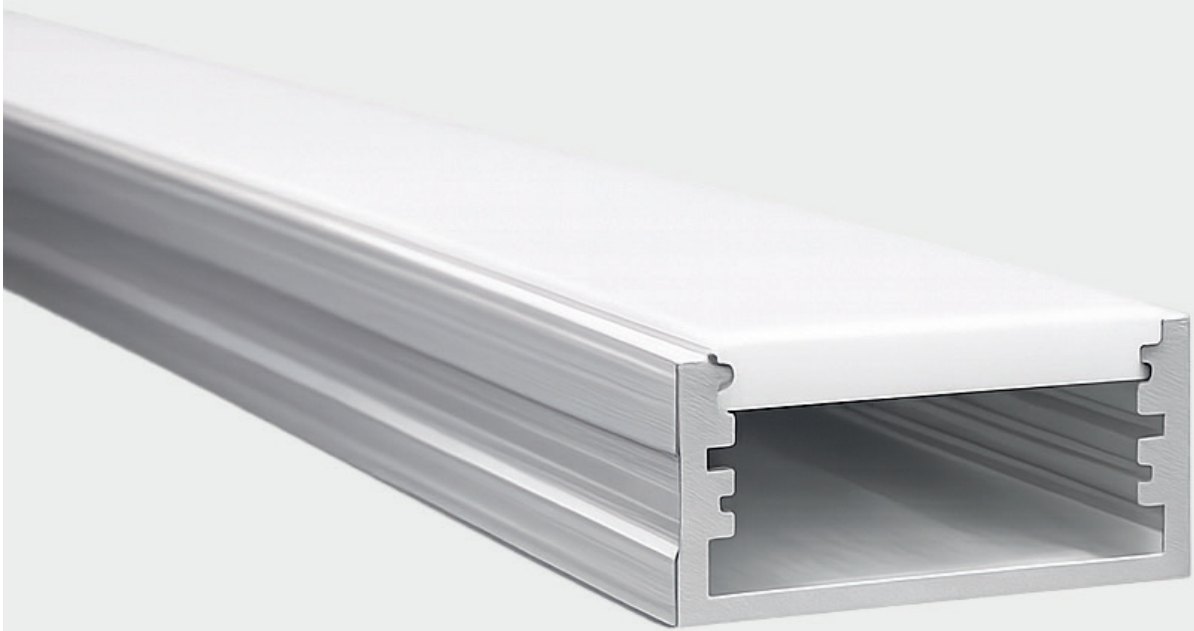

PROFILO
A38



Articolo	Materiale	Dimensioni
A38	Alluminio silver	24x10x20mm




Listino: **€20,65**

PROFILO
A42



Articolo	Materiale	Dimensioni
A42	Alluminio silver	22x12x18mm
A42W	Alluminio bianco	22x12x18mm
A42N	Alluminio nero	22x12x18mm

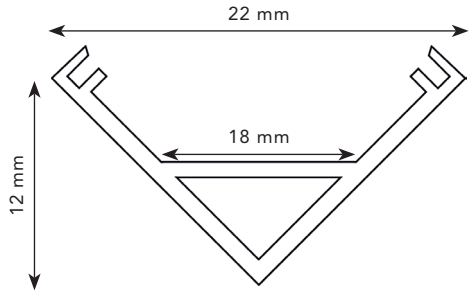



COVER
BIANCO MILK PER A42

Articolo	Materiale
A42CM	PC



Listino: **€10,95 - SILVER | €13,45 - BIANCO | €14,70 - NERO | €2,50 - COVER**

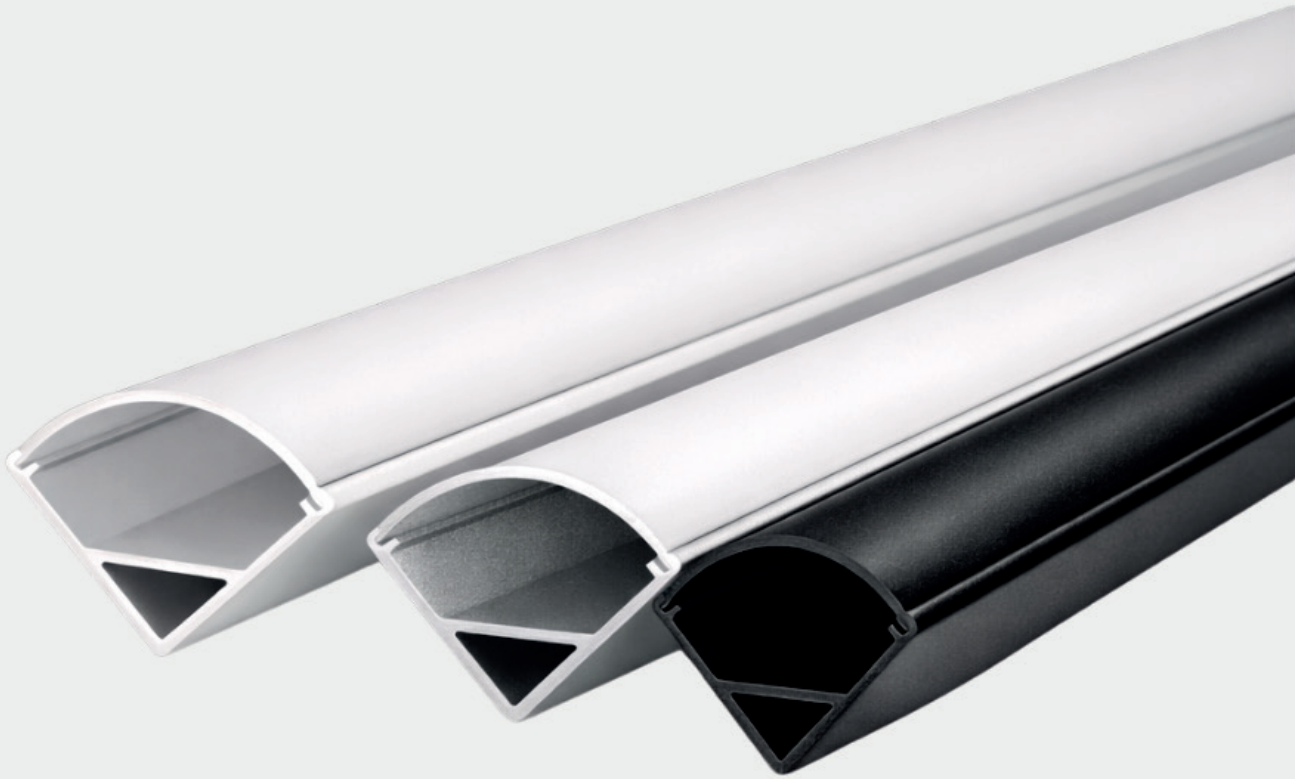


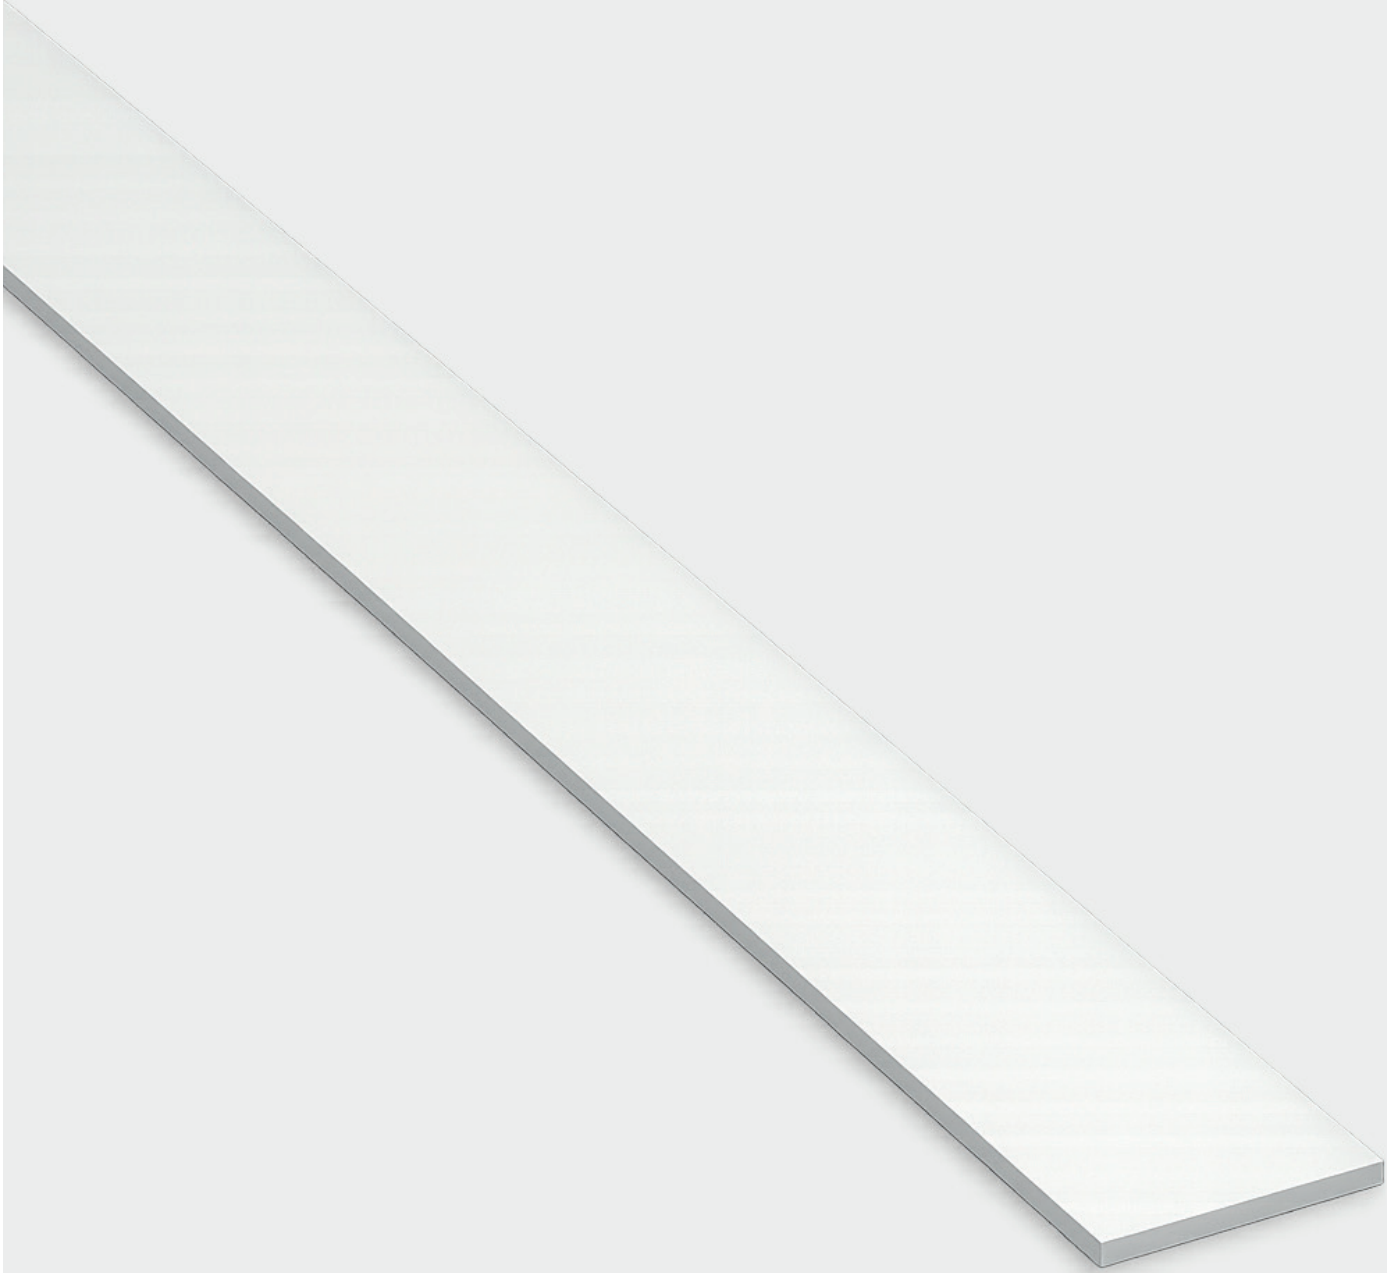


PROFILO
ABA




Articolo	Materiale	Dimensioni
ABA	Alluminio silver	150x1mm



Listino: **€7,80**

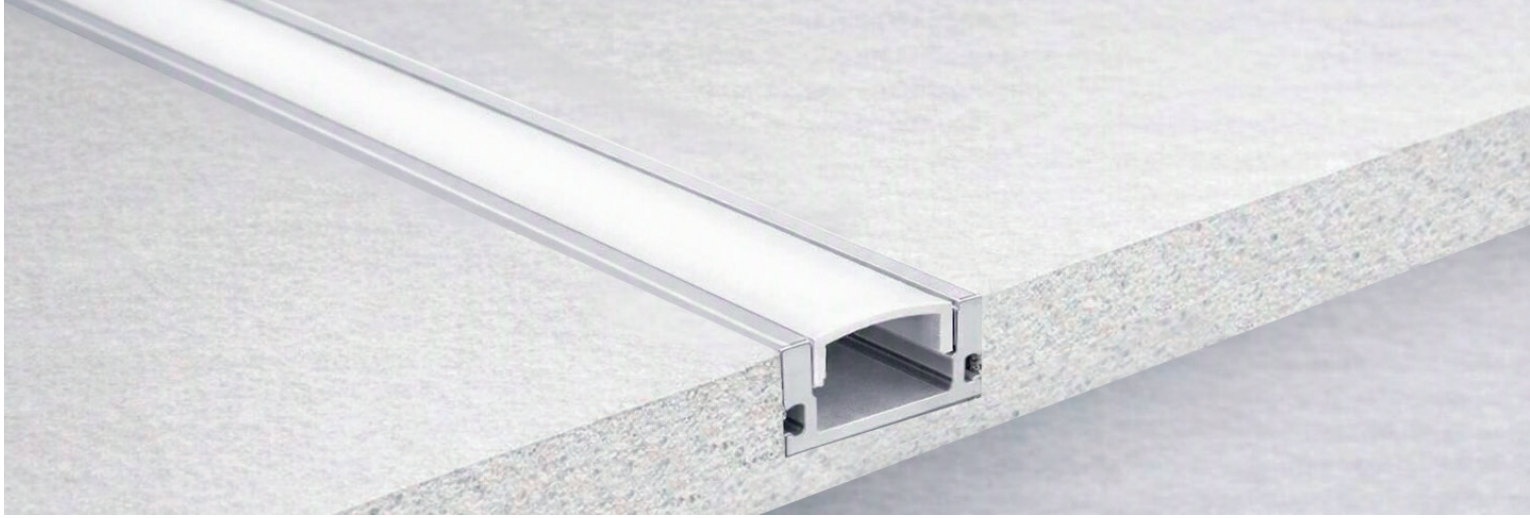



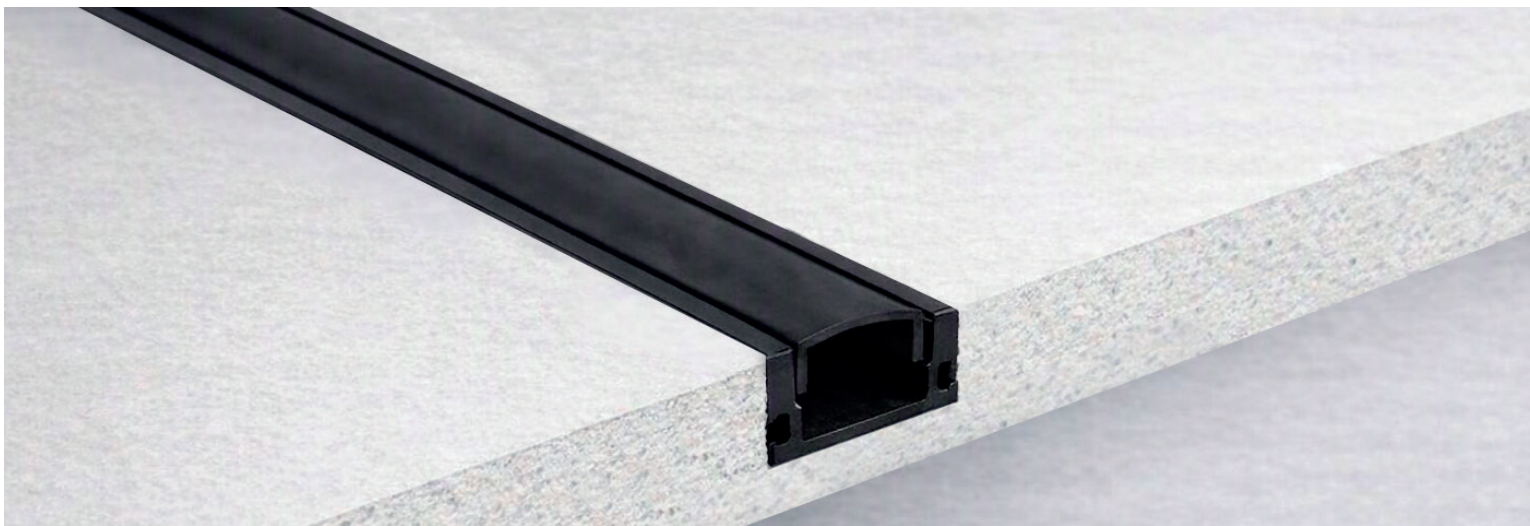


SISTEMA DI
INTEGRAZIONE LUMINOSA NEL CARTONGESSO


Trasforma la luce in un elemento strutturale. Questo sistema nasce per integrare l'illuminazione LED direttamente nel cartongesso, superando i limiti e le imperfezioni dei metodi di posa tradizionali.


La perfetta combinazione tra cartongesso e profilo è il risultato di una lavorazione industriale con tecnologia CNC totalmente automatizzata. Il risultato è un'installazione stabile, accurata e un incasso dall'estetica minimalista, dove l'unico protagonista rimane un fascio di luce omogeneo.


Modulare e versatile, il sistema si adatta a ogni sfida progettuale grazie a raccordi dedicati che mantengono la continuità luminosa in qualsiasi configurazione.
È la scelta ideale per progetti d'architettura in cui la perfezione tecnica diventa bellezza visiva.

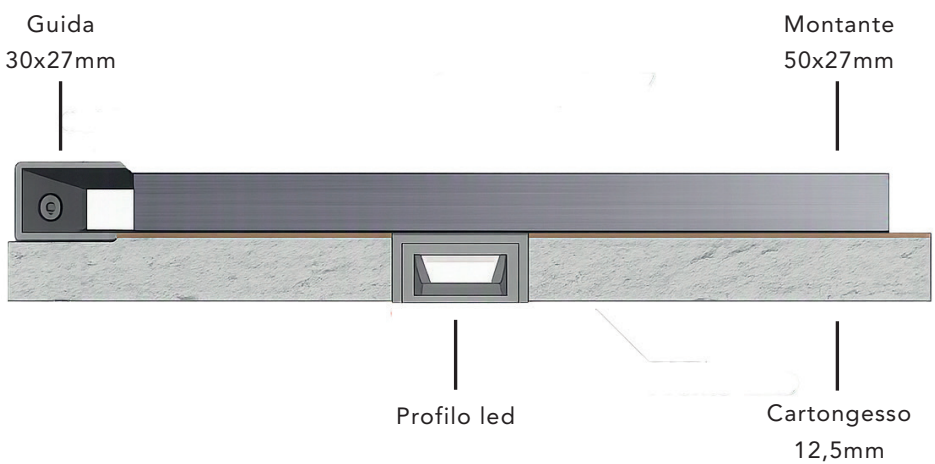


SISTEMA DI
INTEGRAZIONE LUMINOSA NEL CARTONGESSO

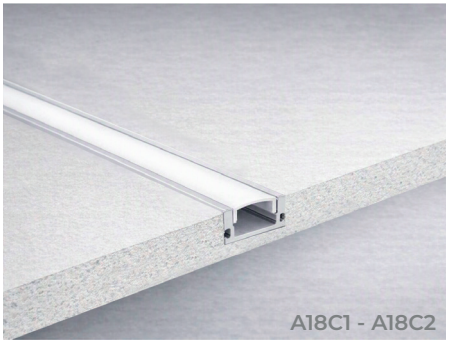

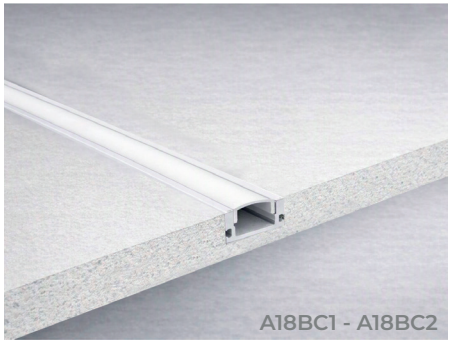

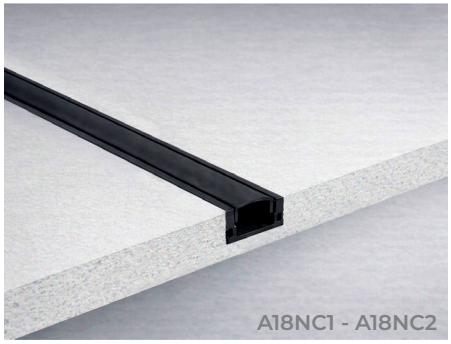

Articolo	Colore profilo	Dimensioni
A18C1	Alluminio silver	150x12.5x1000mm
A18C2	Alluminio silver	150x12.5x2000mm
A18BC1	Alluminio bianco	150x12.5x1000mm
A18BC2	Alluminio bianco	150x12.5x2000mm
A18NC1	Alluminio nero	150x12.5x1000mm
A18NC2	Alluminio nero	150x12.5x2000mm

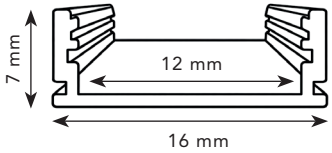

Listino: **€26,60 - 1M | €53,20 - 2M**

TIPOLOGIE DI **RACCORDO**

RACCORDO "L"




Articolo	Materiale	Tipologia di raccordo
A18CL	Alluminio silver	"L"
A18BCL	Alluminio bianco	"L"
A18NCL	Alluminio nero	"L"

RACCORDO "T"




Articolo	Materiale	Tipologia di raccordo
A18CT	Alluminio silver	"T"
A18BCT	Alluminio bianco	"T"
A18NCT	Alluminio nero	"T"

RACCORDO "X"



Articolo	Materiale	Tipologia di raccordo
A18CX	Alluminio silver	"X"
A18BCX	Alluminio bianco	"X"
A18NCX	Alluminio nero	"X"

Listino: **€62,50**

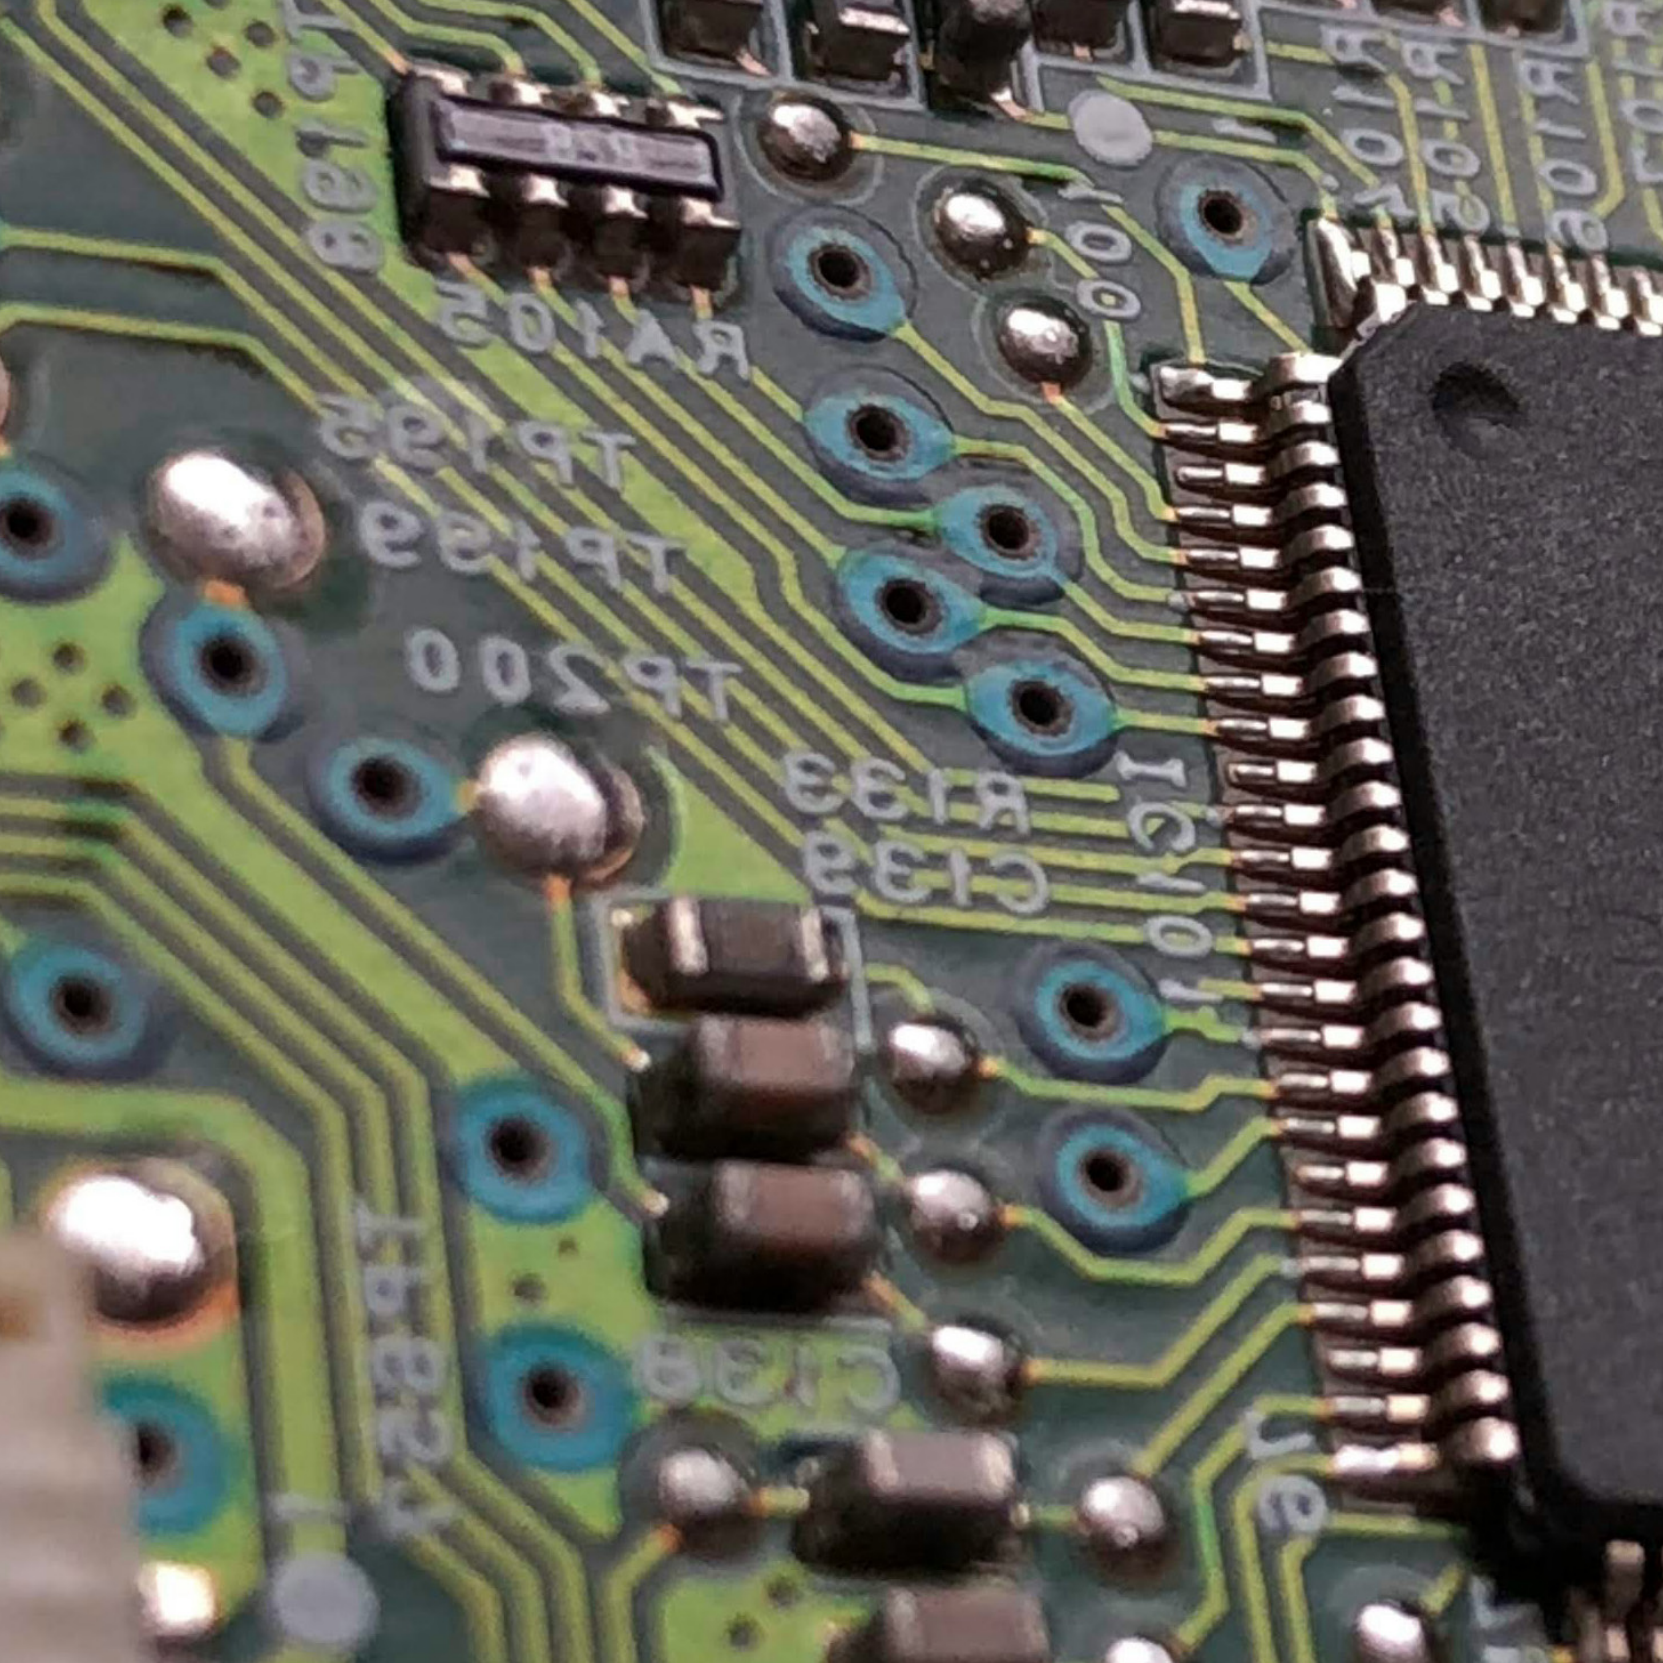
R1105
TP1595
TP1595
TP2200
R1393
C1393
C1398

ALIMENTATORI





ALIMENTATORE SWITCH MODE
12V

IP20

Articolo	Voltaggio	Watt	Ampere	Dimensioni
AD6012	AC220-240V	60W	5 A	106x31x39mm
AD10012	AC220-240V	100W	8.3 A	128x27x47mm
AD15012	AC220-240V	150W	12.5 A	141x22x50mm
AD20012	AC220-240V	200W	16.6 A	158x22x50mm








Listino: **€20,30 - 60W | €29,05 - 100W | €35,95 - 150W | €44,35 - 200W**


IP20

ALIMENTATORE SWITCH MODE
24V



Articolo	Voltaggio	Watt	Ampere	Dimensioni
AD6024	AC220-240V	60W	2.5 A	106x31x39mm
AD10024	AC220-240V	100W	4.16 A	128x27x47mm
AD15024	AC220-240V	150W	6.25 A	141x22x50mm
AD20024	AC220-240V	200W	8.3 A	215x24x60mm
AD30024	AC220-240V	300W	12.5 A	181x22x50mm
AD40024	AC220-240V	400W	16.67 A	236x22x56mm






Listino: **€20,30 - 60W | €29,05 - 100W | €35,95 - 150W | €44,35 - 200W | €59,15 - 300W | €78,75 - 400W**


ALIMENTATORE
48V

IP20




Articolo	Voltaggio	Watt	Ampere	Dimensioni
AD6048	AC220-240V	60W	1.25 A	106x31x39mm
AD20048	AC220-240V	200W	4.2 A	158x22x50mm






Listino: **€39,55 - 60W | €83,55 - 200W**

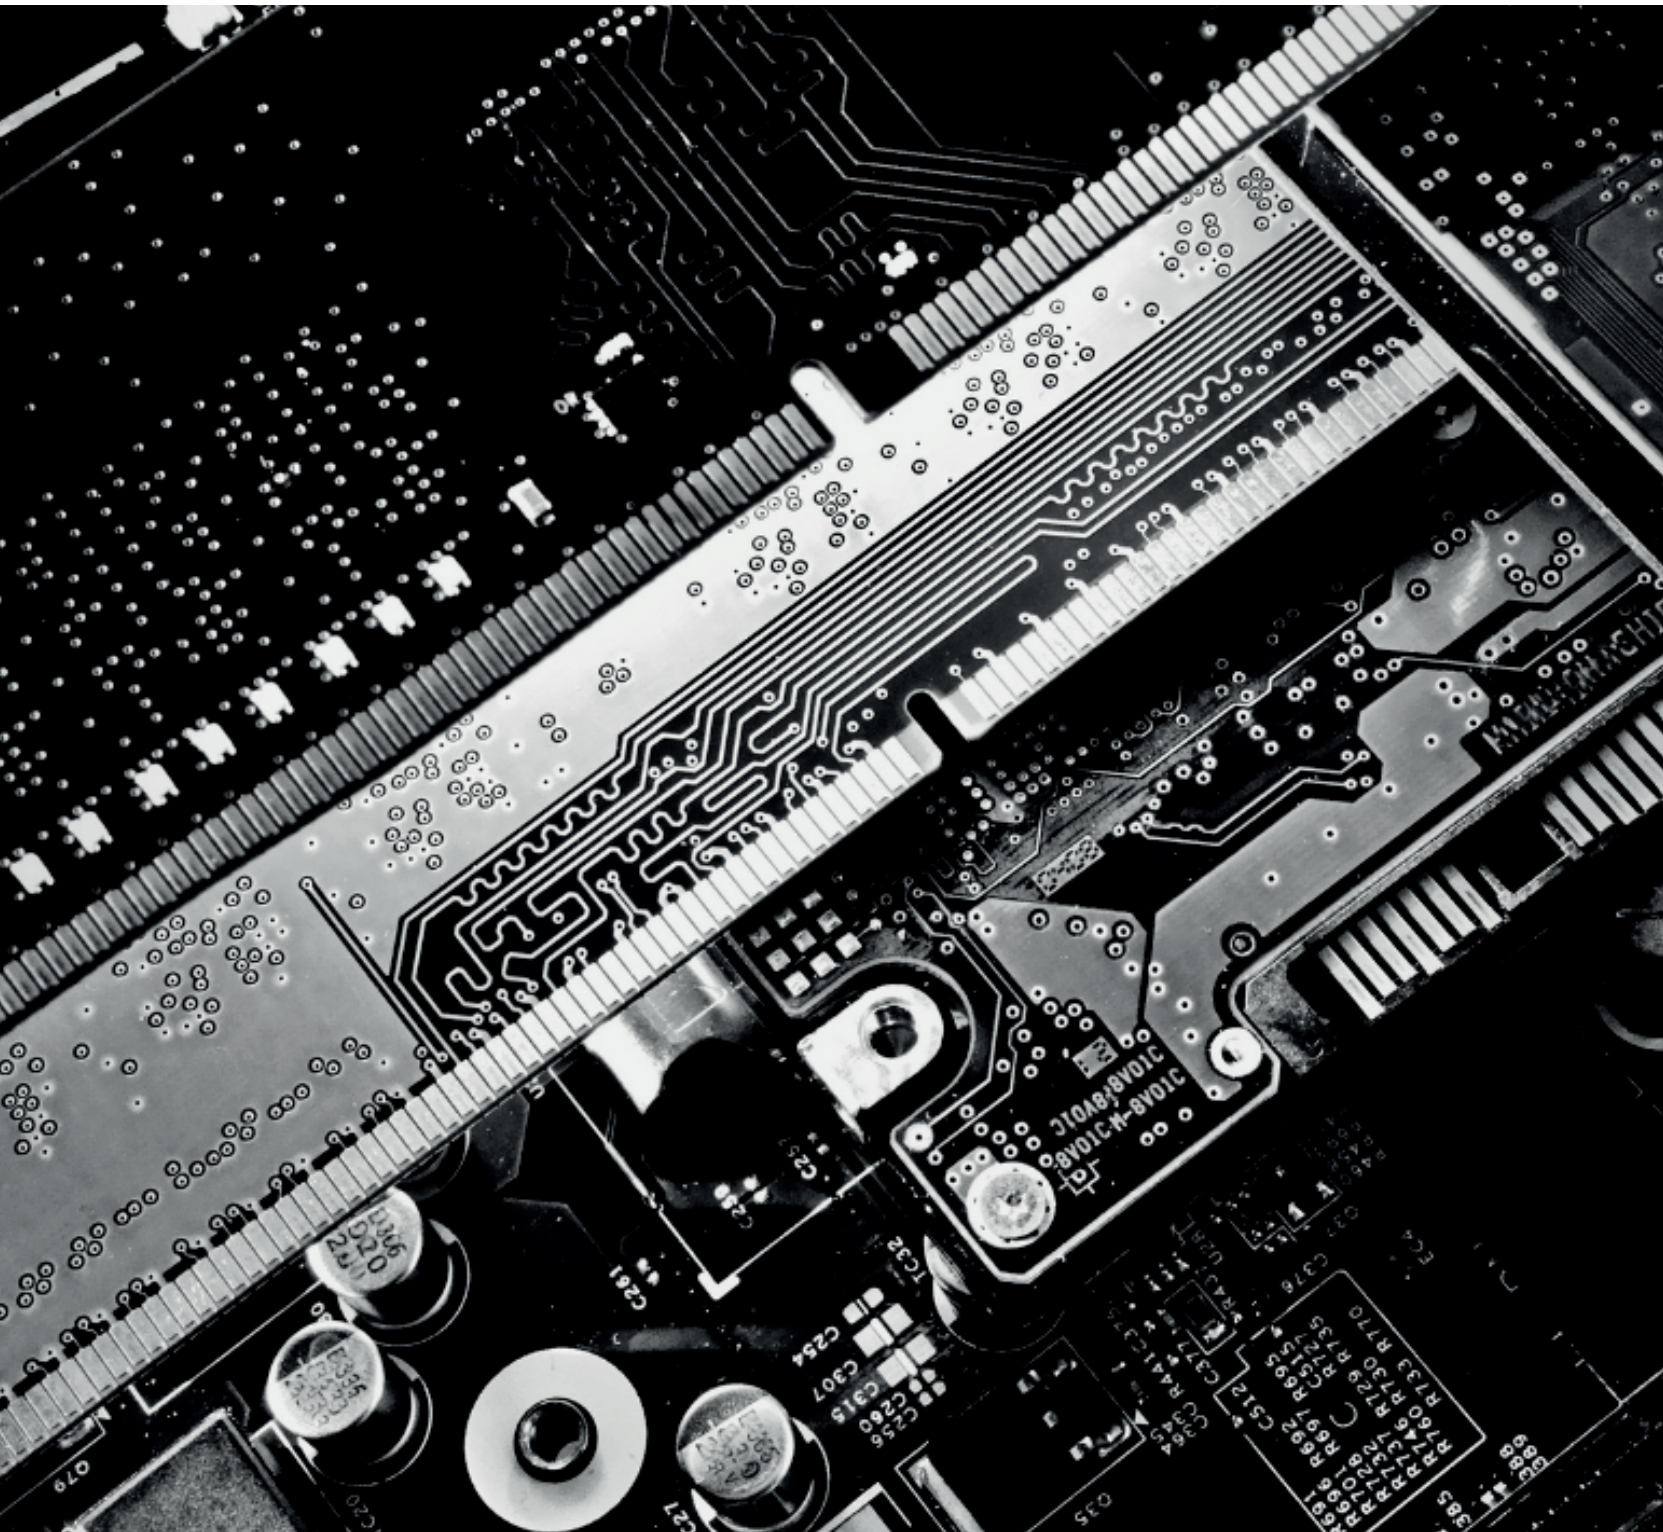



IP20

ALIMENTATORE SOFT START SWITCH MODE
12V-24V

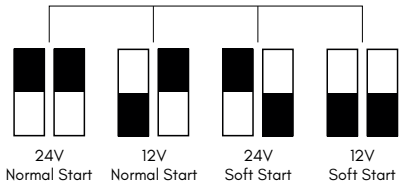




Articolo	Voltaggio	Watt	Ampere	Dimensioni
AD601224X	AC200-240V	60W	5 A | 2.5 A	178x35x23mm
AD1001224X	AC220-240V	100W	8.3 A | 4.1 A	178x35x23mm
AD1501224X	AC220-240V	150W	12.5 A | 6.3 A	213x35x23mm
AD2501224X	AC220-240V	250W	20.8 A | 10.4 A	248x35x23mm

Listino: **€26,65 - 60W | €39,95 - 100W | €47,20 - 150W | €54,55 - 250W**

ALIMENTATORE
24V IP68

IP68

Articolo	Voltaggio	Watt	Ampere	Dimensioni
AD1002468	AC176-264V	100W	4.16 A	165x28x60mm
AD2002467	AC176-264V	200W	8.3 A	215x24x60mm

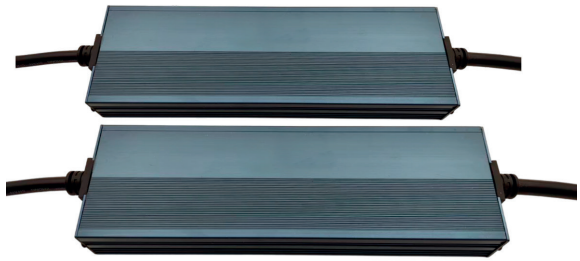

Listino: **€64,65 - 100W | €89,40 - 200W**

IP40

Classe II

ALIMENTATORE
24V

Articolo	Voltaggio	Watt	Ampere	Dimensioni
AD8024X	AC100-277V	80W	3 A	273x25x32mm
AD16024X	AC100-277V	160W	6 A	289x34x44mm



Listino: **€44,70 - 80W | €75,65 - 160W**



LELUMIER

Diamont s.r.l.

Via Ingegnere, 95
95125 Catania (CT)

Sede operativa:

Zona Industriale II fase
Viale Nove, n°14
97100 Ragusa (RG)

095 7355373
348 8891401
376 2588969

vendite@diamont.it
marketing@diamont.it
lelumier.it


LELUMIER
light your life



architectural

lelumier.it